

VATNSLAGNIR:
 ÖLL PÍPUMÁL ERU Í MM.
 LAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI
 ÍDRÁTTARRÖR ERU HD-polyeten EN ÍDREGIN RÖR
 PEX-a m. SÚREFNISKÁPU
 LAGNIR FRÁ TENGIKISTU AD TÆKIUM ERU
 Ø15x2.0 Í 25/20 HD
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MEÐ KÖLDU VATNI
 Í 3 KLST. VIÐ 15 BAR ÞRÝSTING OG MINNKA ÞRÝSTINGINN
 EFTIR 30 OG 60 MÍNÚTUR OG SVO EFTIR 3 KLST.
 NIÐURSTÖÐUR SKAL SKRÁ Á MEÐFYLGJANDI ÞRÓFUNARBLAD
 OG VERA UNDIRRITAÐ AF PÍPULAGNINGAMEISTARA HÚSSINS
 ALLT EFNI SKAL VERA VOTTAD AF
 RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGAÐNAÐARINS



- SKAMMSTAFANIR:**
- HL HANDLAUG
 - SV SKOLVASKUR
 - SB STEYPIBÁÐ
 - BK BÆÐKAR
 - EV ELDHÚSVASKUR
 - VS VATNSSALERNI
 - UV UPPÞVOTTAVÉL
 - BV ÞVOTTAVÉL
 - BR BRUNASLANGA
 - GS GARDSLANGA
 - LP LOFTPÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)

ÞAR SEM LAGNIR KOMA UPP Í
 MIÐJUM MILLIVEGG SKAL STYÐJAST
 VIÐ AÐALUPPDRAETTI ARKITEKTS AF
 STAÐSETNINGU MILLIVEGGJA OG MÁL
 SETNINGU Á TEIKNINGU. ÖLL MÁ ERU
 Í MM OG MIÐAST VIÐ ÚTBRÚN SÖKKLA

GERA ÞARF SÉRSTAKAR RÁÐSTAFANIR
 TIL VARNAR LÖGNUM ÞAR SEM ÞÆR
 LIGGJA UNDIR MILLIVEGGI

- LÍNUGERÐIR:**
- KALT NEYSLUVATN
 - HETT NEYSLUVATN
 - HEIM/ED (KALT VATN)

Stofnar að frá inntaki að tengikisti er Ø32x2.9 PEX-a lögð neðst í plötu

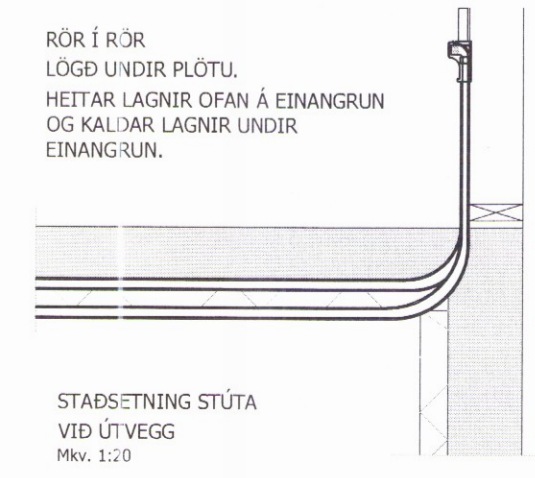

| | |
|----------------------------|-----------|
| Hjálmstaðir 4 | |
| Lagnir | Mkv |
| Grunnmynd neysluvatnslagna | 1:50 |
| Snið | 1:50-1:20 |
| Skýringar | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| HANNAD: | TEIKNAD: | BLAÐSTÆRD | DAGS: |
| BL | BL | A2 | 20-07-2015 |
| SLÓÐ Í GEYMSLU: | VERKNR. | BL.NR. | |
| HJA-32.dwg | 14-006 | 321 | |
| Hönnuður: | <i>Birgir Leó Ólafsson</i> | | |
| | Birgir L. Ólafsson kt 200270-5179 | | |

Hönnunarstjóri:

KRAFTAVERK
 BYGGINGARRÁÐGJÖF

Birgir Leó Ólafsson
 Byggingartæknifræðingur BSc
 Gsm: 899 8180
 birgirleo@outlook.com
 Austurvegi 69 Selfossi

043