Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
- 5 JAN 2024
Fh. Byggingarfulltrúi

## 3. VATNSLAGNIR

HEIMÆÐARPÍPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR SÉU RÖR Í RÖR LAGNAKERFI.ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 15 MM.
NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VATN SKAL LIGGJA UNDIR EINANGRUN.

### NEYSLUKERFI:

PÍPUR SKULU VERA ÁL-PEX, VOTTAÐAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSPO
ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI.
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÖT KOMA RÓSETTUR.

Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.

KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

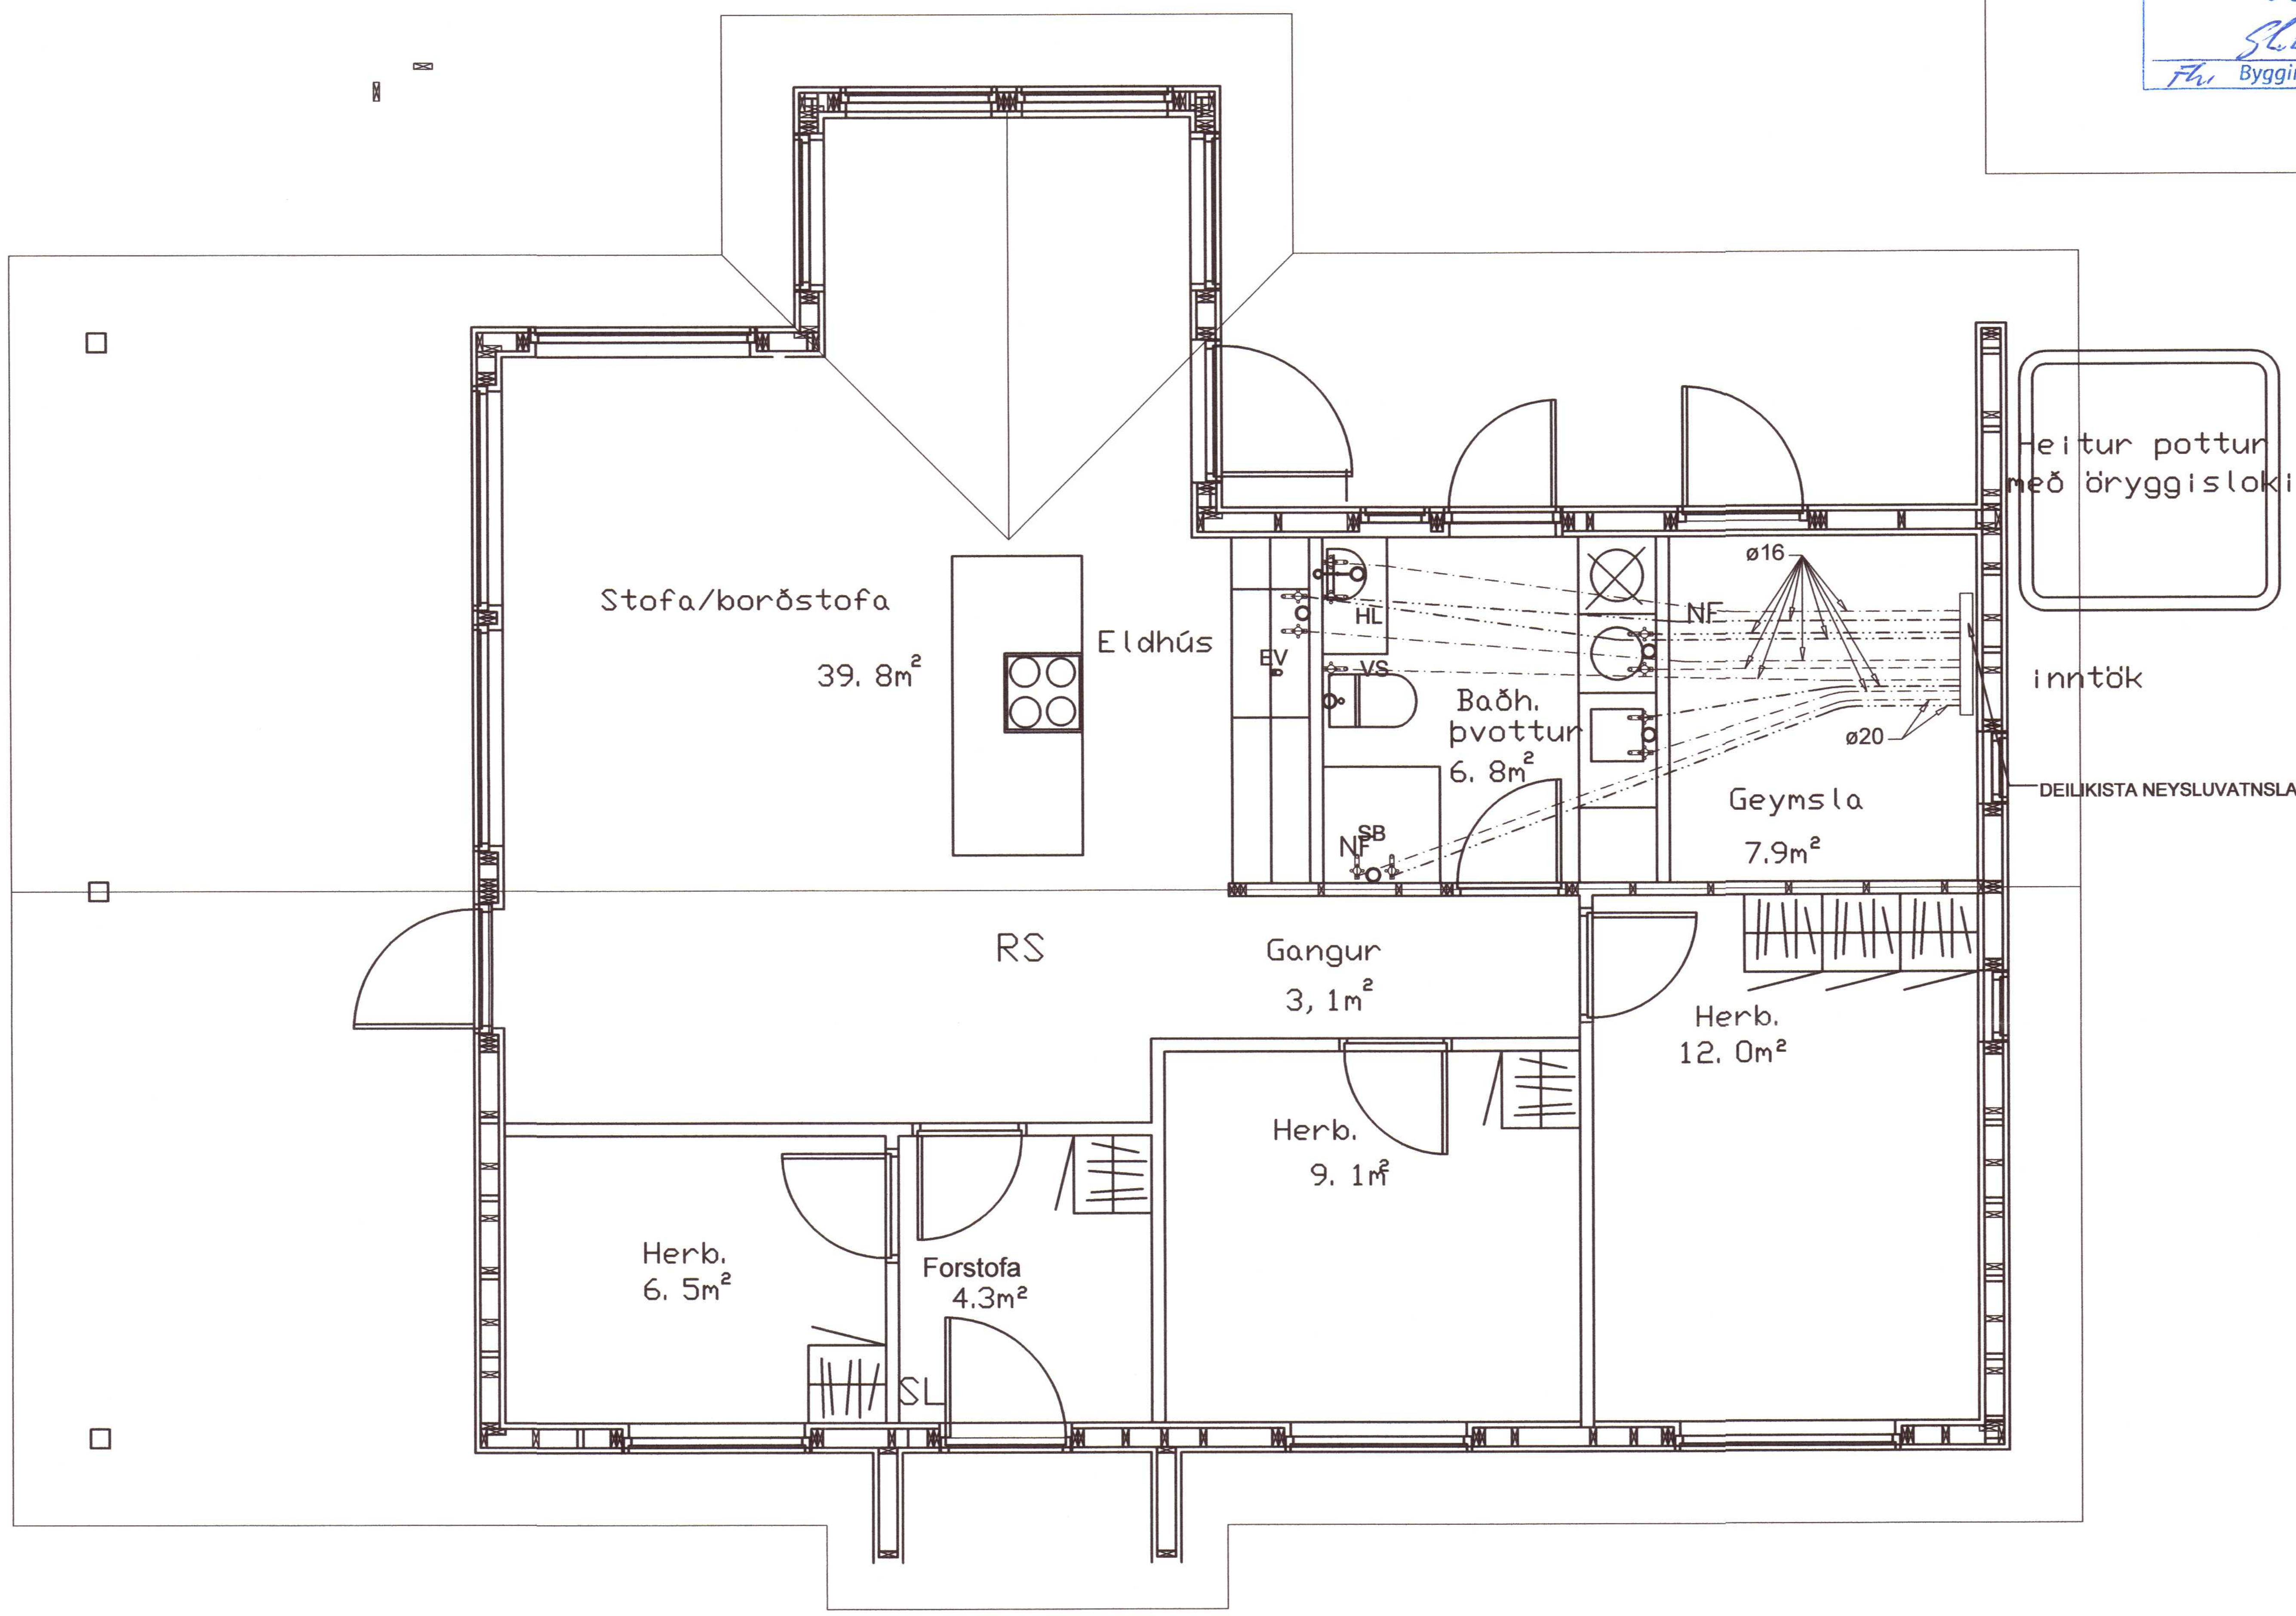


### DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR

[KENNISNIÐ]

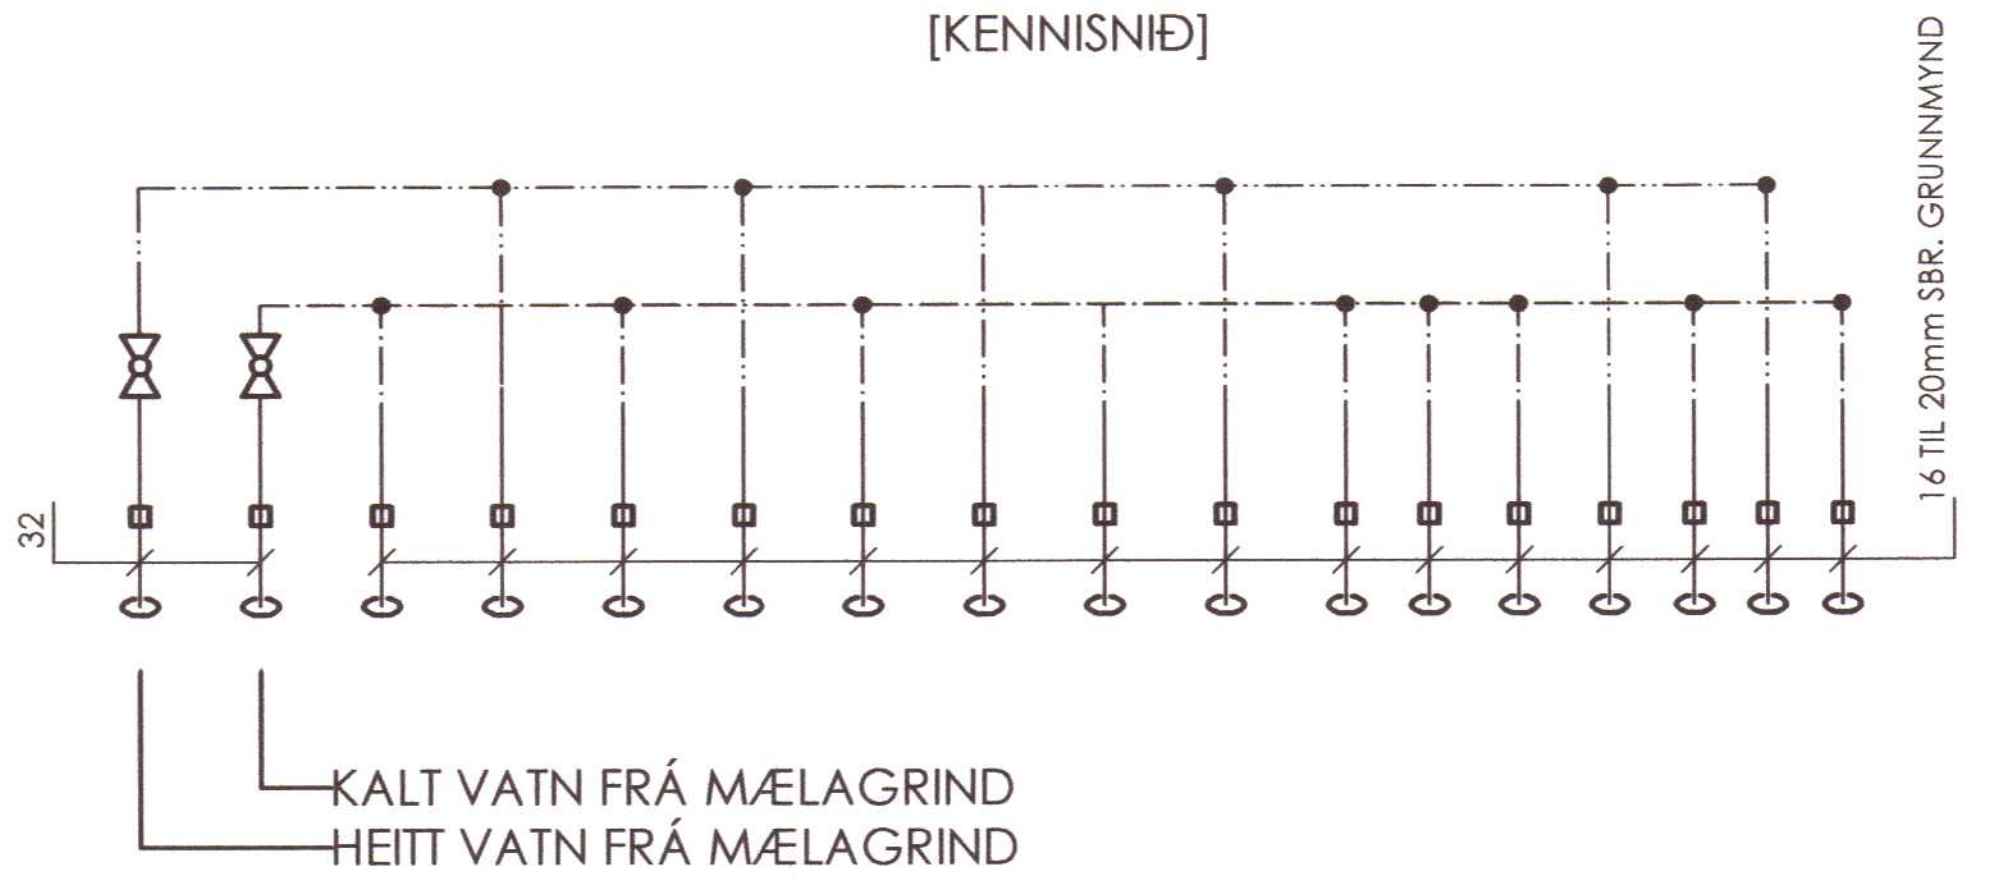


### KENNISNIÐ, STAÐSETNING NEYSLUVATNSLAGNA Í PLÖTU

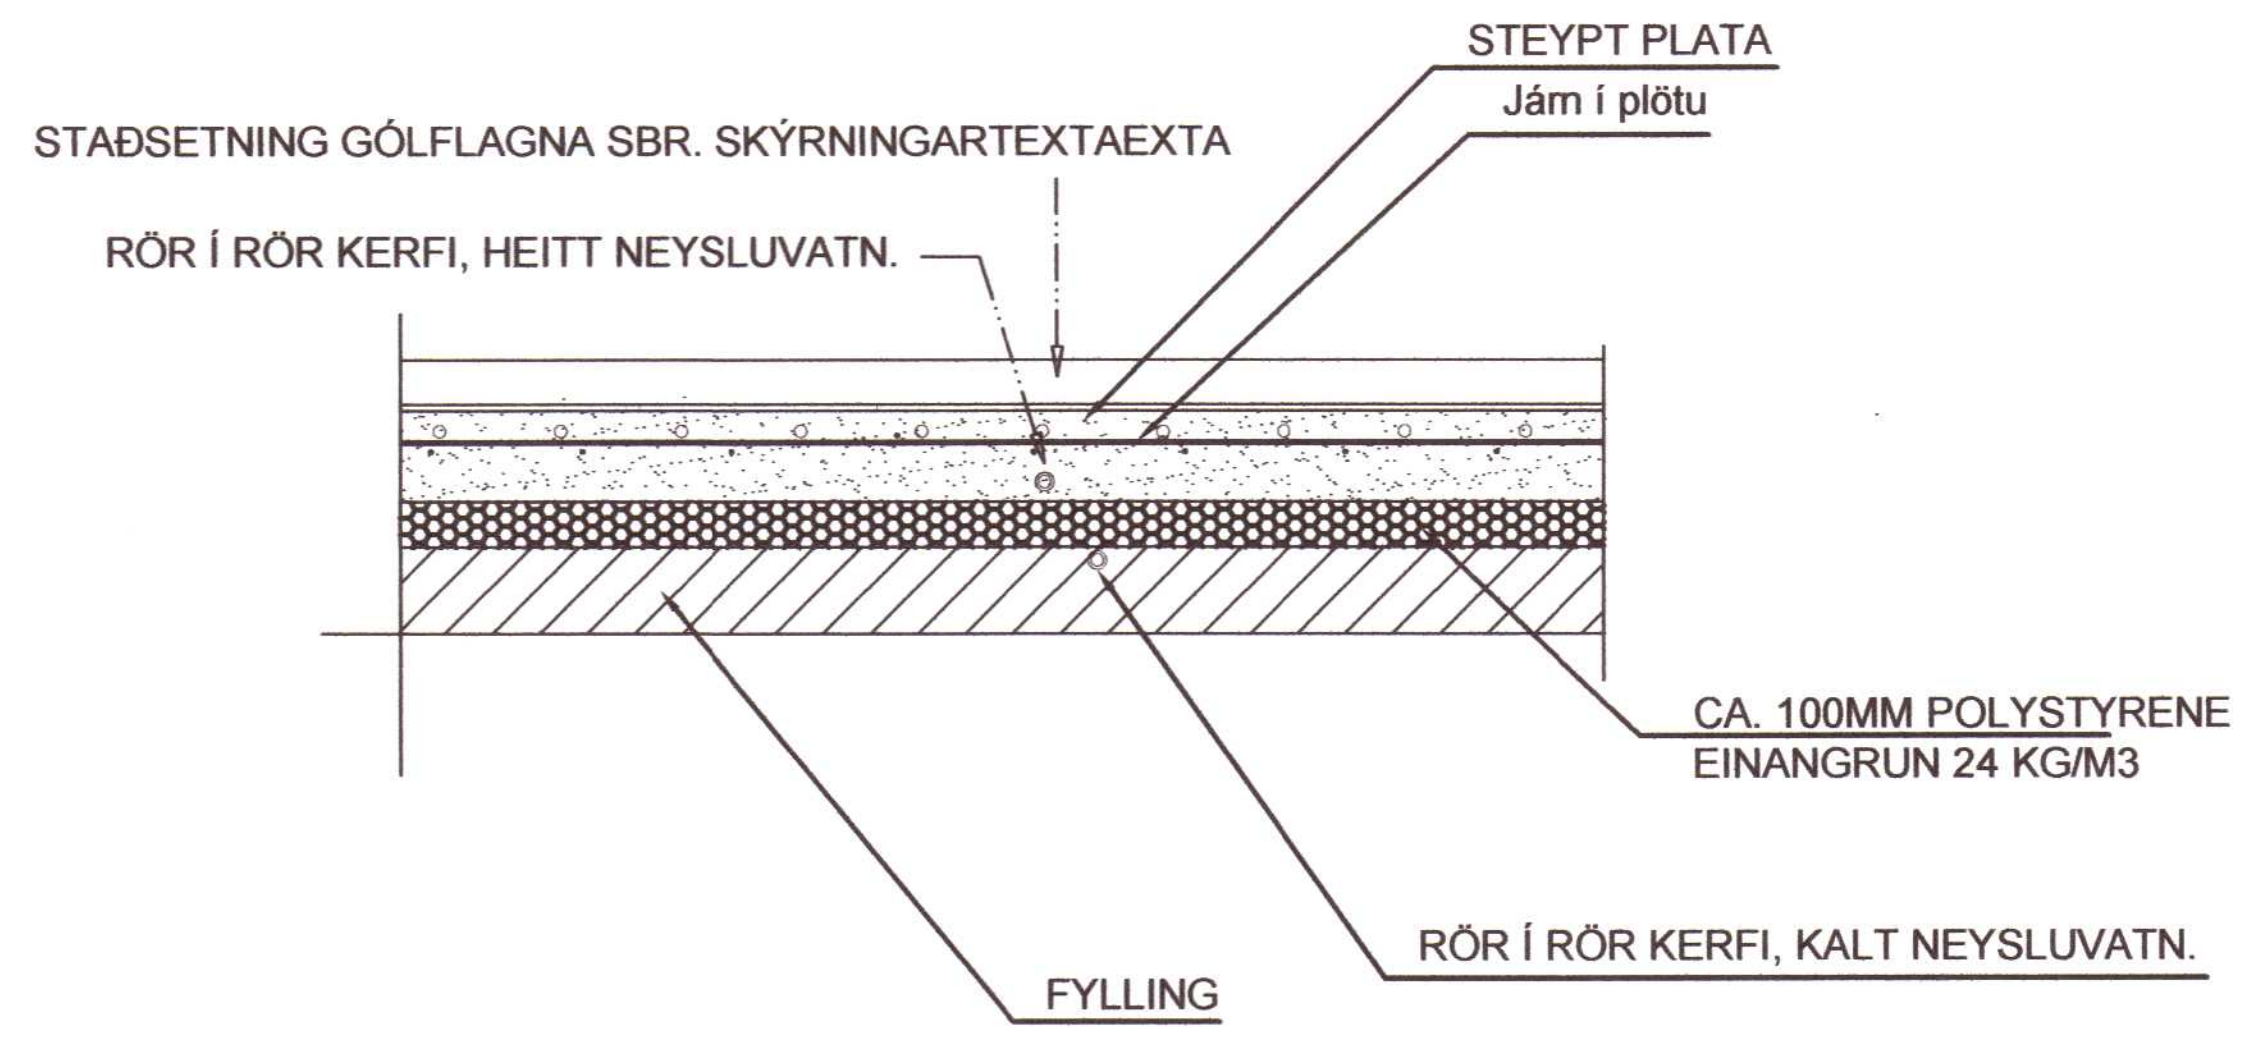


20240024


Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Síðumúli 13, 108 Reykjavík
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790


| Hannað | Teiknað | Samþykkt : |
|---|---|---|
| Í.H. | Í.H. | Kennitala 110383-5339 |

HRAUNLUNDUR 94
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI

LAGNIR

GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA
SKÝRINGAR

| Mkv. | Teikn. nr. | Verk nr. |
|---|---|---|
| 1:50 | 3-1.1 | 1554 |

| Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: | Útgáfa | Dags. |
|---|---|---|
| | A | MAÍ´20 |