

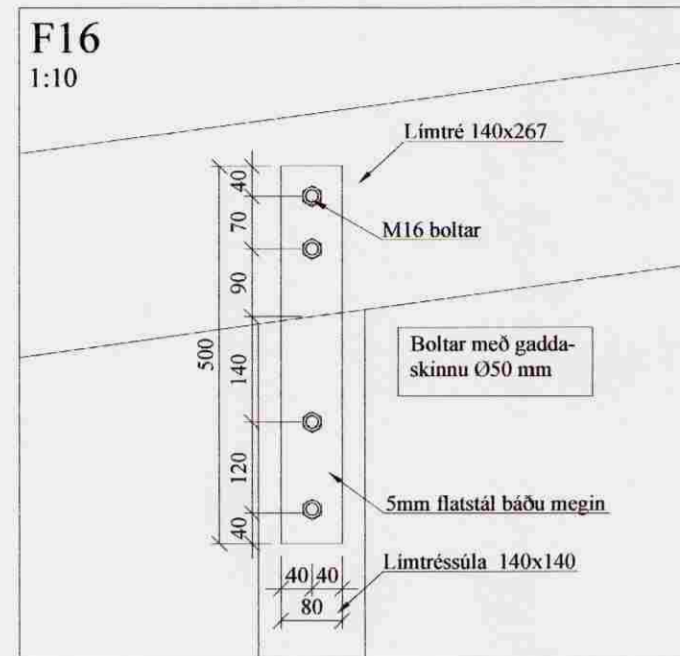
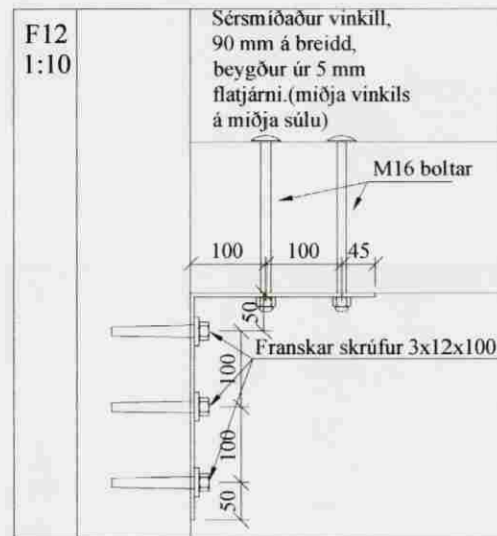
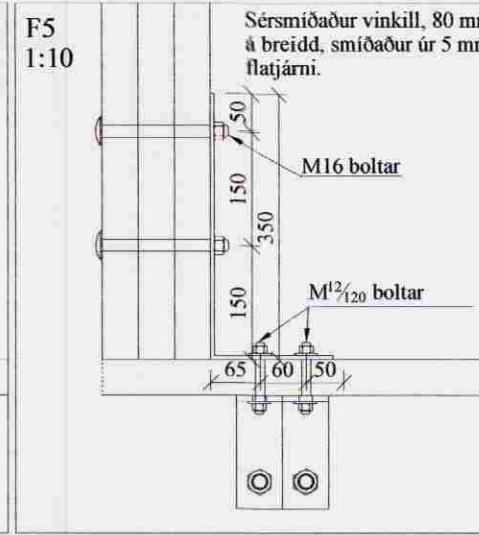
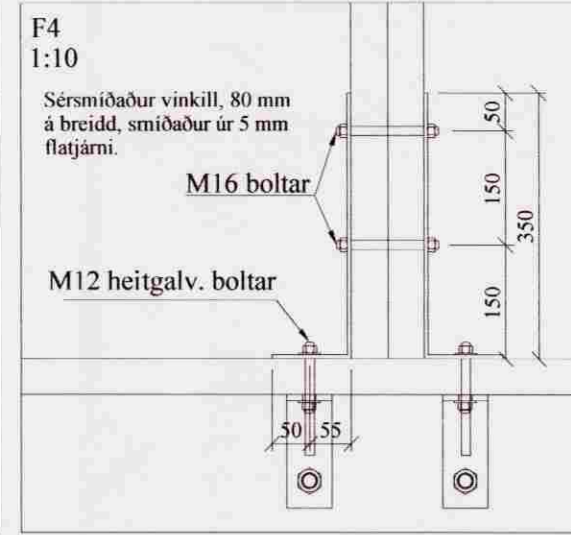
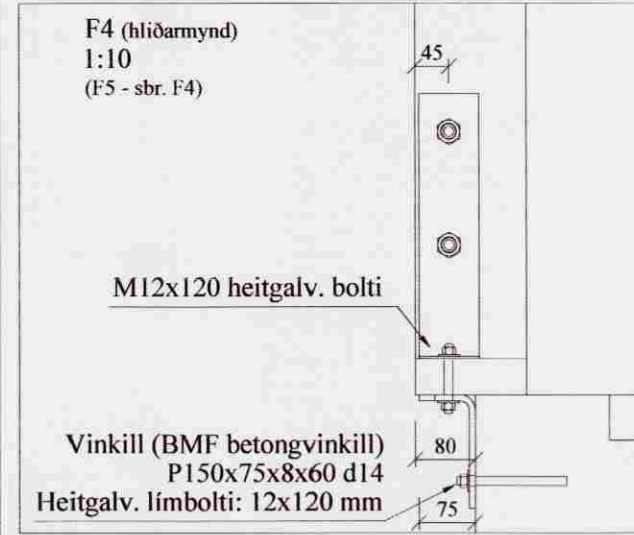
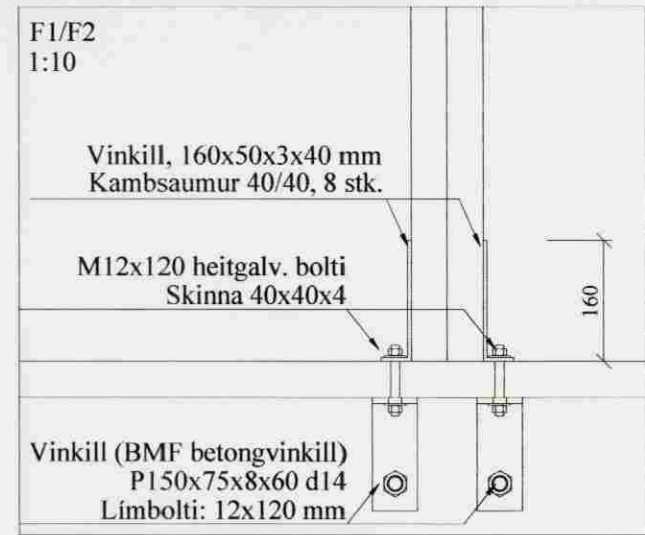
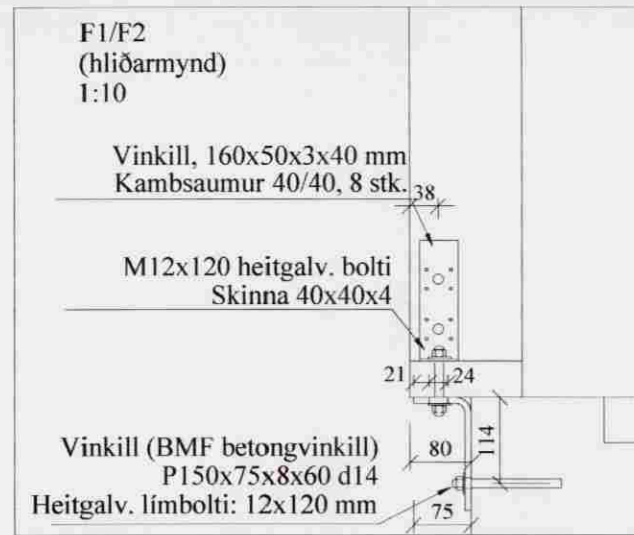


# Festingar 1:10

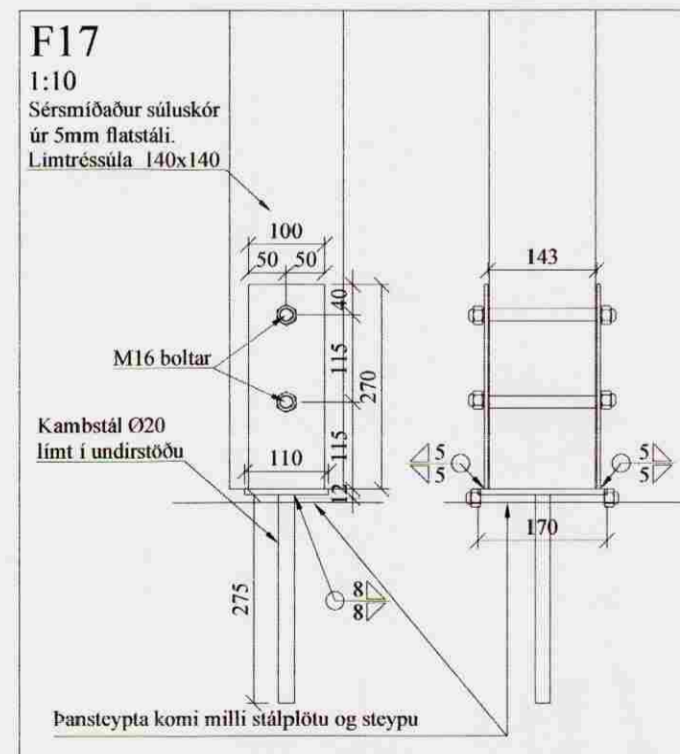

Festing eininga við vegg  
á langhliðum  
1:20

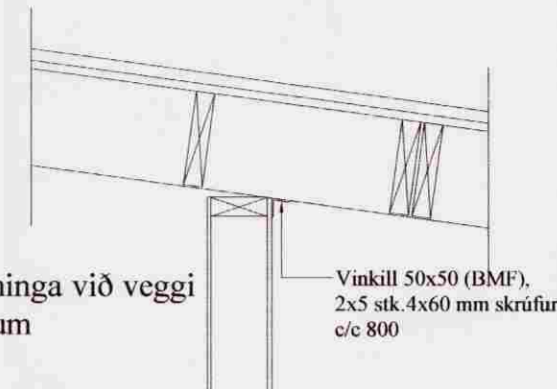

Sampykkt  
11 AUG. 2008  
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

## Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

## Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru <sup>45</sup>/<sub>148</sub> nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota <sup>45</sup>/<sub>148</sub> stoðir í stað <sup>48</sup>/<sub>148</sub>. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-púlsa eða Illmod þétting) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:  
Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm (öllum á einingum eru stíf mál án 10 mm fúgu, ekki hefur verið dregið frá 2x5 mm vegna fúgu)  
Krossviður (9 mm rakapólinn, birkikrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapólið lím.

Horft er á grindur frá nr. á grunnmynd, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			

Snorrastaðaland 9 801 Selfoss (freifbýli)	Teikn nr: 212	
Burðarvirki Burðarveggir og festingar	Frumstærð: A2	
Dags: 26.08.08	Mkv: 1:10	Hann: GþS
Samþ: <i>[Signature]</i>	V.nr: 05 144	Teikn: -

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSS  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS