GRIND ER ÚR 45x145. SKRÚFA SKAL GRIND SAMAN MEÐ 6mm TRÉSKRÚFUM 3 STK Í SAMSKEYTI. UTAN Á GRIND KOMI 9 mm GRENIKROSSVIÐUR LÍMDUR MEÐ POLYURETHAN LÍMI OG NEGLDUR Í STOÐIR OG LAUSHOLT MEÐ 1 1/2" GALV. C/C 200.

① BMF GAFFALANKERI 48x320. NEGLT Í SPERRU MEÐ 5 STK KAMBSAUM 40/40 BÁÐUM MEGIN OG 6 STK KAMBSAUM 40/40 Í BOTN.

② 3 STK 6mm SKRÚFUR L=120mm SKRÚFAÐ Í HVERJA STOÐ.

③ BMF 105x105 MEÐ STYRKINGU. 10mm BOLTI Í ANNAN VÆNG OG 10mm MÚRBOLTI HILTI HSA-A L=140 mm. SKÍFUR 40x40x4 TRÉMEGIN.

④ BMF 105x105.10mm BOLTI Í ANNAN VÆNG OG 10mm MÚRBOLTI HILTI HSA-A L=140mm. SKÍFUR 40x40x4 TRÉMEGIN.

⑤ BMF 105x105. 10mm BOLTI Í BÁÐA VÆNGI. SKÍFUR 40x40x4 TRÉMEGIN. NEGLT MEÐ 4 STK Í BÁÐA VÆNGI MEÐ KAMBSAUM 40/40

EINANGRUN OG ANNAR FRÁGANGUR SJÁ TEIKNINGAR ARKITEKTS

LAUSHOLT 45x145 SKRÚFUÐ Á STOÐIR MEÐ 3 STK 6mm SKRÚFUM L=120mm.

⑥ BMF 105x105 MEÐ STYRKINGU.10mm BOLTI Í BÁÐA VÆNGI. SKÍFUR 40x40x4 TRÉMEGIN.

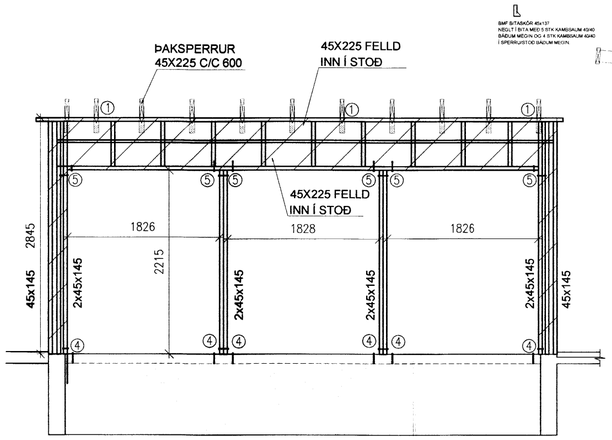

GRIND 5

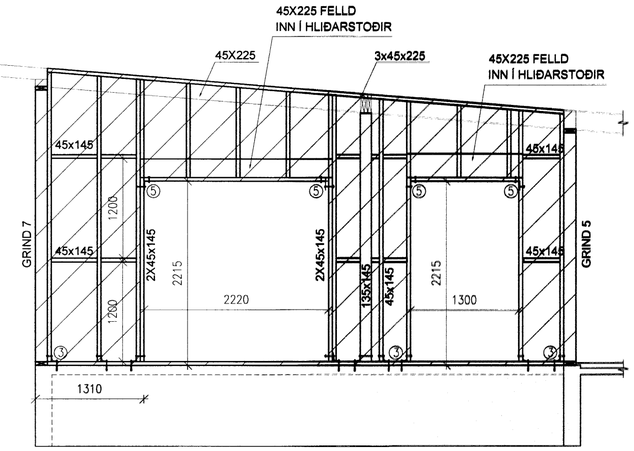

GRIND 6

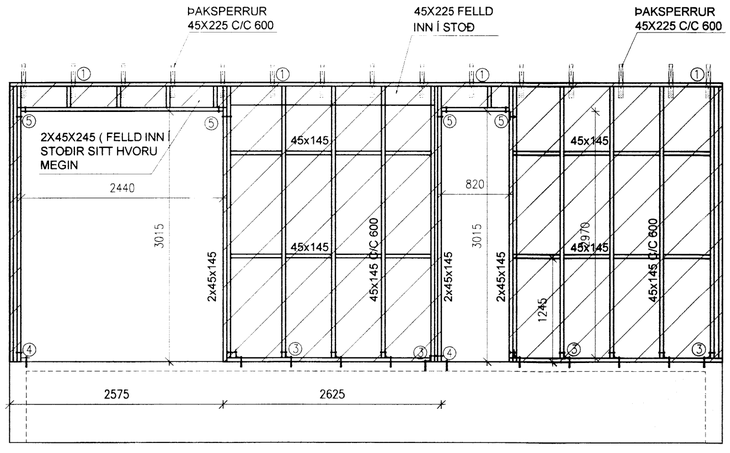

GRIND 7

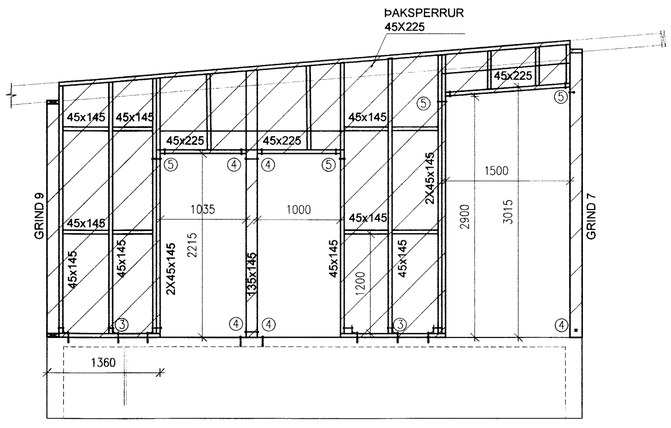

GRIND 8

Skipulags- og byggingarfulltrúi Kópavogur bs.
Yfirfarið
07 MAI 2015
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

Kótar eru í m.y.s
Málsetningar eru í mm

Merkir hæðarkóti í sniði

22.5 Merkir hæðarkóti í plani

150 Merkir þykkt plötu

Sjá einnig skýringarblað

SNIÐMERKING



0 5m

M. 1:50

C
B
A
BREYTINGAR

Samþykki aðalhönnuðar

VEB Verkfræðistofa
Dalvegi 18, 201 Kópavogur
Sími 564 3322 GSM 898 1198
Netfang veb@veb.is
Ráðgefandi verkfræðiþjónusta

VERKHEITI

Mosaskyggnir

801 Bláskógabyggð

Teikning nr

B5

HEITI TEIKNINGAR

BURÐARVIRKI GRINDUR

Dagsetning	Teiknað	Hannað	Kvarði	Tölvuheiti
SEPT 2014	AB	ESB 261156-2539	1:50	

5085