

### SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.  
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).  
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.  
 UMHVRFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.  
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIDUD VIÐ INNBRÚN SÖKKULS.


ATH:  
 STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI Á TEIKNINGU MÁ AÐEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA VERÐA VALIN.

☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.  
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

\*ATH! ALLIR KÓTAR MIDAST VIÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÆDARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BADKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UÞV = UPPVOTTAVÉL
- ÞV = ÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIÐURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- - - AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

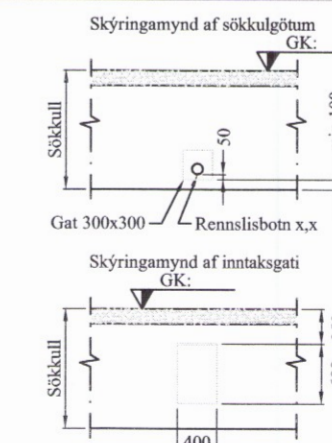

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð Viðbygging, eldhús-skrifstofur TEIKNINUMER: 521

VERKHLUTI: Lagnir - efri hæð Frárennsli-, regnvatn ÚTGÁFA: A1

Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Samþykkt: BLADSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469 Samþykkt: RA DAGS: 11.12.16

Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com VERKNR: 16-38 MKV: 1:50