SKÝRINGAR

Öll rör í jörð séu úr stífu pvc plasti,
grunnplasti, nema annað sé tekið fram.

Minnsti halli á rörum er 20‰. (2cm á m).
Mesti halli er 300‰, nema annað sé tekið fram.

Grafið sé fyrir rörum í þjappaða fyllingu.
Umhverfis öll rör í jörðu skal setja a.m.k. 150mm
sandlag og þjappa vel.

Öll rör þéttist með til þess gerðum gúmmíhringjum að
öðru leyti ber að haga vinnu og öllum umbúnaði skv.
ÍST65 svo og fyrirmælum framleiðanda.

Kótar eru í metrum og miðast við rennslisbotn, það á
einnig við um götm þar sem kóti á gati er gefinn við
rennslisbotn.

Mál eru í millimetrum og miðast við miðjan stút.

Öll rör með ónefndum halla hafa 20‰ halla og eru úr
ø100 pvc.

Skammstafanir:

PVC	plaströr, pvc (rauðbrúnn)
PP	plaströr, pp (grá)
BR	brunnur
GN	gólfniðurfall með vatnslás
GSN	gegnumstreymisniðurfall í gólfi
ÞN	þakniðurfall
HL	handlaug
VS	vatnssalerni
SB/BK	steypibað/baðkar
EV	eldhúsvaskur
UV	uppþvottavél
ÞV	þvottavél
SV	skolvaskur
NF	útiniðurfall
HR	hreinsistútur með loki
FN	fallstammi nr. N
UT	útloftun

ath.
Staðsetningu stúta fyrir hreinlætistæki má aðeins hafa
til viðmiðunar, og þarf að yfirfara og aðlaga þeim
tækjum sem endanlega eru valin.

ath.
Mæla skal hæðarkóta eldri lagna áður en lagt er í
grunn.

Öll mál eru í mm nema annars sé getið.

Skolplögn
Regnvatnslögn
Jarðvatnslögn
Afrennsli hitaveitu

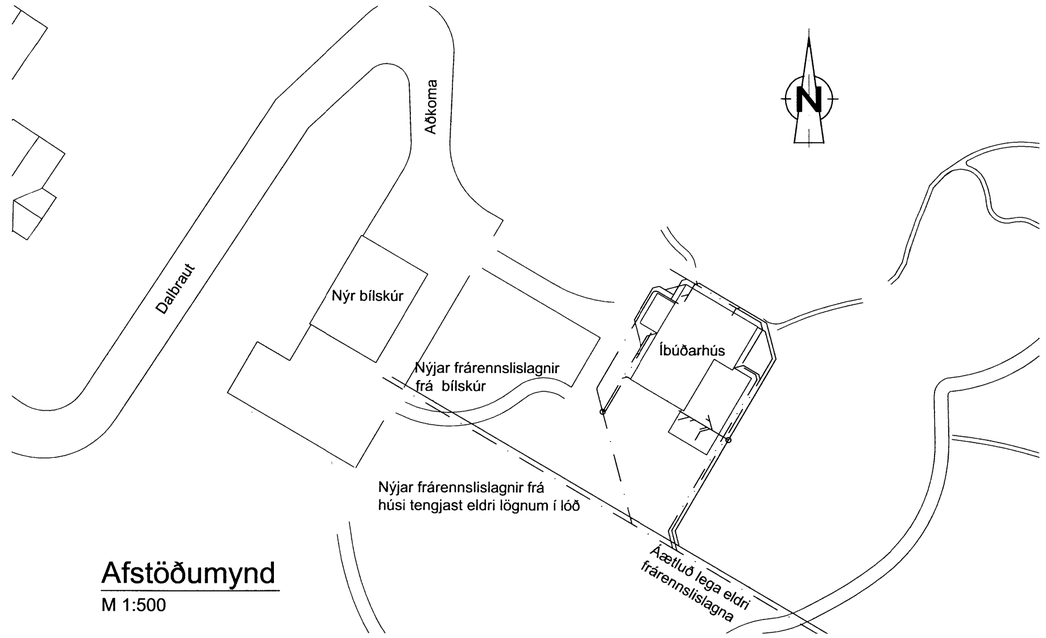

Afstöðumynd
M 1:500



Snið við sökkul
M 1:50

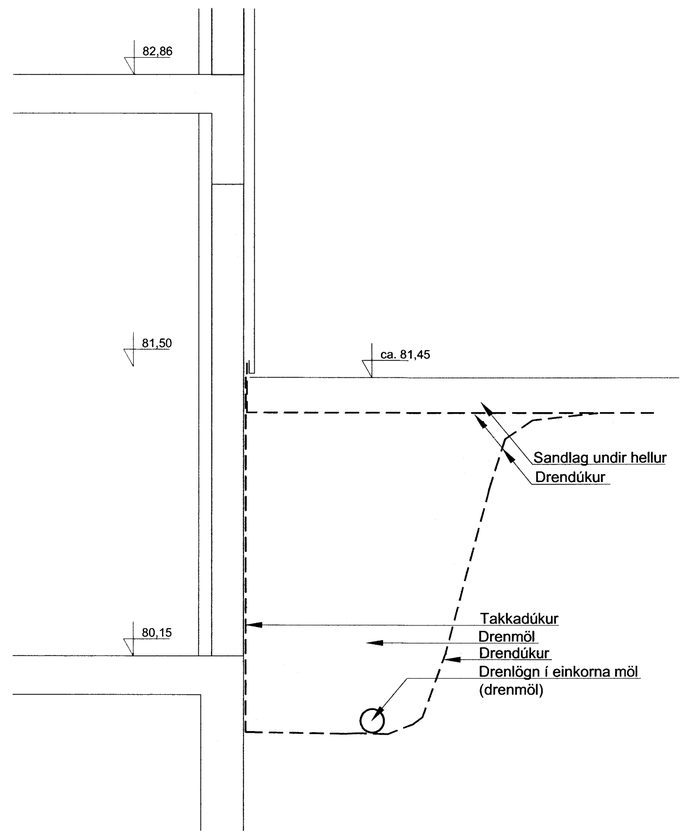

A 02 **Snið - drenlögn**
M 1:20

Kaupfélag Árnesinga Byggingarfulltrúi
Móttekið
29 JAN 2015
Byggingarfulltrúi

AÐALHÖNNUÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Sólvangur, Bláskógarbyggð
Íbúðarhús
801 Selfoss

Frárennslislagnir
Grunnmynd nýrra frárennslislagna

TEIKNIMÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	GH
5135-001	A2	TEIKNAÐ:	SSt
--_2_20_01		YFIRFARIÐ:	GH

DAGS.	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
Febr. 2015		A

SAMÞYKKT:
Kennitala: Guðmundur Hjaltason kt. 070966-5579

O:\D\Dóra Björg Marínósdóttir_5135\001_Íbúðarhús og bílskúr\Gögn\Teikningar-teikningaskrá\lagnir\12114-220-hus.dwg