Stapi 4 burðarvirki

Skýringar

Öll mál skulu sannreynd á staðnum.
Öll vafaatriði berist undir arkitekt.
Ef upp koma skekkjur skulu þær tilkynnast arkitekt strax.
Öll mál eru í sentimetrum nema annað komi fram.

Allment um smíðastál:

Allt smíðastál skal vera S235 samkvæmt staðli DIN ÍST EN 1993-1-1:2005.

Ísteyptar stálsúlur skulu vera S275.

Rafsuðuvír skal valinn í samræmi við tilhögun rafsuðu og eiginleika stálsins.

Öll suðuvinna skal unnin af rafsuðumönnum sem hafa til þess tilskilin réttindi frá löntæknistofnun Íslands.
Þær kröfur eru gerðar að röntgenprófanir af sýnum fullnægi flokki iv (blátt) samkvæmt suðuflokkun iiw. Allar suður eru a=5mm nema annað sé tekið fram.

Smíðastál utanhúss skal heitgalvanhúðast.

Frekari útfærslur má sjá á arkitektateikningum.

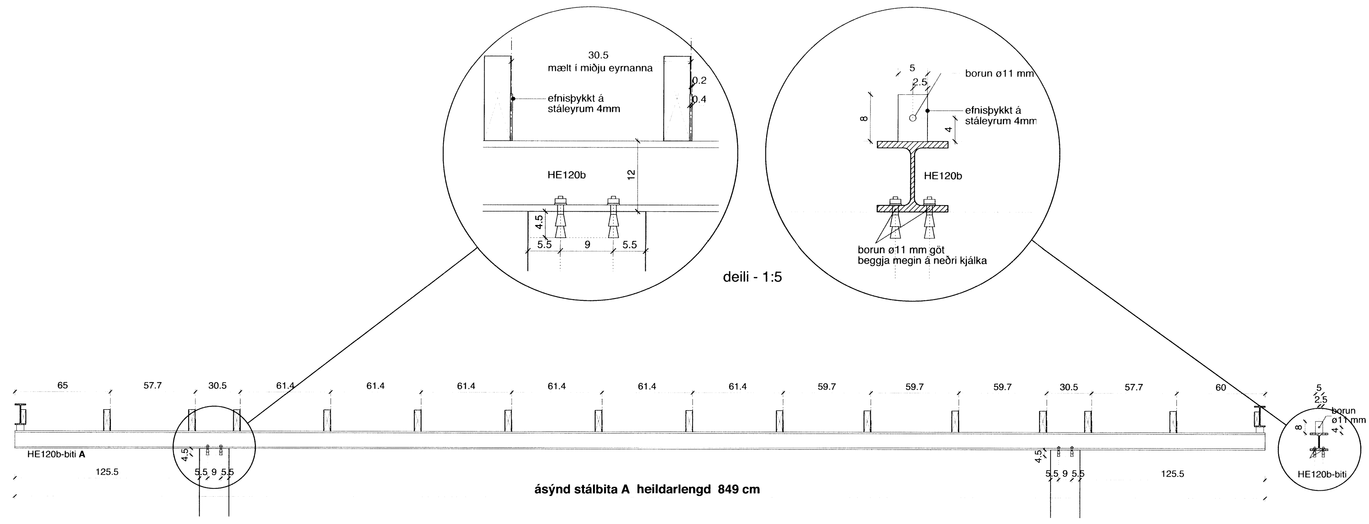

1a ásýnd stálbita A - 1:20

2 þversnið



grunnmynd stálbita **A** - 1:20

1 stykki

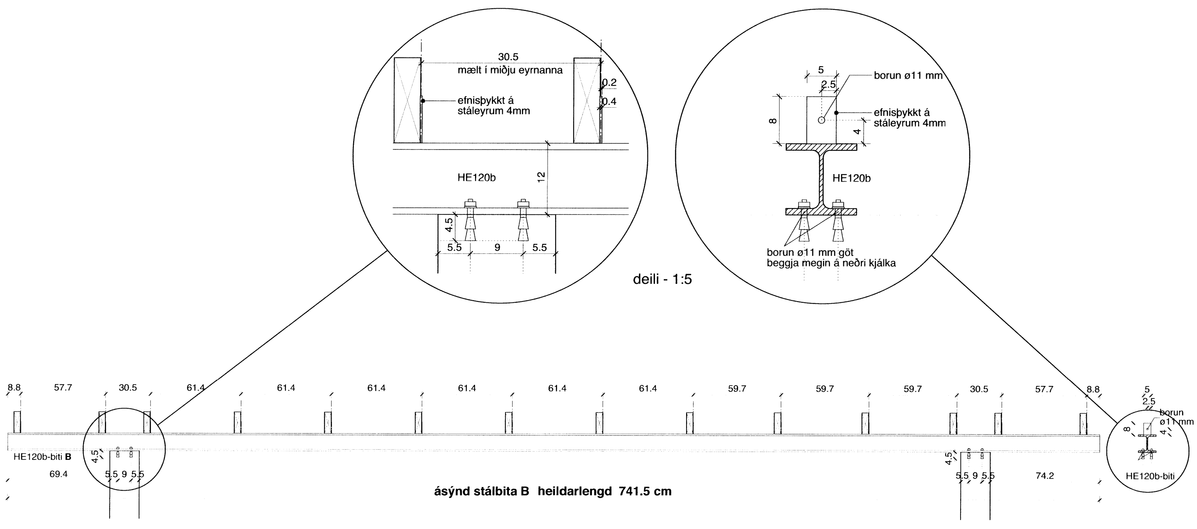

1b ásýnd stálbita **B** - 1:20

2 þversnið



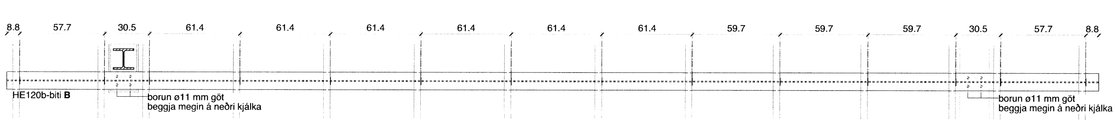

grunnmynd stálbita **B** - 1:20

2 stykki

HE120b stálbitar undir palli - heitgalvaniseraðir eftir smíði

Vinnustofan Þverá ehf
Skólavörðustíg 12 • 101 Reykjavík • sími 5514060 • fax 5614060 • arkverk.is

Stapi 4, sumarhús við Úlfljótsvatn
Grímsnes- og Grafningshreppi

teikning: burðarvirki - HE120b stálbitar í palli / verönd - festingar
hannað: GIR, VB — verknr.: 1.146
teiknað: ML — kvarði: 1:20/1:5 (A1)
breytt: — dags.: 01.11.2014

Gunnar Ingi Ragnarsson, verkfr. FVFÍ
yfirfarið: Valdís Bjarnadóttir arkitekt FAÍ, FSSA
tölvuskrá: Stapi 4 sumarhús verkteikningar.mcd — blaðnr.: **5.06**

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 m
1:20