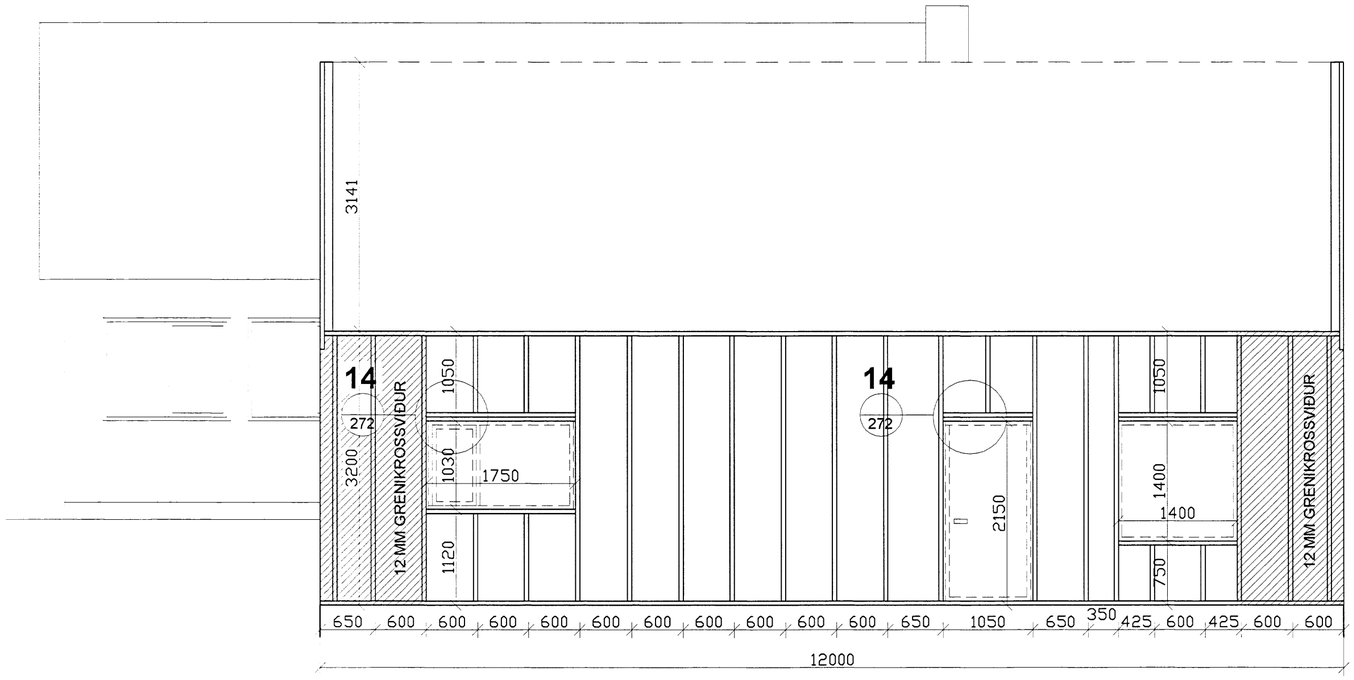

V2 - Útlit - 1:50

V7 - Útlit - 1:50

Yfirfarið 24/7 2015

SKÝRINGAR.

ÖLL ÓNEFND MÁL ERU Í MM.

ÁLAGSFORSENDUR:
SJÁ TEIKNINGU B 120.

TIMBUR STÆRÐIR OG GÆÐI:
ALLT TIMBUR Í ÚTVEGGJAGRINDUM ER FURA T1 45x145 MM.
SÖKKULREIM ER AB-GAGNVARIN FURA 45x145 MM. MILLI TIMBURS OG STEINSTEYPU SKAL SETJA TJÖRUPAPPA.

FESTINGAR:
GRINDAREFNI SKAL FESTA SAMAN MEÐ NÖGLUM 3 STK K3,1-90 Í HVERJA SAMSETNINGU.

ÚTVEGGJAGRINDUM SKAL FEST SAMAN Á STOÐUM OG HORNUM MEÐ SAUM K3,1-90 C/C 200 MM.

ALLAR FESTINGAR OG NAGLAR SKULU VERA HEITGALVANHÚÐAÐ.

VINDSTÍFING:
Á HORNUM ÚTVEGGJAGRINDA SKAL HEILKLÆÐA MEÐ 12 MM GRENIKROSSVIÐ. HANN SKAL NEGLA Í ALLAR STOÐIR, LAUSHOLT OG LEIÐARA. NEGLING K2,8-50 C/C 150 MM. KROSSVIÐ SKAL SKEYTA SAMAN Á STOÐUM OG LÁRÉTTUM LAUSHOLTUM. Á ÖLL SAMSKEYTI SKAL SETJA 3-4 MM TAUM AF LÍMKÍTTI (STIXALL EÐA SAMBÆRILEGT).

ÚTLIT ÚTVEGGJAGRINDA ER SÝND UTAN FRÁ Á TEIKNINGUM.

Breyting 2:
Breyting 1:

Halldór Stefánsson, byggingatæknifræðingur MTFÍ
Kt. 291261-5909
Jörundarholti 121
300 Akranes
Sími 860-0061 Netfang hst@akur.is

Verkheiti: Frístundahús - Hnaus í Flóahreppi
Land 1

Verkháttur: Útveggjagrindur
Útlit

Dags: 25-04-2015	NR: 15-125	Útgáfa: 1
Hannað: HS	Blaðstærð A2	Mkv: 1:50
Teiknað: HS / HHP	24.7.15	Teikning nr. B 212

Undirskrift hönnuðar:

559.3