Skipulags- og byggingarfulltrúi Umsóknarbók
Yfirferð
Byggingarfulltrúi

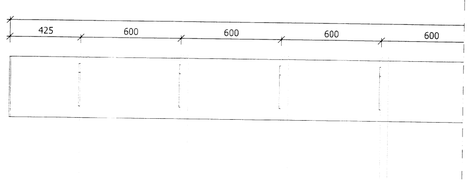

221 IPE 360 BITI ÁSÝND 2
Mkv 1:20

1:20 0 1 2m

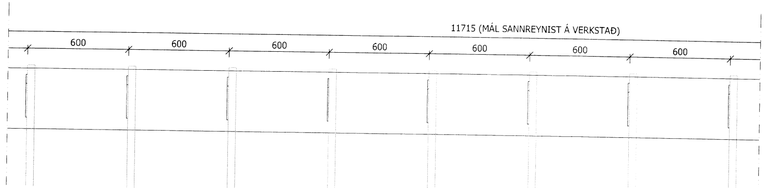

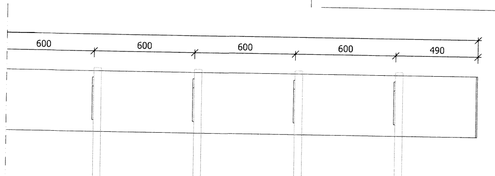



221 IPE 360 BITI ÁSÝND 1
Mkv 1:20

1:20 0 1 2m







221 IPE 220 BITI ÁSÝND 5 2stk
Mkv 1:20

1:20 0 1 2m



221 225X75 BITI ÁSÝND 4
Mkv 1:20

1:20 0 1 2m

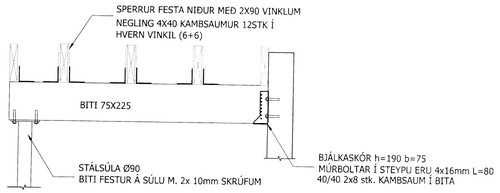

221 225X75 BITI ÁSÝND 6
Mkv 1:20

1:20 0 1 2m

SKÝRINGAR

TRÉVIRKI-GÆÐAFLOKKAR-TIMBURGÆÐI
BURÐARVIÐIR SKULU VERA SKV EC5 part 1-1.
ALLUR VIÐUR SKAL VERA A.M.K. Í STYRKLEIKAFLOKKI C18 SKV EN 338.
KROSSVIÐUR SKAL VERA MINNST 5 LAGA WBP.
KROSSVIÐUR SKAL NEGLDUR Í RAKAÞOLIÐ LÍM MEÐ 25/55 c/c 100.
RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ SAMSETNINGU SKAL HALDIÐ INNAN VIÐ 15%

SPERRUR
Í SPERRUR ERU NOTAÐ BURÐARTIMBUR C18 EÐA BETRA
MIÐAÐ ER VIÐ AÐ ÞAÐ SÉ 600mm Á MILLI SPERRA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM
FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTA OG SKRÚFUR:
STÁLGÆÐI SKULU VERA A.M.K. SAMKVÆMT IST EN 10025+A.
ALLAR FESTINGA SKULU VERA HEITGALVANHÚÐAÐAR EÐA RYÐFRÍAR.
EKKI MÁ NOTA SAMAN RYÐFRÍA NAGLA OG HEITGALV FESTIJÁRN

STÁL SKAL VERA AF GÆÐAFLOKKI S235JRG2 SKV. IST EN 10025+A NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT Á TEIKNINGUM. "RUSTGRADE B" SAMKVÆMT DIN 55928 EÐA BETRA.
RAFSUÐUVINNA SKAL UPPFYLLA SKILYRÐI Í DS 316 (prEN 1011). RAFSUÐUR SKULU HAFA MINNST 5mm a-MÁL OG VERA Í FLOKKI C SKV. ÍST EN 25817.
SUÐUMENN SKULU HAFA GILD RÉTTINDI FRÁ IÐNTÆKNISTOFNUN ÍSLANDS OG HAFA HÆFNISPRÓF SKV. ÍST 287-1.

Hjálmsstaðir 4

Burðarvirki

Bitaásýndir

MKv
1:20 1:10

Skýringar

HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	BLAÐSTÆRÐ	DAGS:
BL	BL	A2	25-09-2015
SLÓÐ Í GEYMSLU:		VERKNR.	BL.NR.
HJA-22.dwg		14-006	222

Hönnuður: Birgir Leó Ólafsson
Birgir L. Ólafsson kt 200270-5179

Hönnunarstjóri:

KRAFTAVERK
BYGGINGARRÁÐGJÖF
Birgir Leó Ólafsson
Byggingartæknifræðingur BSc
Gsm: 899 8180
birgirleo@outlook.com
Austurvegi 69 Selfossi

C012.