GRUNNMYND 1:50

SAMANTEKT GÓLFHITA

10.3.2015		Slaufa	Lengd	Millibil	Hitastig	Meðal hiti		Varmagjöf	Raun flötur	Afköst
HERBERGI:		númer	slaufu	röra	Herbergi	inn 40 °C	út 30 °C	slaufa	Hitaður upp	Slaufu
		nr	m	m	°C			m	m	Watt/klst/heild
	Deiligrind H1 aðalbygging									
1	Hjónaherbergi	1	64	0.150	20	35	60	*9.60*		***576***
2	Hjónaherbergi	2	73	0.100	20	35	69	*7.30*		***504***
3	Hjóna bað	3	29	0.150	20	35	70	*4.35*		***305***
4	Eldhús	4	83	0.100	20	35	69	*8.30*		***573***
5	Eldhús	5	86	0.100	20	35	69	*8.60*		***593***
6	Stofa	6	87	0.100	20	35	69	*8.70*		***600***
7	Stofa	7	92	0.100	20	35	69	*9.20*		***635***
8	Stofa	8	89	0.100	20	35	69	*8.90*		***614***
9	Herbergi	9	95	0.120	20	35	68	*11.40*		***775***
10	Herbergi 2	10	78	0.150	20	35	60	*11.70*		***702***
11	Bað / þvottur	11	38	0.150	20	35	70	*5.70*		***399***
12									***6.276***	
13	**Deiligrind H2 gestahús**									
14	Herbergi	12	74	0.100	20	35	60	*7.40*		***444***
15	Herbergi	13	71	0.100	20	35	60	*7.10*		***426***
16	Geymsla	14	38	0.150	20	35	69	*5.70*		***393***
17									***1.263***	
18	**Ofnar**									
19	Kjallari gestahús	P001	P21-700/1600							***1.858***
20	Bað / þvottur	P101	Handklæðaofn b:500 h: 1200							***450***
21	Hjóna bað	P102	Handklæðaofn b:500 h: 1200							***450***
22	Bað gestahus	P103	Handklæðaofn b:500 h: 1200							***450***
	Samtals		997						***7.653***	***10.747***

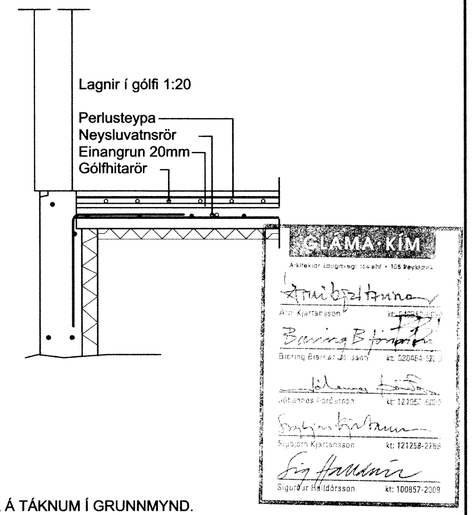

SIGMA KÍM

Arkitektar löggiltir: 154 arkt. • 165 byggtæk.

Árni Kjartansson kt: 120857-3019

Baldur Björnsson kt: 020643-3219

Jóhannes Þórðarson kt: 121057-3019

Sigurjón Kjartansson kt: 121258-2259

Sigurður Halldórsson kt: 100857-2009

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Í GRUNNMYND.

BK: Baðkar
EL: Eldvarnarloka
EV: Eldhúsvaskur
GK: Garðkrani
GN: Gólfniðurfall
GNL:Gólfniðurfall m.lyktaloku
HL: Handlaug
HR: Hreinsistútur
KT: Gólfkóti
NF: Niðurf.br.m. sandfangi
S1: Fallstammi & númer
SA: Fallstammi auka
SK: Skolkrani
SN: Svalaniðurfall
ST: Steypibað
SV: Skolvaskur
UÞ: Uppþvottavél
VS: Vatnssalerni
ÞN: Nakniðurfall
ÞL: Þrýstiloft
ÞS: Þvagskál
ÞV: Þvottavél

áv: á vegg
ie: í einangrun
ig: í gólfrauf
iv: í veggrauf
pn: pípa fer niður
pu: pípa fer upp
ud: undir dyrum
ul: undir lofti
vg: við gólf
vl: við loft
yd: yfir dyrum
yg: yfir glugga

Frítt loftflæði
R: Loftflæði um rist
U: Loftflæði undir hurð
Y: Loftflæði yfir hurð
Loftflæði yfir & undir hurð

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn

ILLAGIL 2 NESJAR GRAFNINGI

Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt
Laugavegi 178, 105 Rvk.
Sími: 568-7775 Veffang: verkfraedistofa.is
Netfang: verkfraedistofa@verkfraedistofa.is

H BS | T BD | S

M 1:50

Nr. P102

Dags. mars 2015

080149-3609

Gólfhitalagnir

Áritun aðalhönnuðar.: