Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs.
16. des. 2014
MÓTTEKIÐ

3. loft
1:50

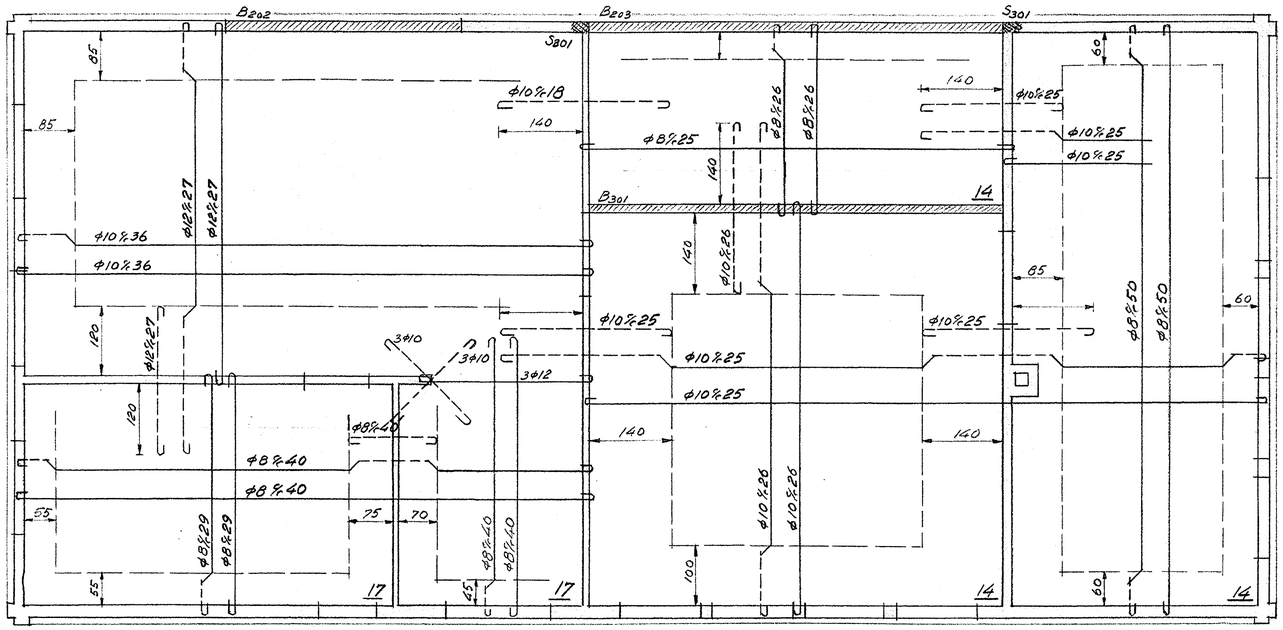

Snið í útvegg
1:20

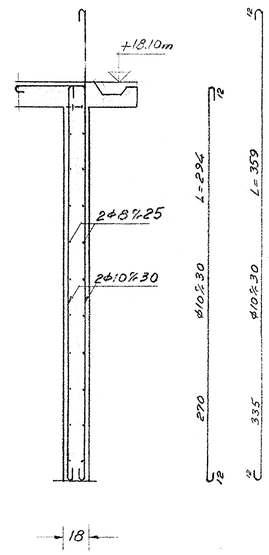

Snið í innvegg
1:20

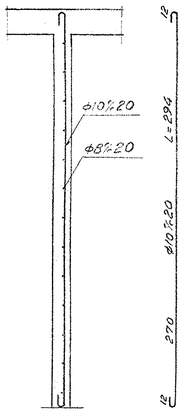

18

þykkt útveggja er 18cm

þykkt innveggja eins og sýnt er á teikningu frá arkitekt.
Alla veggi skal járnbenda

Snið í þakrennu
1:10



Járnbending við gluggaop



Bländum steypu: 300kg cement pr. m³
þykkt steypu utan á járnum:
Inni 1cm, úti 2cm.
Yfir dyra- og gluggaop komi 3Φ12
Til hliðar og undir glugga komi 2Φ12
Skeytilengd: 40 sinnum þvermál járns
Ölljárn hafi króka á endum
----- merkir járn í efri brún plötu
——— neðri
% merkir fjarlægð járna frá miðju á miðju.

TRAUST H/F	
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 38 SÍMI	
MKV. 1:50, 1:20	FYR.R Félagsheimili í Biskupstungum
REIKN. Ó. Sveinsson	3. loft, kóti 18,10 m.
TEIKN. Ó. Sveinsson	Plata, veggir
ATH.	Járnuppdráttur.
DAGS. 28.11.1956	TILV. NR. 71-13-06
	BLAÐ NR. 5

6387