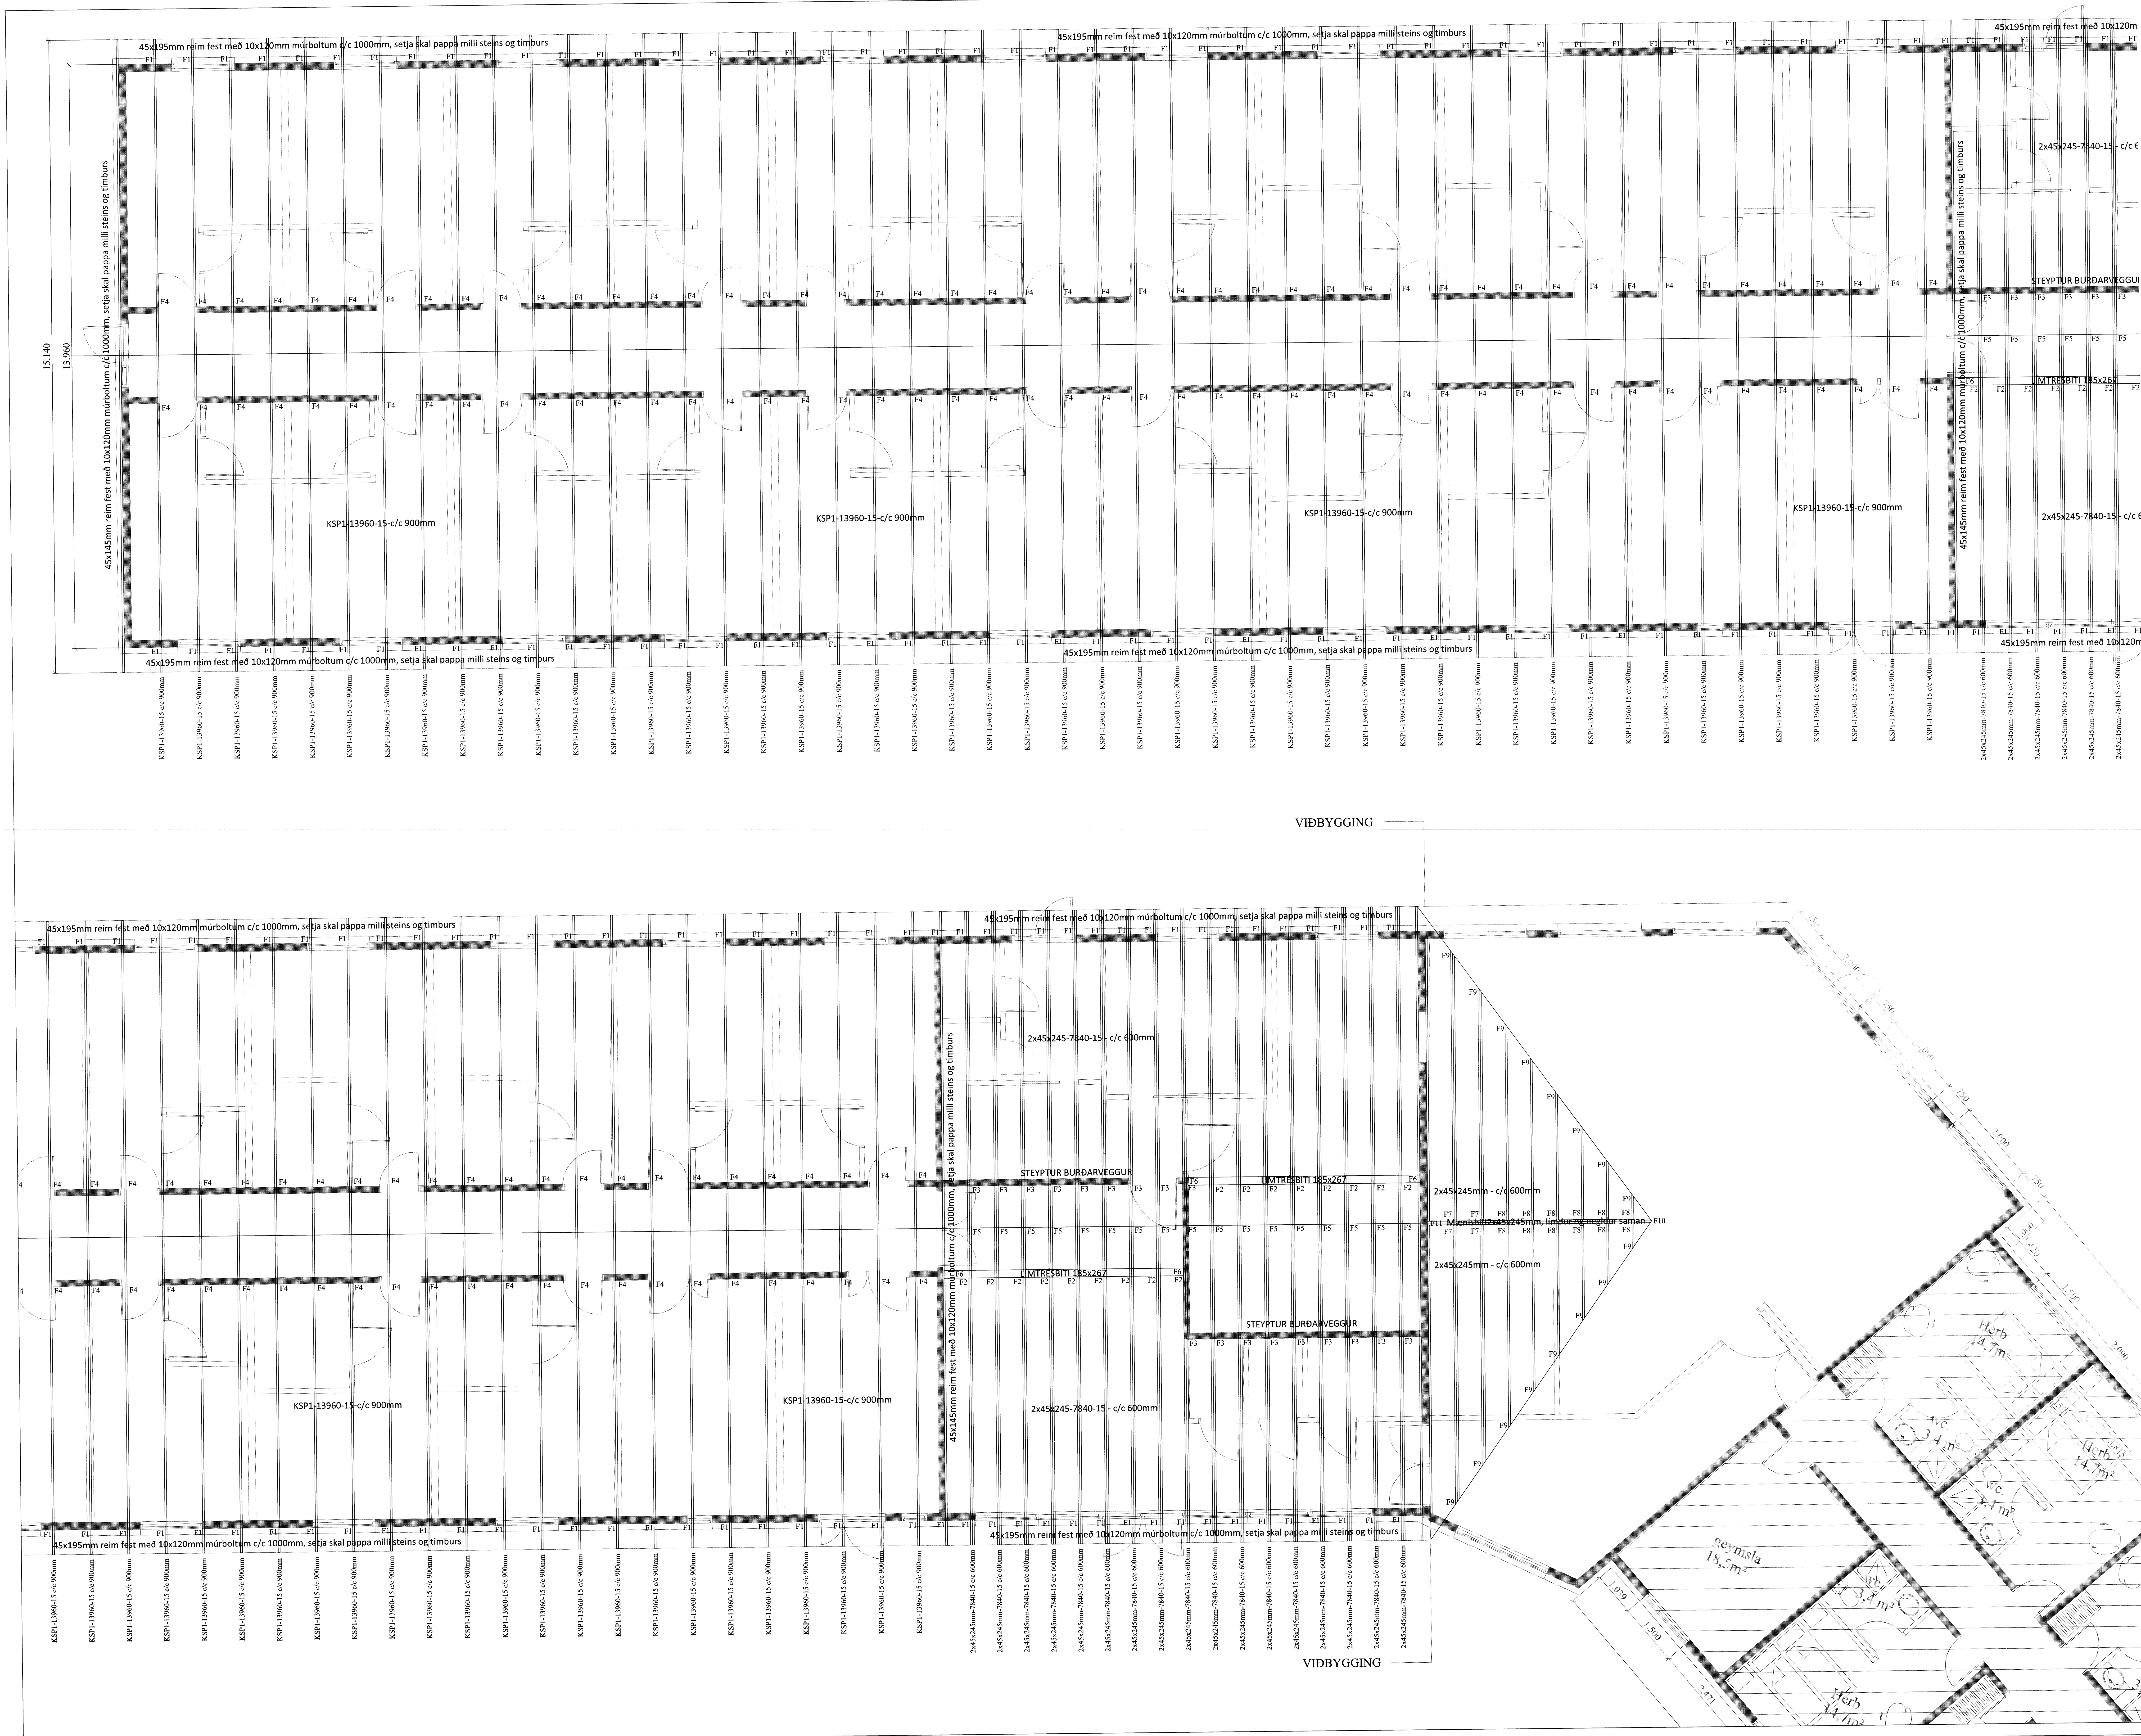

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
13 JÚLÍ 2015
Byggingarfulltrúi

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Allan við utanhúss skal fúaverja.
Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.
Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Sperrur sem koma að steyptum veggjum skulu almennt festast með 10x120mm múrboltum c/c 1000mm, setja skal pappa milli steins og timburs.

Loftun skal gerð með 2x7stk. Ø40 í hvert sperrubil þar sem kraftsperrur eru.
Loftun skal gerð með 2x3stk. Ø40 í hvert sperrubil þar sem uppteknar sperrur eru.

Festingar:

F1
Sjá sérteikningar.

F2
Sjá sérteikningar.

F3
Sjá sérteikningar.

F4
Sjá sérteikningar.

F5
Sjá sérteikningar.

F6
Sjá sérteikningar.

F7
Sjá sérteikningar.

F8
Sjá sérteikningar.

F9
Skánegling, 3 stk. 6x150mm skrúfa í hverja sperru.

F10
Festa skal mænisbita við límtrésbita sem fyrir eru í eldra þakvirki með þakásankerum 4 stk, (BMF) nr. 290, negling ks. $^{40}/_{40}$ full negling, til viðbótar skal setja girði 2x40mm, negling ks. $^{40}/_{40}$ 7stk í hvern flöt.

F11
Sjá sérteikningar.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.
Öll mál skal sannreyna á staðnum.

Br:	Breyting	Dags:	Samþ:

VERK: Brattholt - viðbygging við Hótel Brattholt		TEIKN. NR.: 270
HLUTI: Burðarvirki Þakvirki		KVARÐI: 1:50 - A0 / TEIKN.: BL
DAGS.: 10.05.15	SAMÞ.: Björgvin Víglundsson 040246-2009	NR.: 15-04

Bent Larsen Fróðason
Fellskoti 2
801 Bláskógarbyggð
Símar: 844-7699 - 486-8855
E-mail: bentlarsen77@hotmail.com

64/28