Neysluvatnslagnir
Grunnmynd mkv. 1:50

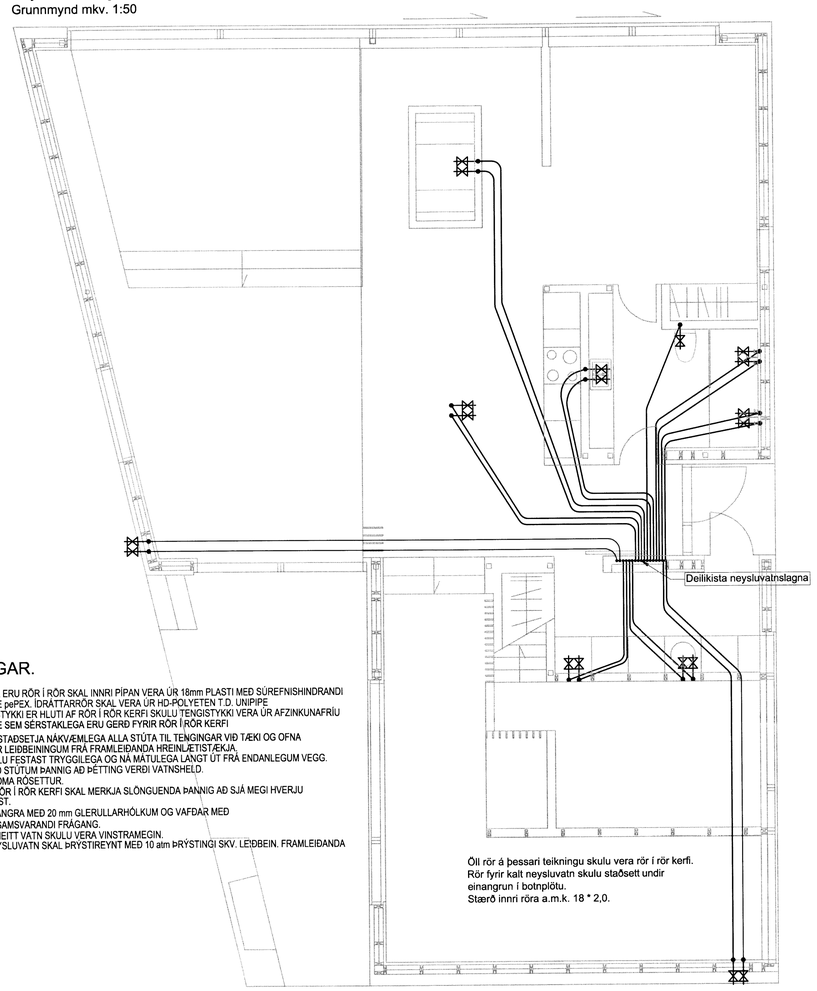

Öll rör á þessari teikningu skulu vera rör í rör kerfi.
Rör fyrir kalt neysluvatn skulu staðsett undir einangrun í botnplötu.
Stærð innri röra a.m.k. 18 * 2,0.

SKÝRINGAR.

ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 18mm PLASTI MEÐ SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. UNIPIPE pePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. UNIPIPE
ÞAR SEM TENGISTÝKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTÝKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRÍU EFNI T.D. UNIPIPE SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI

VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI OG OFNA
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA.
STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG.
ÞÉTTA SKAL MEÐ STÚTUM ÞANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD.
YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR.
Á DEILIGRINDI Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA ÞANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.
PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VAFÐAR MEÐ
PLASTDÚK EÐA SAMSVARANDI FRÁGANG.
KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN.
KERFI FYRIR NEYSLUVATN SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI SKV. LEIÐBEIN. FRAMLEIÐANDA

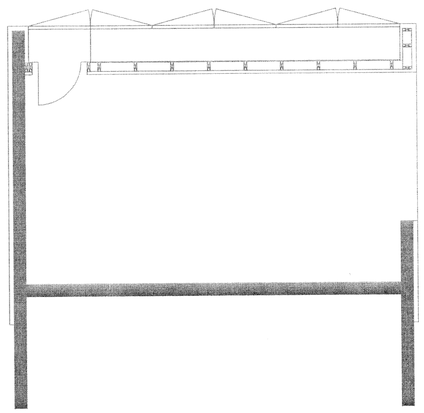

SKEMATISKT SNIÐ Í BOTNPLÖTU

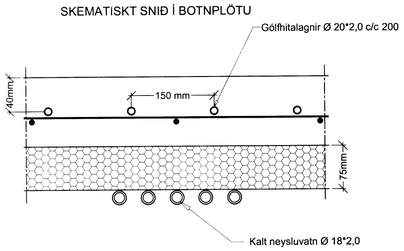

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

KÓPAVOGSBAKKA 4
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Réttarháls 5
Nesjar
Þingvellir

HEITI TEIKNINGAR:
Neysluvatnslagnir
Rör í rör kerfi

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	25/06/15	Þv18	
TEIKNAÐ: ÉÞG	YFIRFARIÐ ÉÞG	SAMÞYKKT ÉÞG	NR. TEIKNINGAR L02
DAGS.UNDIRSKR:	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA

6462.