KSP1-7900-18

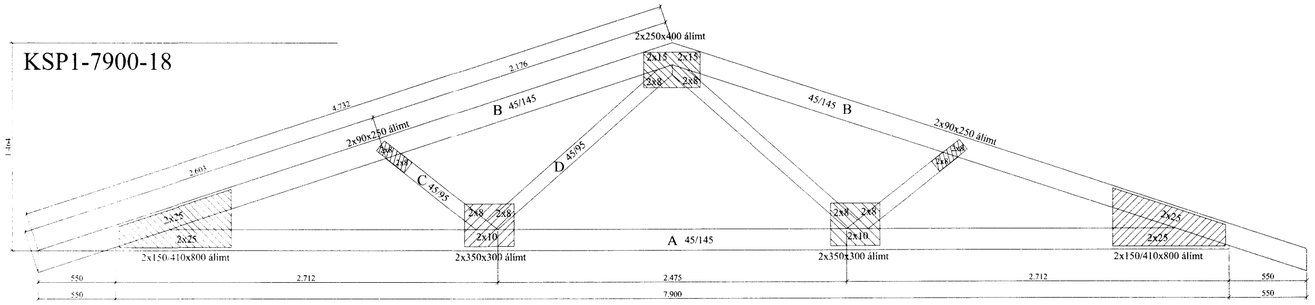









Frágangur á aukasamskeytum ef einhver eru.

2x18	2x18

2 x 140 x 700 álímt

Efni í sperru:

Kjálkar og togband $\frac{45}{145}$

Stafir $\frac{45}{95}$

Sperrur, skýringatexti:

Efnisgæði:

Timbur: K18

Laskar: 15 mm grenikrossviður
Stærð: Breidd x lengd í mm.
Álímdur beggja megin.
Saumur 28/65 nema annað komi fram.

Álag:

Eiginálag: 0,7 kN/m2
Snjóálag: 2,1 kN/m2
Vindálag: 1,4 kN/m2

Millibil á milli sperra er 900 mm
Öll má eru í millimetrum, nema annað komi fram.
Staðlar: ÍST/EC.

KRSP1-7900-18

ATH: Negla og líma skal krossvið sem og víxla samskeytum.

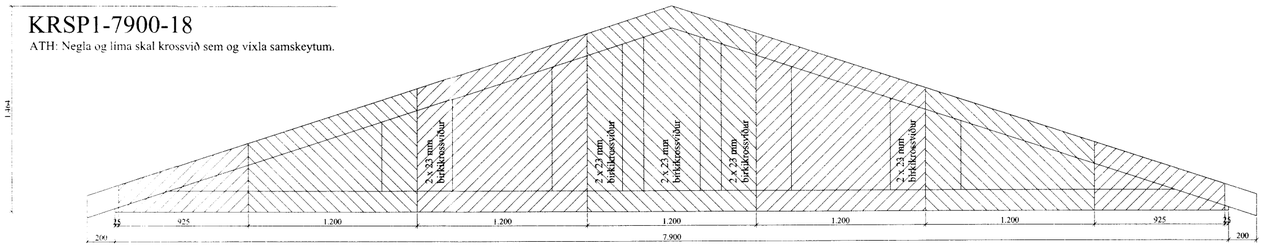









Frágangur á aukasamskeytum ef einhver eru.

2x18	2x18

2 x 140 x 700 álímt

Efni í sperru:

Kjálkar og togband $\frac{45}{145}$

Stafir $\frac{45}{95}$

Sperrur, skýringatexti:

Efnisgæði:

Timbur: K18

Laskar: 15 mm grenikrossviður
Stærð: Breidd x lengd í mm.
Álímdur beggja megin.
Saumur 28/65 nema annað komi fram.

Álag:

Eiginálag: 0,7 kN/m2
Snjóálag: 2,1 kN/m2
Vindálag: 1,4 kN/m2

Millibil á milli sperra er 900 mm
Öll má eru í millimetrum, nema annað komi fram.
Staðlar: ÍST/EC.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveitanna
Móttekið
17. 11. 2015

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.
Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x4stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

Festingar:

F1
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambsaumur, $^{40}/_{40}$ 4x7 stk.

F2
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambsaumur, $^{40}/_{40}$ 4x7 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk. festing með full negling $^{40}/_{40}$ kambsaum.

F3
Bitaskór (BMF) 80x150, negling 2x7 stk. ks. 40/40 í krossviðssperru og 2x6 stk. í sperru.

F6
Sjá sérteikningar.

F7
Þakásanker (BMF) nr. 290, 1 stk. kambsaumur, $^{40}/_{40}$ 4x5 stk.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

VERK: Lækur 801 Selfoss	TEIKN. NR.: 271
HLUTI: Burðarvirki Sperrur	KVARÐI 1:30-A2
	TEIKN: BL
DAGS: 25.09.15	SAMÞ: Björgvin Viglundsson 040546-2009
	NR: 15-03

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
bsverk@gmail.com

6949