

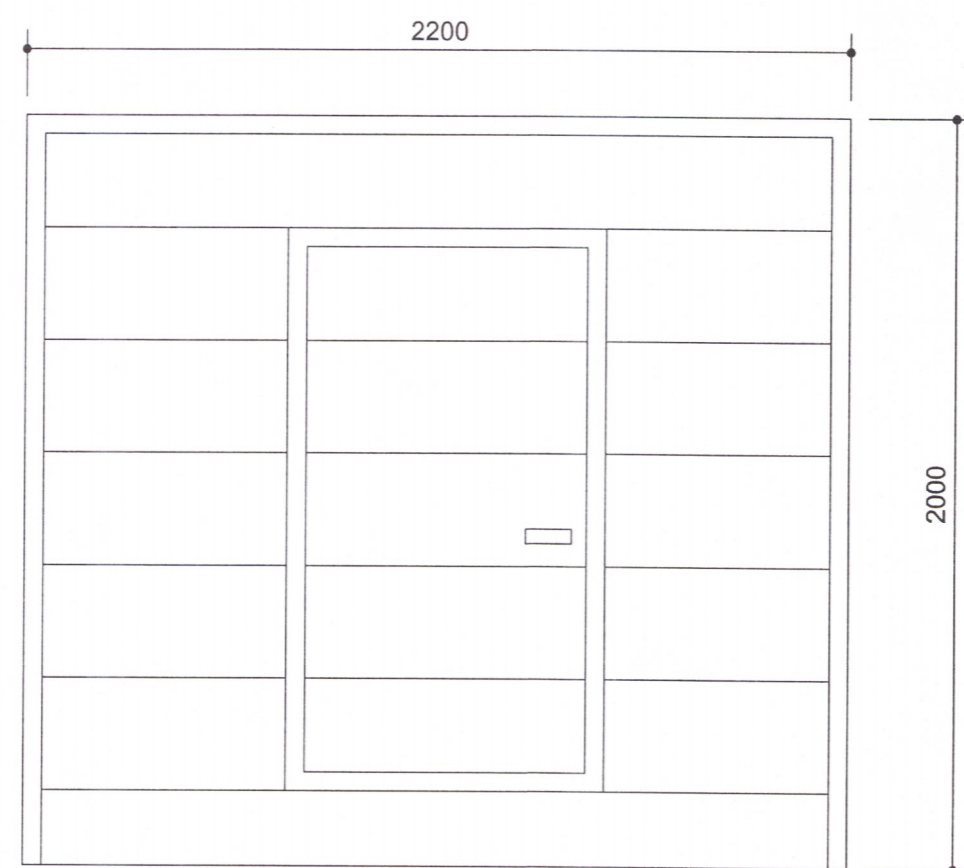
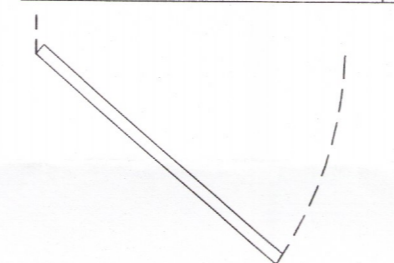
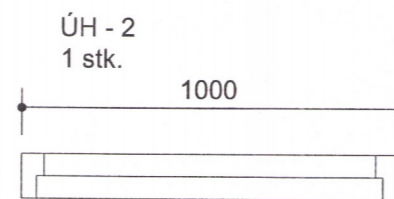
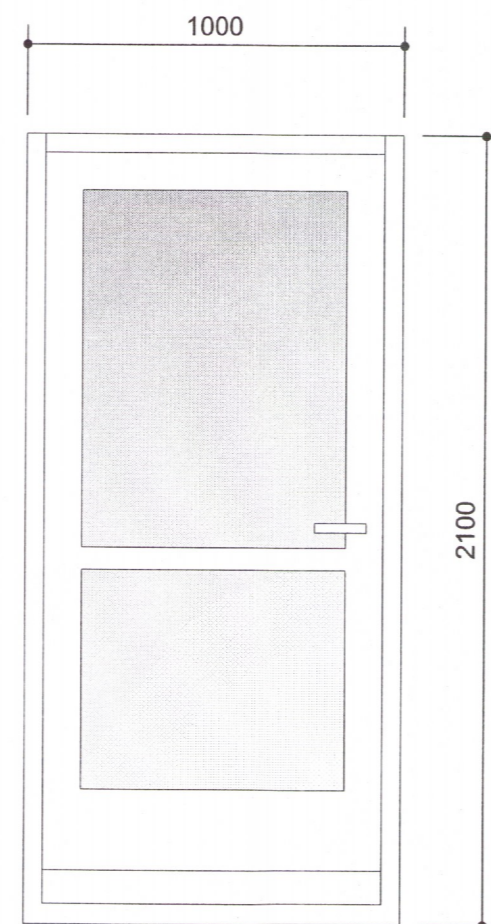
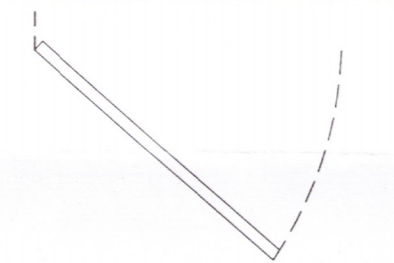
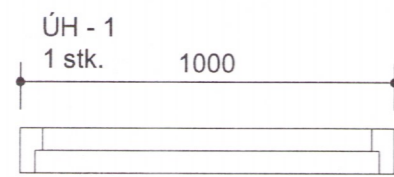



Ásýnd hurða, mkv. 1:20

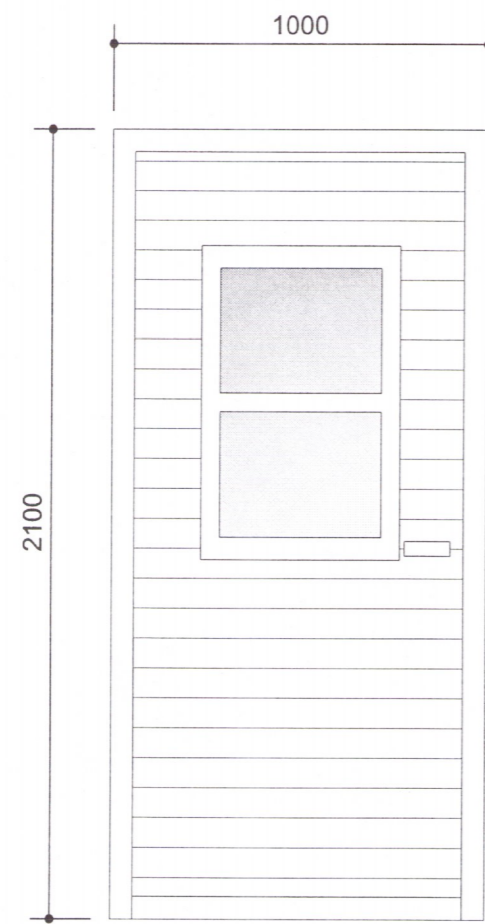

ÚH - 4  
1 stk.

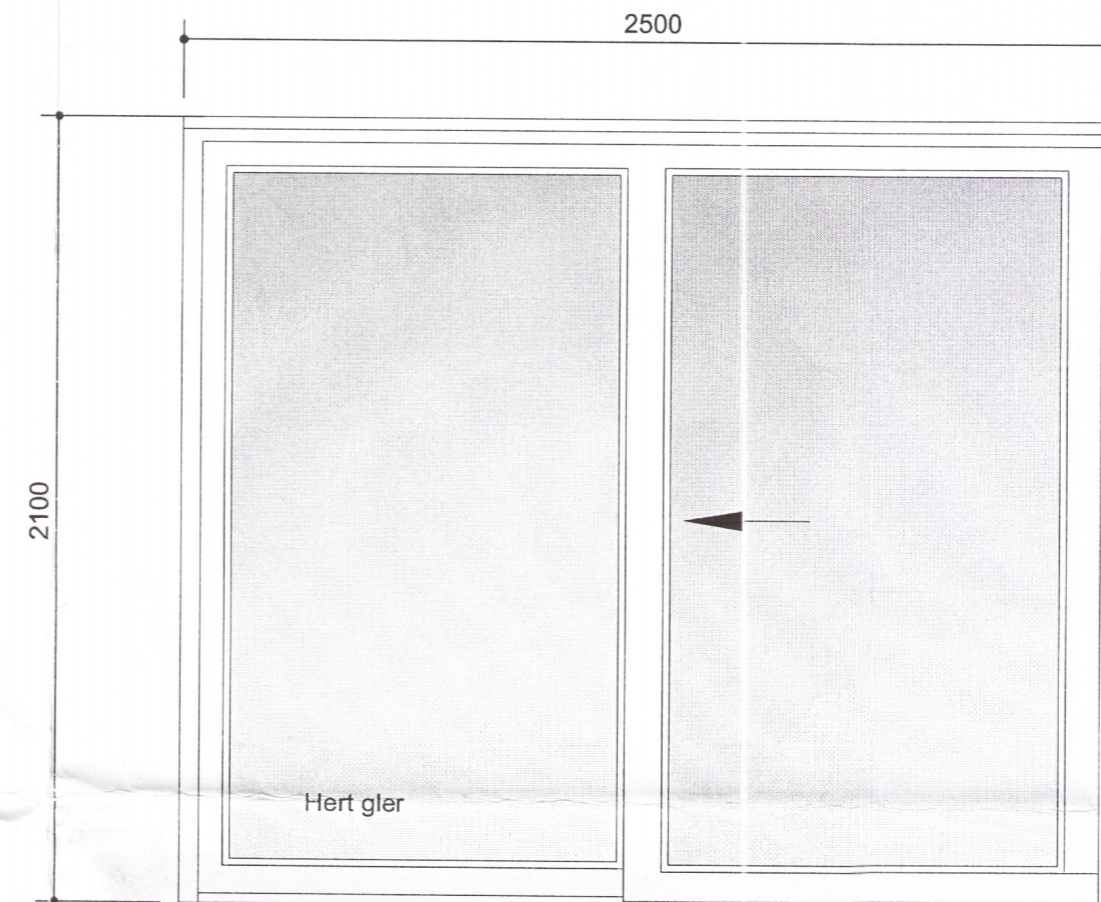

ÚH - 3  
1 stk.



Skýringar.

Gluggar og póstar skulu vera úr furu.  
Öll opnanleg fög og hurðir úr oregone pine.  
Allt timbur skal vera gegnvarið með fúavörn, gallalaust, kvistalítið og húspurrð fúaverja skal með gærrí fúavörn, a.m.k. eina umferð fyrir uppsetningu.  
Björgunarop skulu vera lágmark breidd 600 og hæð minnst 600 mm og skal samanlögð hæð og breidd gluggans ekki vera minni en 1500mm.

GL = GLUGGI  
ÚH = ÚTIHURÐ

ATH.

AÐ SKOÐA STAÐSETNINGARMYND V/SNÚNINGI Á HURÐUM OG GLUGGUM VIÐ ÍSETNINGU

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
Yfirfarið  
14. jan. 2019  
David S.S.  
Byggingartullfrú

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Nr.	Dags.	Breyting.			Samp.
Frumstærð blaðs A:2	Minnkað 1:1.41 A:3	Mkv.: 1:20	Dags.: 30.08.2018	Verk.nr.: VS111067	Teikn.nr.: A-005
	Hannað: IB	Teiknað: IB	Yfirf.: BG		
<p>VERKFRÆDISTOFA SUÐURNESJA Vikurbraut 13, 230 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Veffang: <a href="http://www.vss.is">http://www.vss.is</a> Netfang: <a href="mailto:vs@vss.is">vs@vss.is</a></p>			<p>Snorrastaðir lóð nr. 50 Bláskógabyggð Gluggateikningar Ásýnd hurða</p>		
<p>Samp: <i>[Signature]</i></p>			<p>Samræmingarhönnuður: Kt.130264-2639</p>		

1173-19