Skipulags- og byggingarfulltrúi
Uppsveita bs.
22. júlí 2015
MÓTTEKIÐ

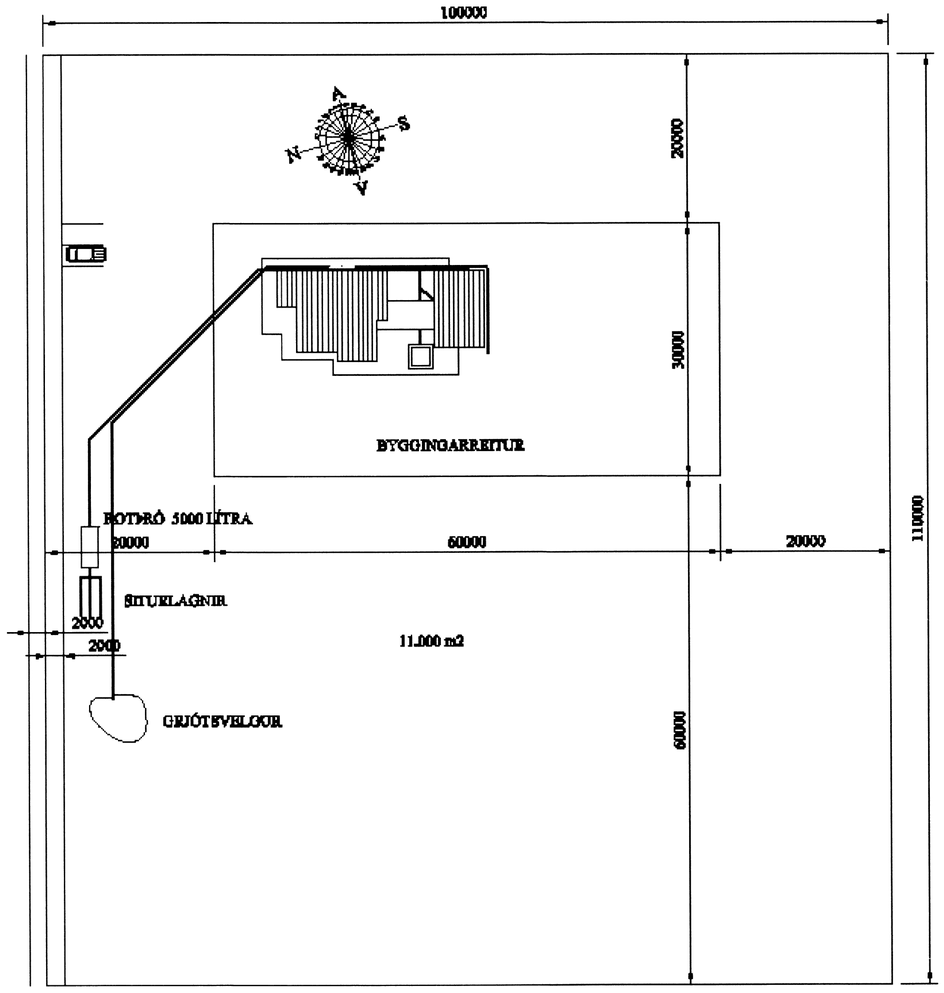

AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

FRÁRENNSLISLAGNIR

1. Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti
2. Grafa skal fyrir lögnum innan grunns í þjappaða fyllingu og skal halli þeirra vera minnst 20 ‰.
3. Pípumar skal leggja á þjöppuðu, minnst 150 mm sandlagi, þannig að þar hvíli á belgjum en ekki múffum. Umhverfis lögn komi 150- 200 mm sandlag.
4. Stíflum á holræsalögn skal lokað með þar til gerðum lokum
5. Leggja skal sérstaka regnvatnslögn úr gólfóttum plastpípum umhverfis húsið og skal halli þeirra vera minnst 10 ‰.
6. Afrennsli allra hendlauga og skolvasks tengist gegnumstreymisniðurfallum merkt GN eins og fram kemur á grunnmynd
7. Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum
8. Öll ósnefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum
9. Skýringar við grunnmynd:

Frárennslislögn:	——— — ———
Gólfniðurfall:	GN
Handlaug:	HL
Sturta :	St
Salerni:	VS
Eldhúsvaskur:	EV
Þvottavél:	ÞV

ATHS.

FRÁGANGUR Á ROTÞRÓ
OG SITURLÖGNI Í
SAMRÆMI VIÐ BÆKLING
FRAMLEIÐANDA
(t.d. BÖRGARPLAST)

7293.

Nr.	Dags.	Breyting verkar	Merk.	Breytingar: ÁGÚST 2005			Staður: KIÐJABERG 9	Verkfræðiþjónusta Guðmundar Óskarssonar Ráðgefandi verkfræðingur
	D10	B10		Teikn. G.Ó.	Kvarði 1:500		Hönn: FRÁRENNSLI AFSTÖÐUMYND SKÝRINGAR	Engihjalla 11, 200 Kópavogi 554 4030 893 6425 vgo@simnet.is
	D9	B9		Reikn. G.Ó.	Verk nr. 03- 01	Bl. nr. 2.02		
	D8	B8		Yfirf. G.Ó.				
	D7	B7		Samþ. Guðm. Óskarsson 080329-4549				
	D6	B6						
	D5	B5						
	D4	B4						
	D3	B3						
	D2	B2						
	D1	B1						