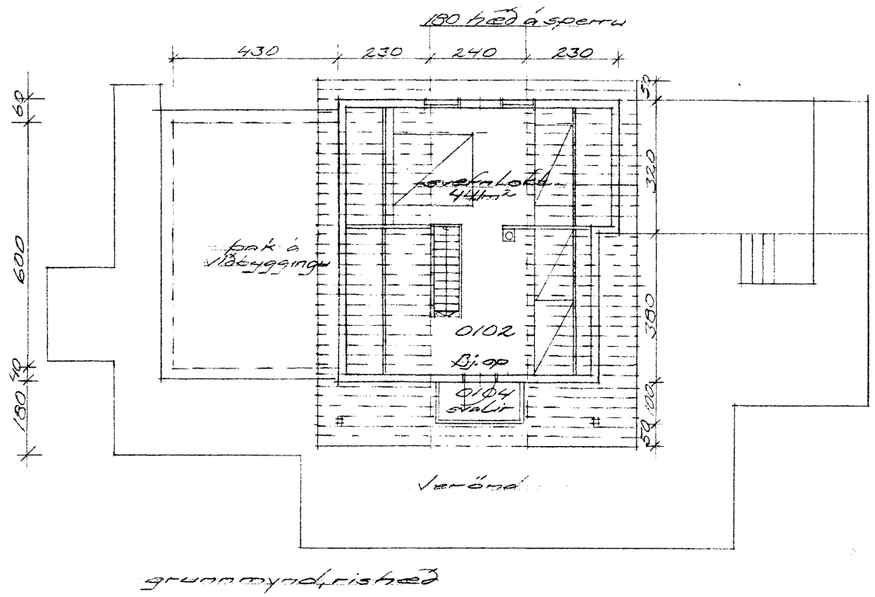

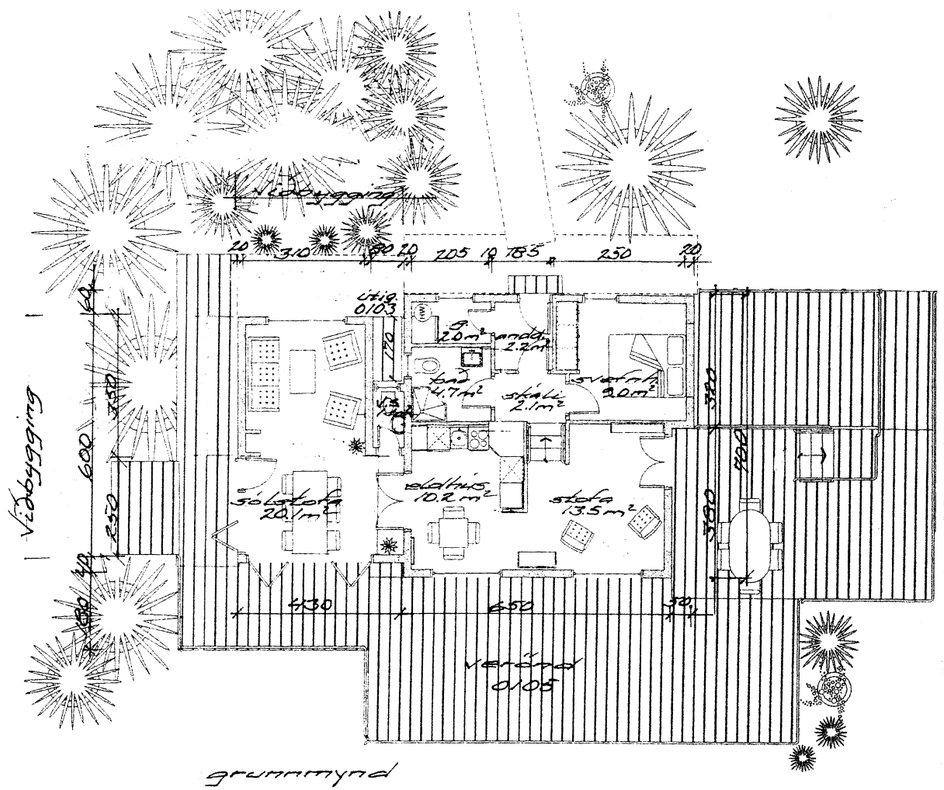

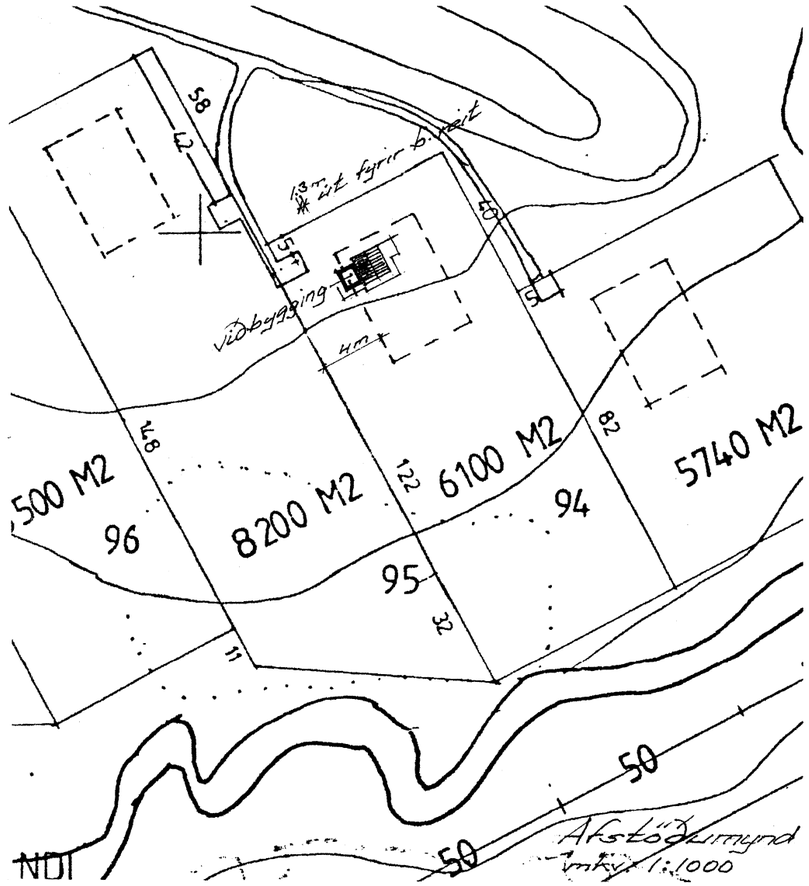

SAMÞYKKT
07 JÚN. 2013
Byggingarfulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Viðbygging –byggingarlýsing

Viðbygging er garðskáli, ætlaður fyrst og fremst til sumarnotkunar og því með takmarkaðri hitaeinangrun.
Í samræmi við Byggingarreglugerð nr.112/2012, kafla 17.1. ákvæði til bráðabirgða 1. er því farið fram á að eldri reglum byggingarreglugerðar sé beitt.

Burðarvirki:
Dregarar undir gólfi eru 2stk 50x200mm sem hvíla á 2/300mmO steyptum undirstöðum
Gólfbitar 50x150mm c/c 40cm.
Grind viðbyggingar er úr timbri eins og grind aðalhúss
Útveggjagrind er úr 50x125mm c/c 60cm.
Grind klædd 9mm grenikrossvið og síðan listasúð í samræmi við eldra hús.
Þakhalli 1%
Þaksperrur eru úr 50x200mm c/c 60cm
Á sperrur er klætt með 1"x 6" þakklæðningu og þar á ofan heilsoðnum PVC dúk.

Einangrun:
Útveggir einangrist með 120mm þéttull
Gólf og þak með 15mm þéttull

Stærðir:

Stækkun vegna garðskála:		24.5 m2
-	- - -	66.2 m3
-	- með botni	71.1 m3

Heildarstærðir sumarbústaðs:
Brúttórúmmál
297.5 m3
Birt stærð
89.9 m2

Lóð:
6100m2

Nýtingahlutfall:
89.9 m2/6100m2 = 0,014

KIÐJABERG, LÓÐ 94, VINAMINNI
Viðbygging

Nr. 1

Afstöðumynd mkv.1:1000
Grunnmyndir mkv. 1.100

Dags. 29. maí 2012

Magnús Skúlason arkitekt FAÍ
Klapparstíg 1A, 101 Reykjavík

Sími 8937385, k.t. 151037-4969
magnusskulason@gmail.com

7414.