
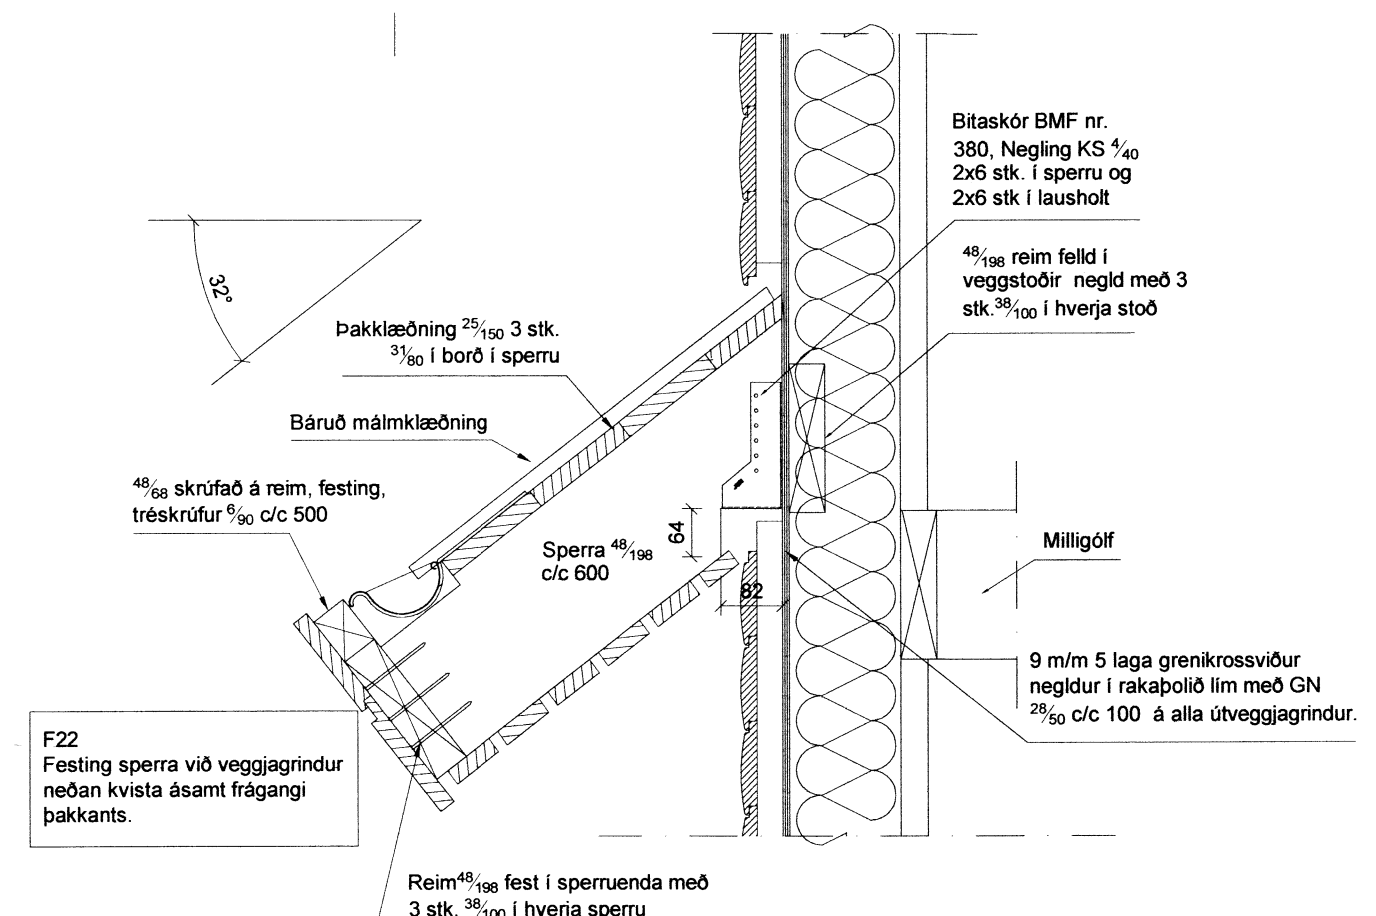


Almennur frágangur glugga

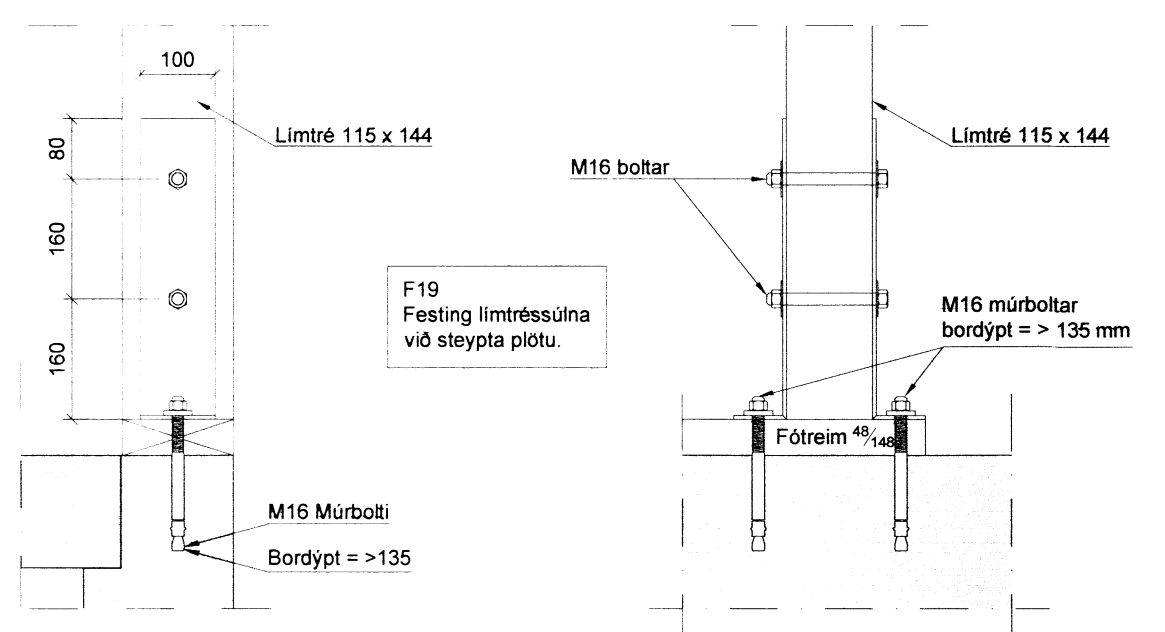

Almennti:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Efið hvað misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:
Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlínna stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuoppinn rakapólinn krossviður (td. birki krossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapólið lim. Þétting (Aerofli-púlsa aða llmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:
Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertið þýpt bolta við steypian flöt => 80 mm. Tvöfaldir og þrefaldir stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á vixl.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	2010-06	JHG	Timburgölf í steypa plötu
(B)	2010-09	JHG	Kvisti bætt við
(C)			
(D)			
(E)			

Teikn nr: 206

Frístundahús Arnarhólsbraut 4
801 Grafnings-ogGrímsneshr.

Burðarvirki
Festingar

Dags: 2010-09 Mkv: 1:10 Hann: GPS

Samp: 020162-3099 V.nr: 10-006 Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS