Festingar mkv. 1:10

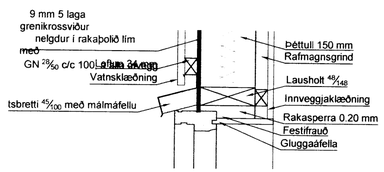



Almennur frágangur glugga



2 stk.Sérsmíðuð festing
5 mm flatjárn heilsoðið á
öllum samskeytum með
4 mm suðu.

Festing F7 = 2 stk.

FESTINGAR		
Nr.	Skýring	Nr. Teikningu
F1	Festing veggjagrinda við steypta plötu	204
F2	Festing veggjagrinda við steypta plötu	204
F3	Festing veggjagrinda við steypta plötu	204
F4	Festing límtrés í gafli við límtrésstoðir	204
F5	Festing límtrésstoða við límtrésbita	204
F6	Festing sperru í milligafli við límtrésstoð	204
F7	Festing sperru við límtrésbita í milligafli	204
~~F8~~	~~Festing gaflstoða við reim í gafli~~	204
~~F9~~	~~Festing mænilímtré við grind~~	~~204-206~~
F10	Festing sperra við mænilímtré	205
F11	Festing límtréskvistsperru við mænilímtré	205
F11niðri	Festing límtréskvistsperru við veggjagrind	205-207
F12	Samsetning sperra í mæni	205
F13	Festing sperra við límtrésbita	205
F14	Festing sperra við veggjagrindur	205
F15	Festing kverk- og gaflsperra við gaflstoðir	204
F16	Festing milligólfs við veggjagrindur	206
F17	Festing milligólfs við veggjagrindur	206
F18	Festing sperru í milligafli við sperru	204
F19	Festing límtrésstoða við steypta plötu	206-207
F20	Festing límtréssúlu 115/115 við límtrésbita 115/333	206
F21	Festing kverksperra við kvist-límtré	203
F22	Festing sperra neðan kvistglugga	206
F23	Samsetning límtrjássúlna í milligafli	206
F24	Festing gólfbita við límtré í milligólfi	203

Almennt:
Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er C18 skv. INSTA 142. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (td. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa aða álmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 120 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 100 mm. Tvöfaldar og þrefaldar stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlínu stoðar, á víxl.



Festing F11 niðri = 4 stk.

Sérsmíðuð festing, 4mm
flatjárn heilsoðið á öllum
samskeytum með 4mm suðu





10 stk.Sérsmíðuð festing
10 mm flatjárn heilsoðið
á öllum samskeytum
með 5 mm suðu.

Festing F19 = 10 stk.



4 stk.Sérsmíðuð festing
5 mm flatjárn heilsoðið á
öllum samskeytum með
4 mm suðu.

Festing F20 = 4 stk.



Sérsmíðuð festing, 5mm
flatjárn heilsoðið á öllum
samskeytum með 4mm suðu

Festing F11 efri = 4 stk.



Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Fríst.hús Grjóthólsbraut 20
801 Grafnings-og Grímsneshr.

Teikn nr: 207

Burðarvirki
Festingar 7878.

Frumstærð: A2

Dags: 2015-11 | Mkv: 1:10 | Hann: GÞS

Samþ: 020162-3099 | V.nr: 15-001 | Teikn: JHG

VGS 7481.
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS