Sperruplan mkv. 1:50

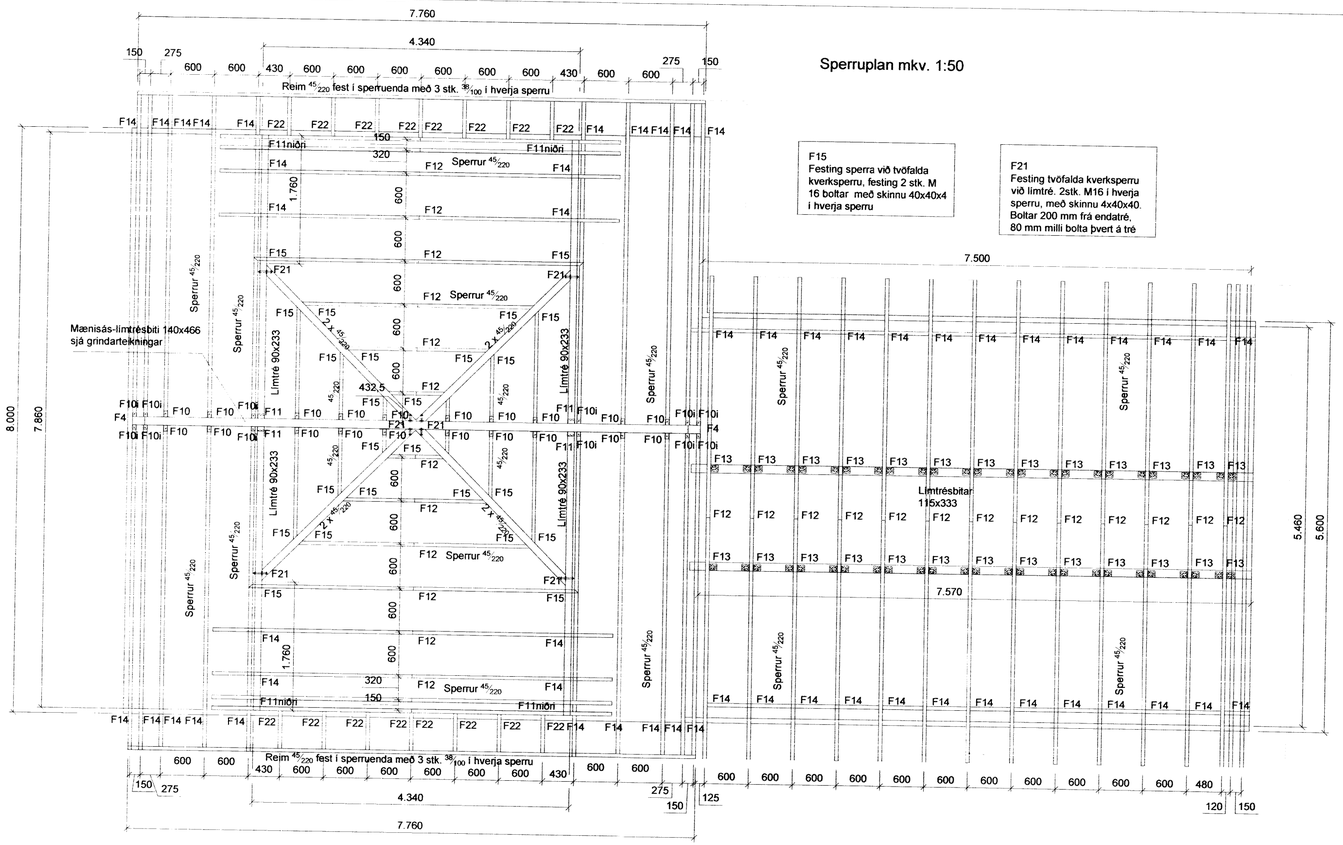

F15
Festing sperra við tvöfalda kverksperru, festing 2 stk. M 16 boltar með skinnu 40x40x4 í hverja sperru

F21
Festing tvöfalda kverksperru við límtré. 2stk. M16 í hverja sperru, með skinnu 4x40x40. Boltar 200 mm frá endatré, 80 mm milli bolta þvert á tré



Almennt:
Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að íáta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er C18 skv. IST INSTA 142. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (td. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa aða illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 120 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 100 mm. Tvöfaldar og þrefaldar stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlínu stoðar, á vixl.

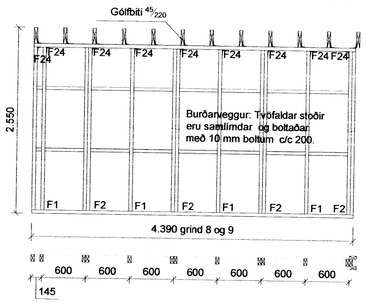

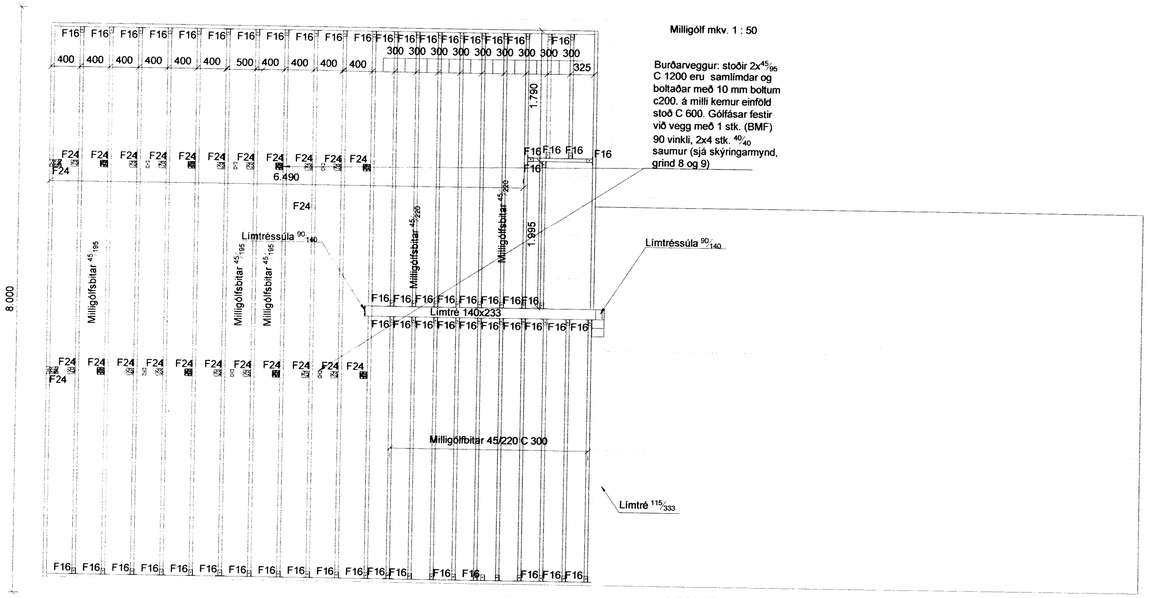

Klæðning á gólfbita.



F24
Festing gólfbita við burðarvegg/millivegg.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Fríst.hús Grjóthólsbraut 20
801 Grafnings-og Grímsneshr.

Teikn nr: 203

Burðarvirki
Sperruplan, Milligólf

Frumstærð: A2

Dags: 2015-11 | Mkv: 1:50:10 | Hann: GÞS

Samþ: 020162-3099 | V.nr: 15-001 | Teikn: JHG

VGS VERKFRÆÐISTOFA GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS

7882.