

Almennar skýringar



Pípur skulu vera plastpípur af viðurkendri gerð og almennt vera 16mm nema annað standi í teikningum. Dósir skulu vera í 20cm hæð fyrir tengla og 105cm hæð fyrir rofa nema annað sé tekið fram á teikningu.

Öll gefin hæðarmál eru miðuð út frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós. Við lagningu raflagna í innréttingum skal bera saman innréttingarteikningar og raflagnateikningar.

Málstraumur tengla og rofa má minnst vera 10A nema annað sé tekið fram í teikningum. Skamhlaupspól töflubúnaðar skal vera minnst 10kA.

Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglugerðum um raforkuvirki og reglum Landsímans.

Binda skal saman tvö neðstu sökkuljárnin K12 og tengja þau við PEN skinnu í aðaltöflu T0 með 10q cu vír, einnig skal jarðbinda baðkar og sturtu með 6q cu vír við PE skinnu í greinatöflum T1 og T2 ídráttarvír skal almennt vera 1,5q nema annað sé tekið fram á teikningu.

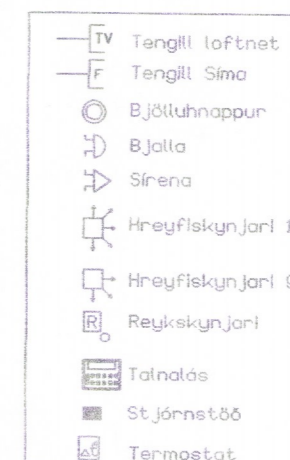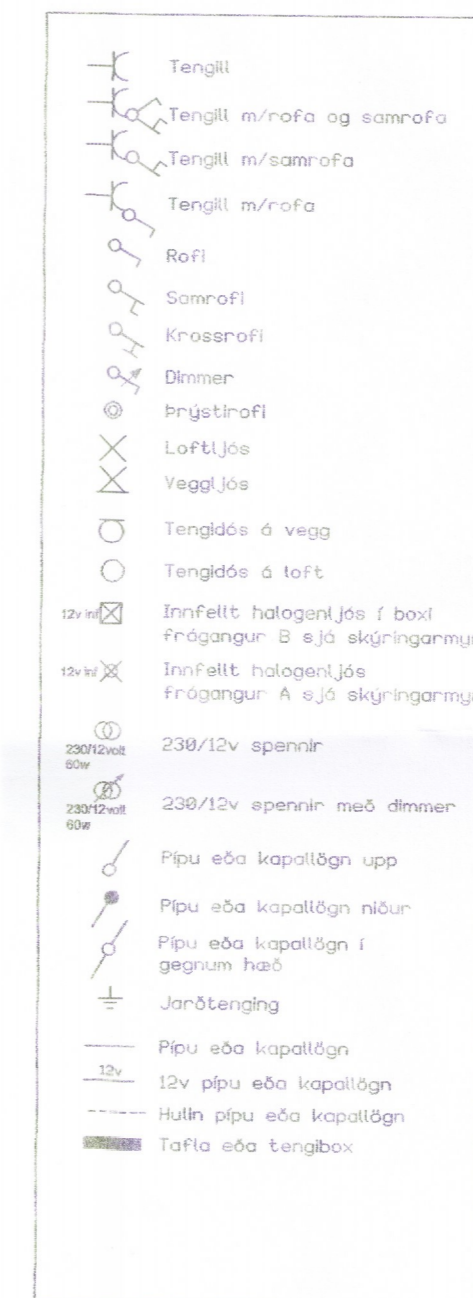

Hannað af: Valur Benediktsson	Yfirfarið af:	Samþykkt af: Valur Benediktsson	kt 190570-3719	Dags: 20 04 2004	Kvarði: 1/500
Rafval Akureyri		Vorsabæjarhjáleiga			
		Afstæða táknað og skýringar		Útgáfa: 1	Blad: 2

1352.19 Valur Benediktsson