
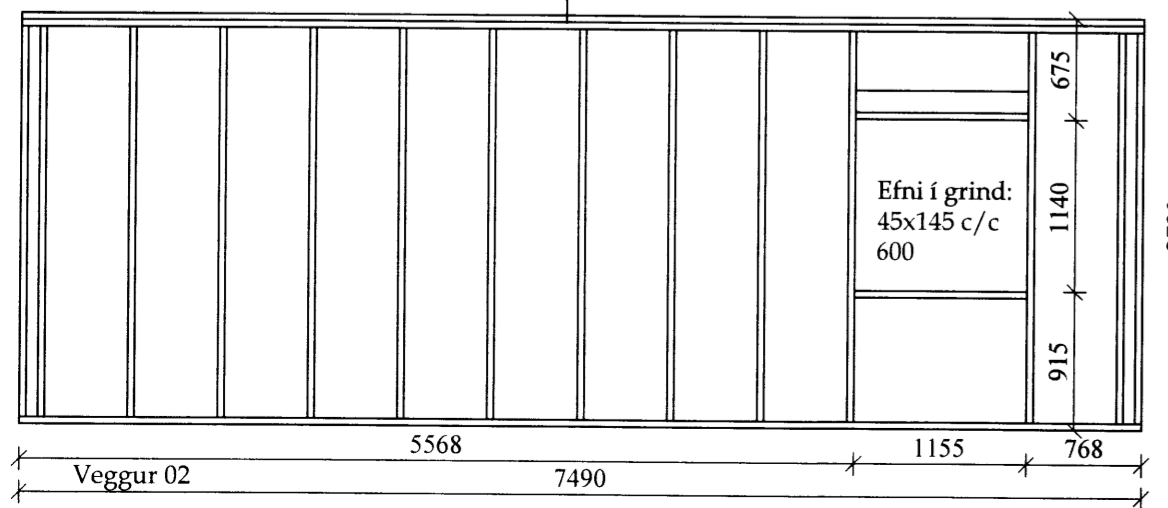
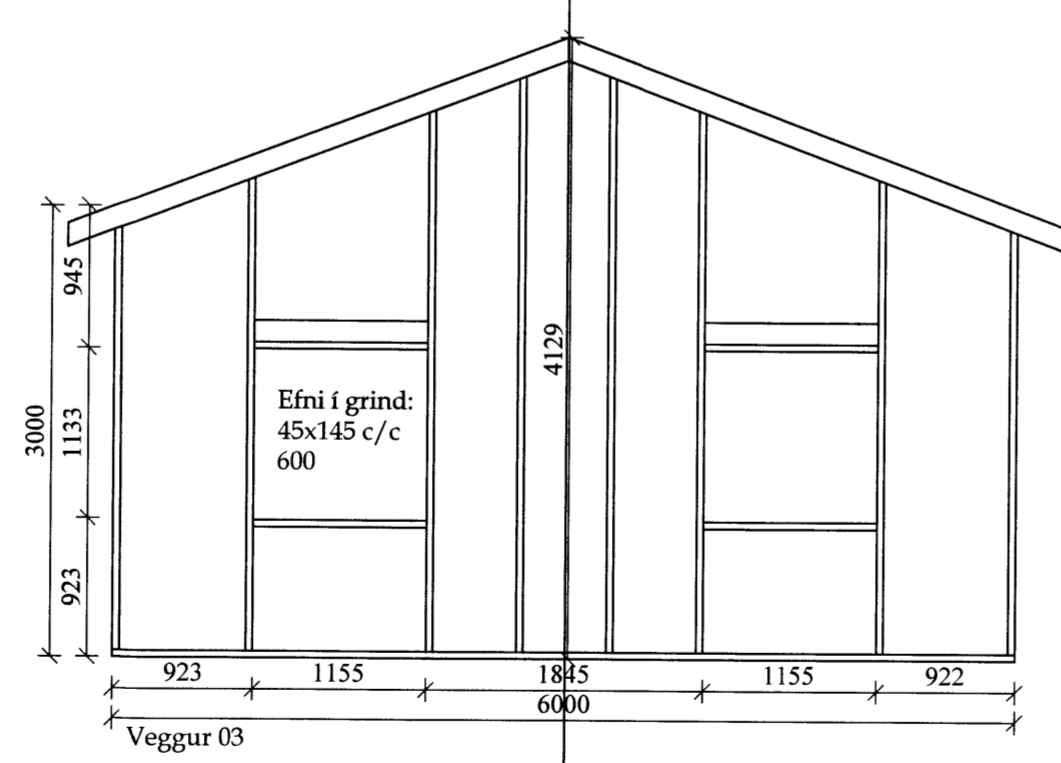
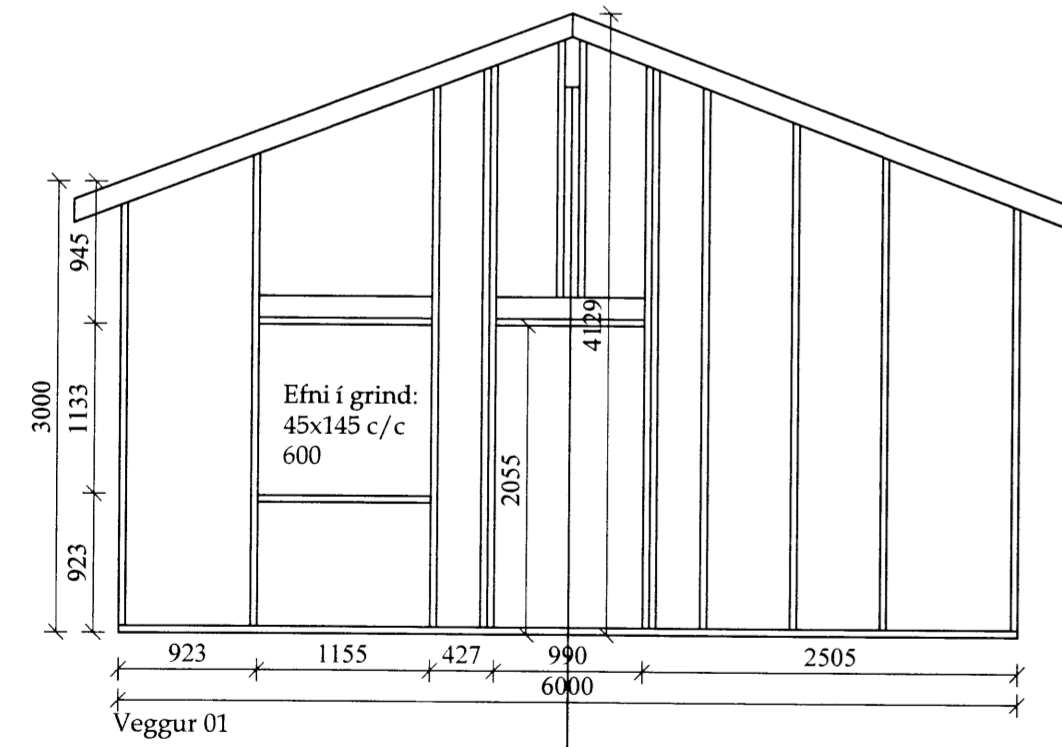
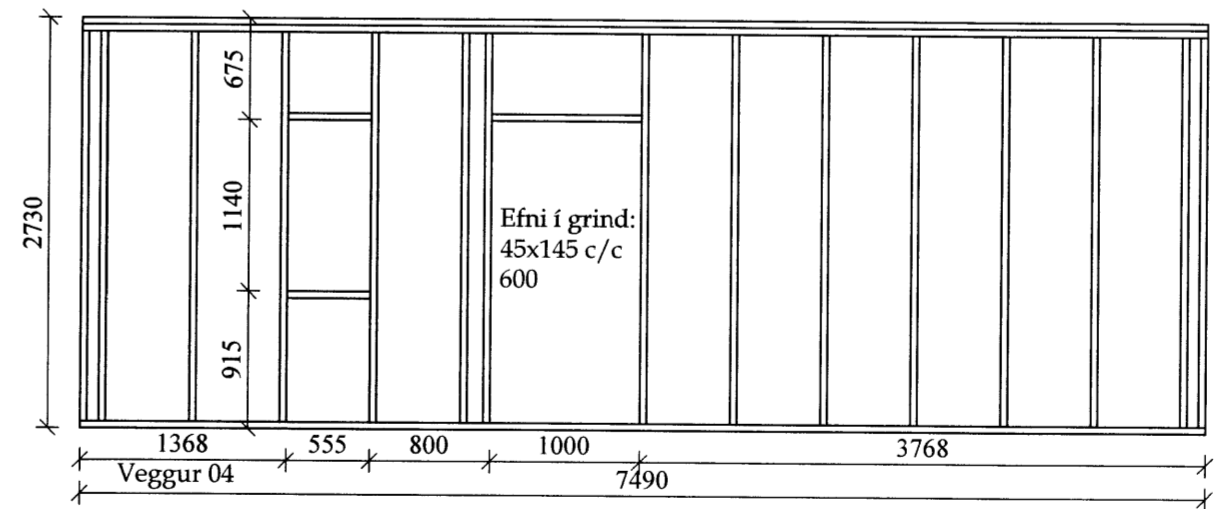
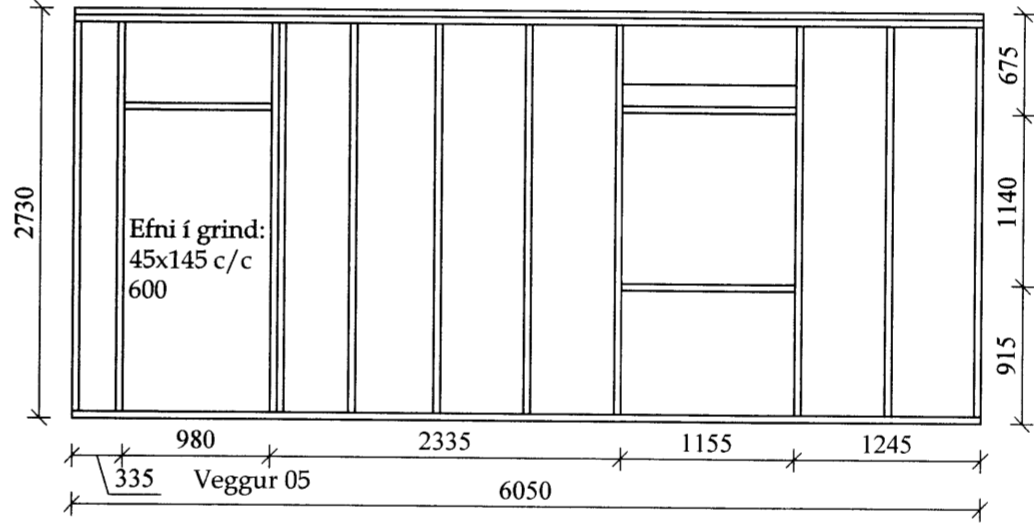
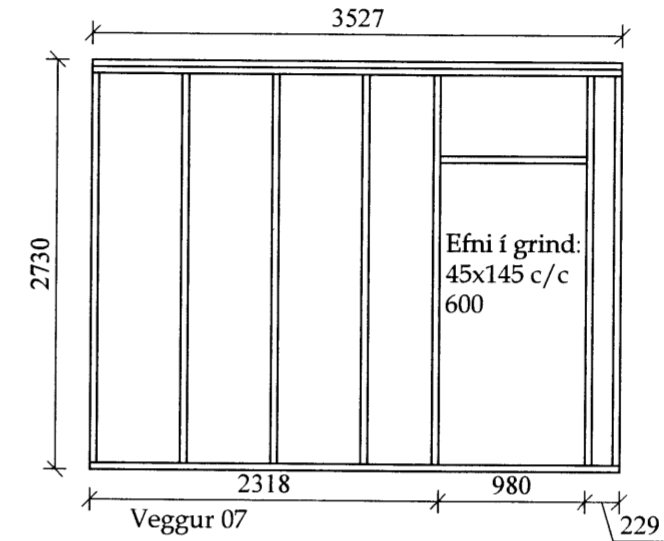


Útveggjagrindur eru klæddar að utan með 9mm furukrossvið negldur niður með 3x45mm saum (æskilegt að nota skotsaum) c/c 150mm. Krossviðurinn er límduur á stöðirnar með límkíttri t.d sikaflex 11-fc eða samb. Það er afar áriðandi að vanda þennan verkþátt Ath að hafa alltaf samskeyti á stöð.

Handwritten signature

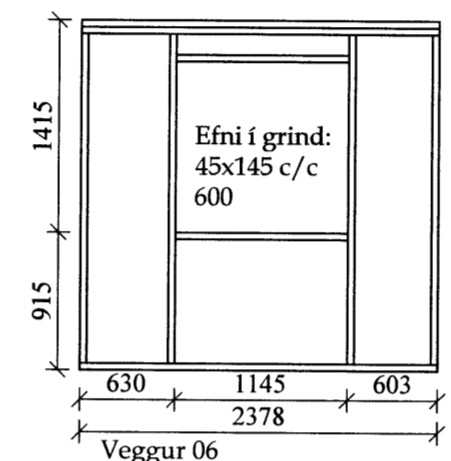

Efni í innveggjagrindum er 48x120 styrkleikaflokkaður burðarviður. Mesta millibil á milli stöða er 600mm en 1200 mm milli lausholta. Almennt er grindum fest saman með tréskrúfum 6x120 stk. í hvern stöðarenda. Skilgreindar innveggjagrindur eru krossviðarklæddar öðru megin með 13mm furukrossvið sem er festur með riffluðum skotsaum c/c 150. Útveggjagrindur eru klæddar að utan með 9mm furukrossvið
INNVEGGJAGRINDUM ER FEST NIÐUR MEÐ 12/120 MÚRBOLTUM +30/30 SKINNA, C/C 600 OG HVERGI MINNA EN 100MM FRÁ OPI (HURÐAGATI, VEGGENDA)

Verk:	Melhúsasund 5			Netfang: tso@simnet.is
Verkhliuti:	Burðarteikningar (viðbygging)			Farsími 899-7864
Teikn nr:	B-02	Dags: 15 ap 2016	Mælikvarði: 1:150	Tölvuskráningarnúmer:
Verknr:				Tækniþjónusta ehf. kt: 601200-2440
Hannað:	Sæmundur Óskarsson (180160-3109)		Teiknað:	Sæmundur Óskarsson (180160-3109)
			Tækniþjónusta ehf. Suðurlandsbraut 10. 2.hæð Simi: 5533700	
			Áritun aðalhönnuðar:	

Handwritten signature