F14

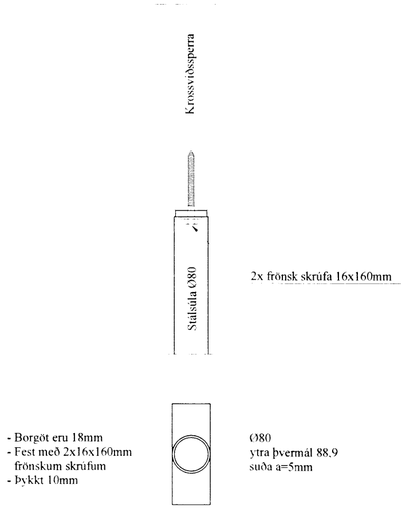

- Borgöt eru 18mm
- Fest með 2x16x160mm frönskum skrúfum
- Þykkt 10mm

F13

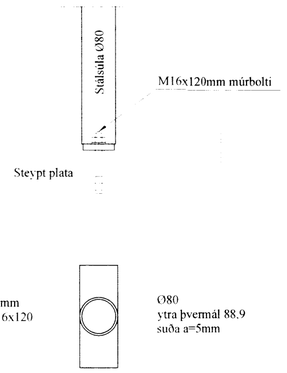

- Borgöt eru 18mm
- Boltar eru M16x120
- Þykkt 10mm

F10

Flatjárn: 10mm - beggja megin.
Boltar 20mm.

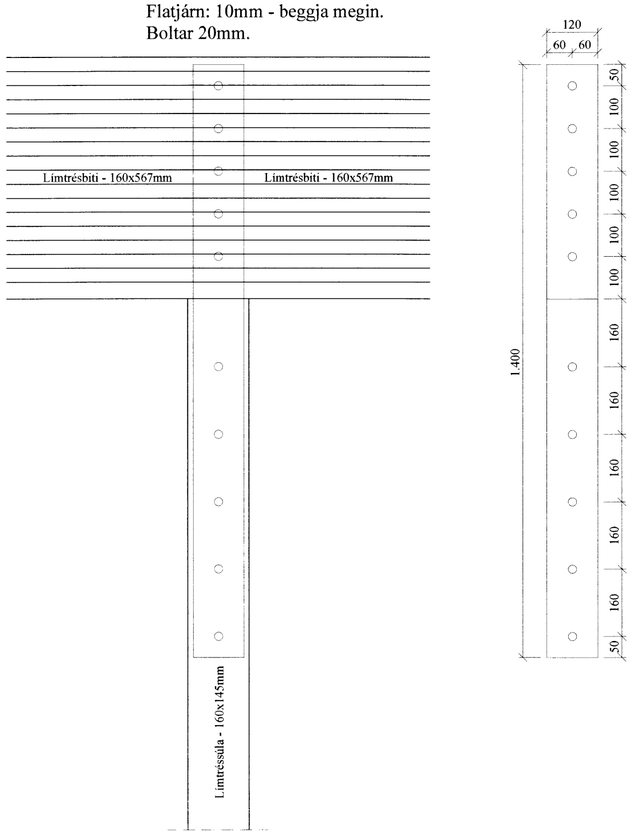

F12

Sérsmíðaðar festingar,
smíðaðar úr 10mm flatjárni.

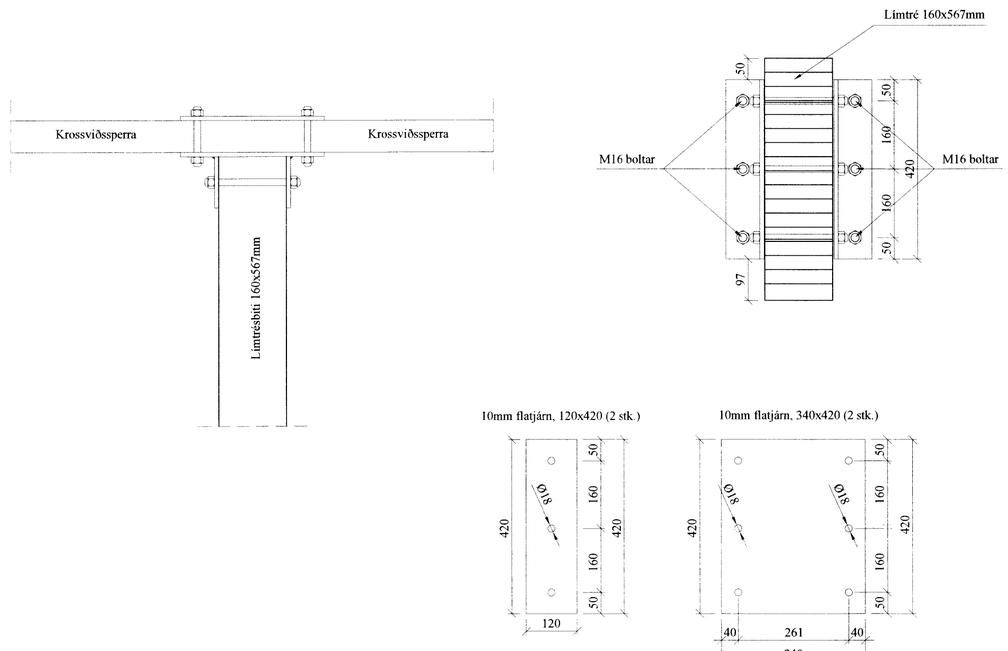

Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.
Allan við utanhúss skal fúverja.
Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.
Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x4stk. Ø40 í hvert sperrubil.

Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

Festingar:

F1
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambsaumur, $^{40}/_{40}$ 4x7 stk.

F2
Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kambsaumur, $^{40}/_{40}$ 4x7 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk. festing með full negling $^{40}/_{40}$ kambsaum.
Að auki skal setja girði yfir sperru sem nær niður á stoðir veggja vegna, negla skal með 2x6stk 40/40 kambsaum í stoðir og 4stk 40/40 kambsaum í sperru.

F3
Bitaskór (BMF) 80x150, festir með 4 x borðaboltum 10x120mm í göt á bitaskó og síðan í gegnum krossviðssperrru og 2x6 stk í sperru.

F4
Vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk. festing með 2x6stk 40/40 kambsaum.

F5
Bitaskór (BMF) 45x167 40/40 ks. 4x6 stk.

F6
Sjá sérteikningar.

F7
Þakásanker (BMF) nr. 290, 1 stk. kambsaumur, $^{40}/_{40}$ 4x5 stk.

F8
Bitaskór (BMF) 140x180, negldir með $^{40}/_{60}$ ks. full negling í grind og með $^{40}/_{40}$ ks í límtrésbita, líka full negling.

F9
Sjá sérteikningar.

F10
Sjá sérteikningar.

F11
Sjá sérteikningar.

F12
Sjá sérteikningar.

F13
Sjá sérteikningar.

F14
Sjá sérteikningar.

8203

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:	Samþ:

VERKHEITI: Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMER: 273
VERKHLUTI: Burðarvirki Sperrur og sérmyndir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglundsson 040546-2009 Samþykkt:	BLAÐSTÆRÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt:	DAGS: 12.02.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-04 MKV: 1:10