
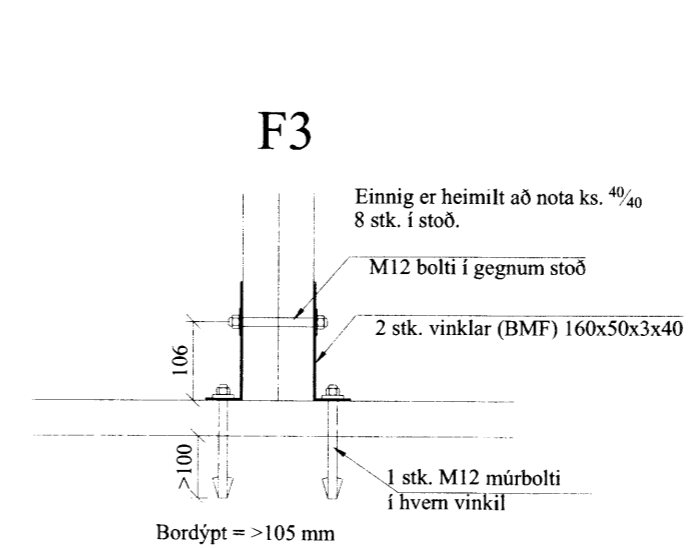
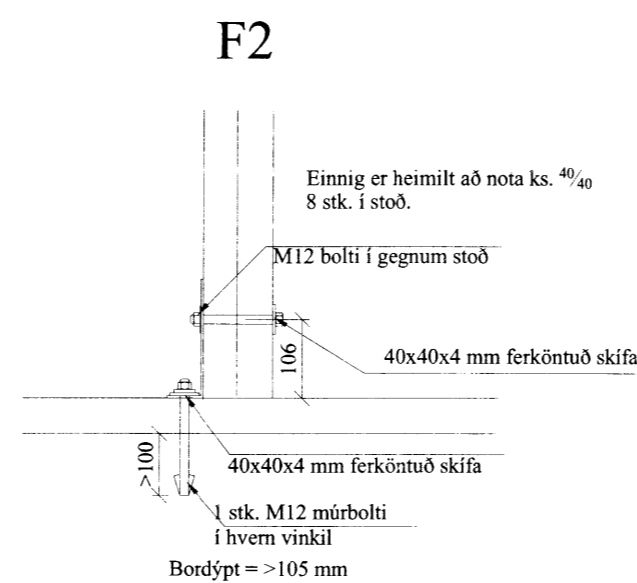
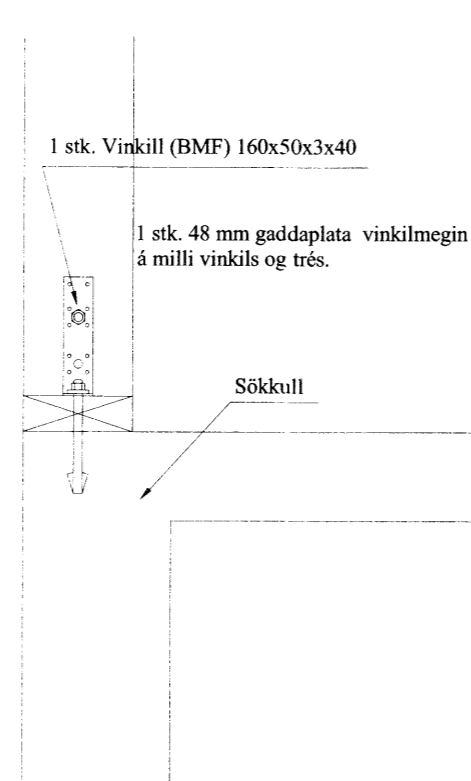


Grunnmynd grindur  
Mkv. 1:50

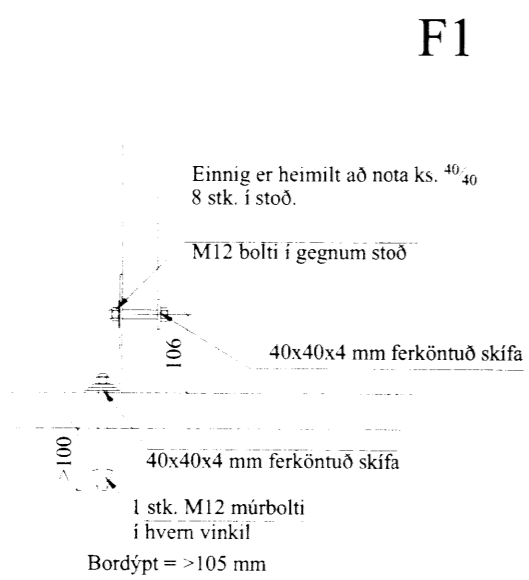

### Almennar skýringar grindur

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru <sup>45</sup>/<sub>145</sub> nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakabollinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með <sup>28</sup>/<sub>65</sub> C150 í rakabolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:  
Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki:  
Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

Festingar:  
F1 - F3  
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br:	Breyting	Dags:	Samp:
VERKHEITI:	Melur, úr landi Einholts 1, 801 Selfoss - Ferðabjónustuhús	TEIKNUNUMÉR:	200
VERKHLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd grindur og deili	ÚTGÁFA:	A1
Hönnuður:	Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	BLAÐSTÆRD:	A-2
Yfirfarir af hönnunaraðila:	Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009	DAGS:	04.03.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com		VERKNR:	16-02
		MKV:	1:50/10

8310.