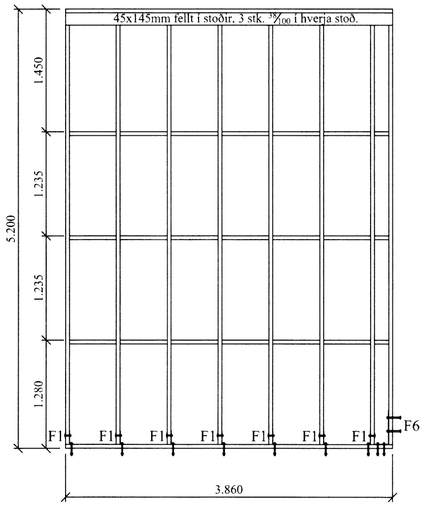

Grind nr. 23
Efni í grindum er 45x195mm

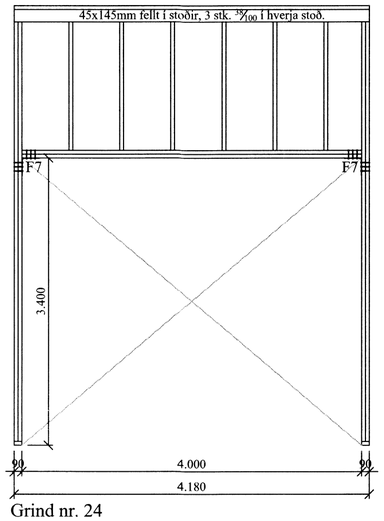

Grind nr. 24
Efni í grindum er 45x195mm

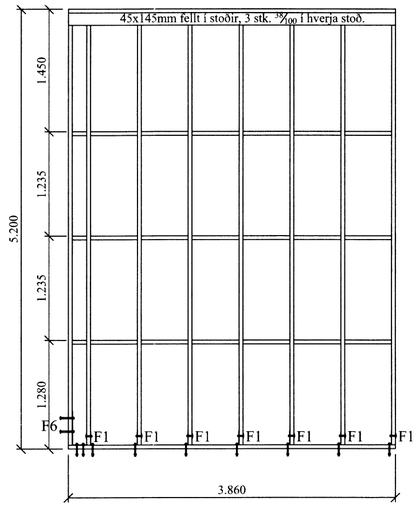

Grind nr. 25
Efni í grindum er 45x195mm

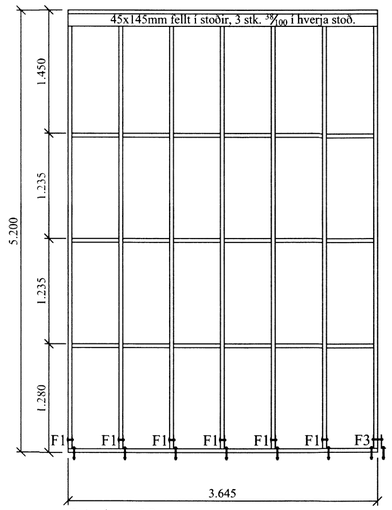

Grind nr. 30
Efni í grindum er 45x195mm

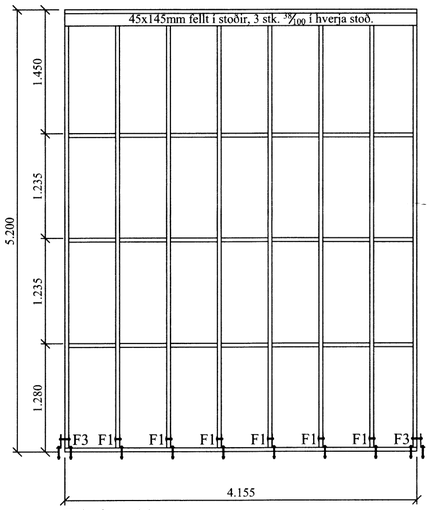

Grind nr. 31
Efni í grindum er 45x195mm

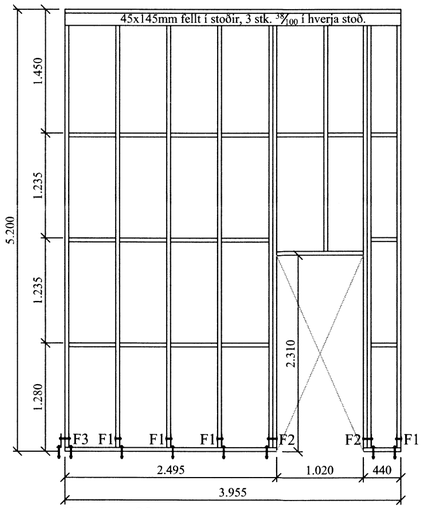

Grind nr. 32
Efni í grindum er 45x195mm

F6

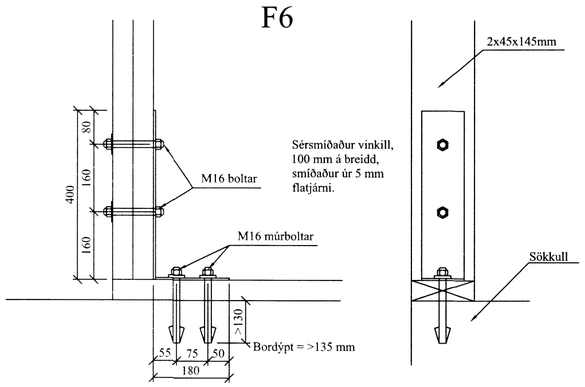

F7

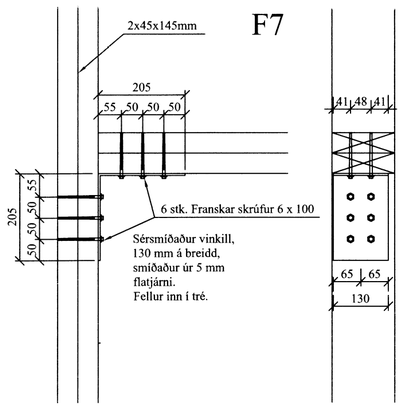

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 45/145 nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F7

sjá sérmyndir.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK: Reiðhöll Dalsholti 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 212
HLUTI: Burðarvirki Ásýnd grindur og deili	KVARÐI 1:50/10 TEIKN: BL
DAGS: 08.12.15	SAMÞ: Björgvin Viglundsson 040546-2069 / NR: 15-14

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
bsverk@gmail.com

8512