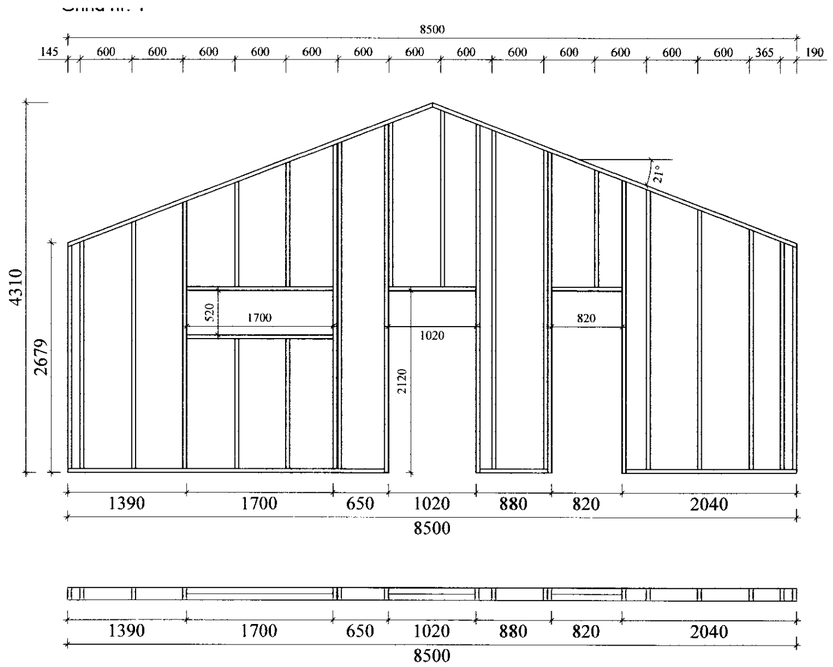

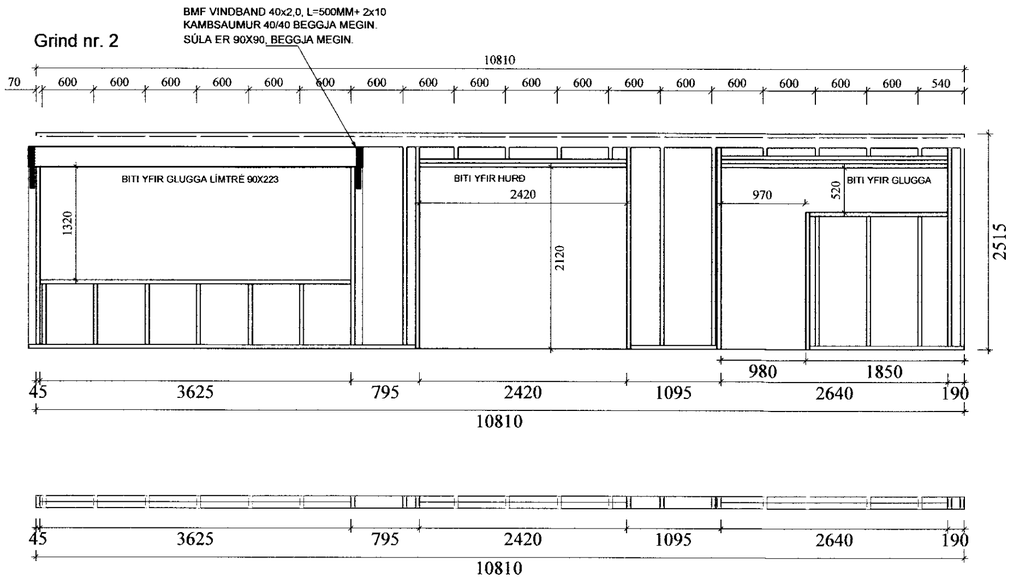

GRINDUR 1:50

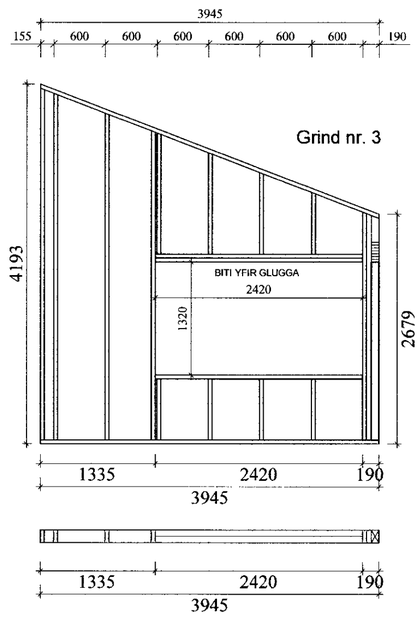

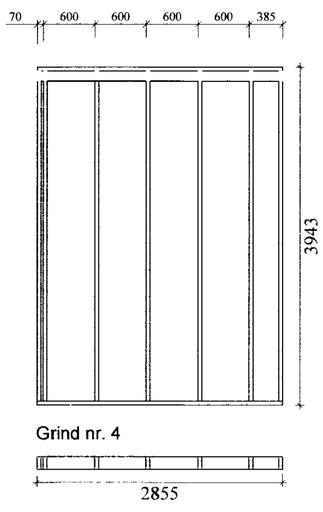

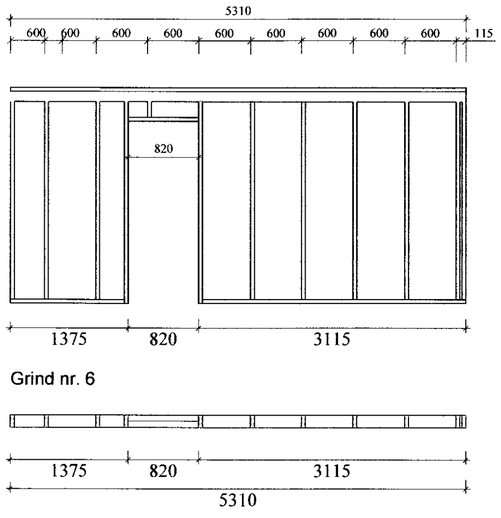

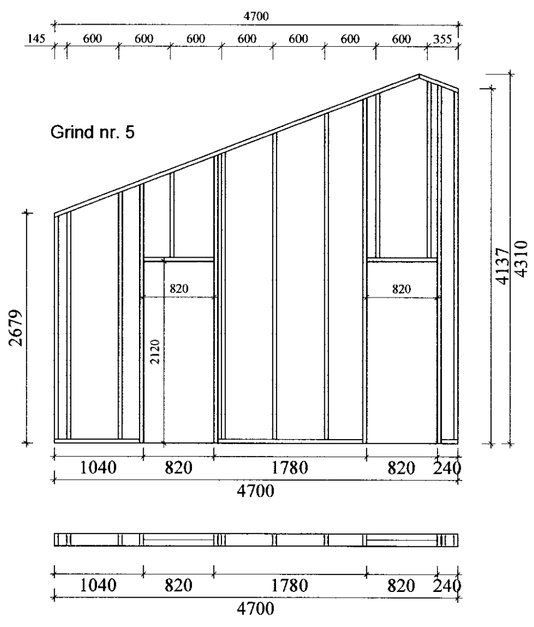

SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaefni skal Þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm.

Þak er loftað með 2x40mm PEH röri með neti í hverju Þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossviði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60mm nöglum m/m 15mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4mm.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter Verkfræðistofa ehf
Síðumúli 1, 108 Reykjavik
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:
Sími: 5678922, Gsm: 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

SLÉTTUVEGUR 5, HRUNAMANNAHREPPUR

GRIND 1 – GRIND 6 OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	ÚTGÁFA
403-801-SLÉTTUVEGUR 5	FÓ	FÓ	FÓ	01
SAMÞYKKT: Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 403-B05		MKV. 1:50	BLAÐ NR. B-05
F.Ólafsson	DAGS. 07.02.2011		VERK NR. 403	