Burðarvirki húss

Grunnmynd mkv. 1:50

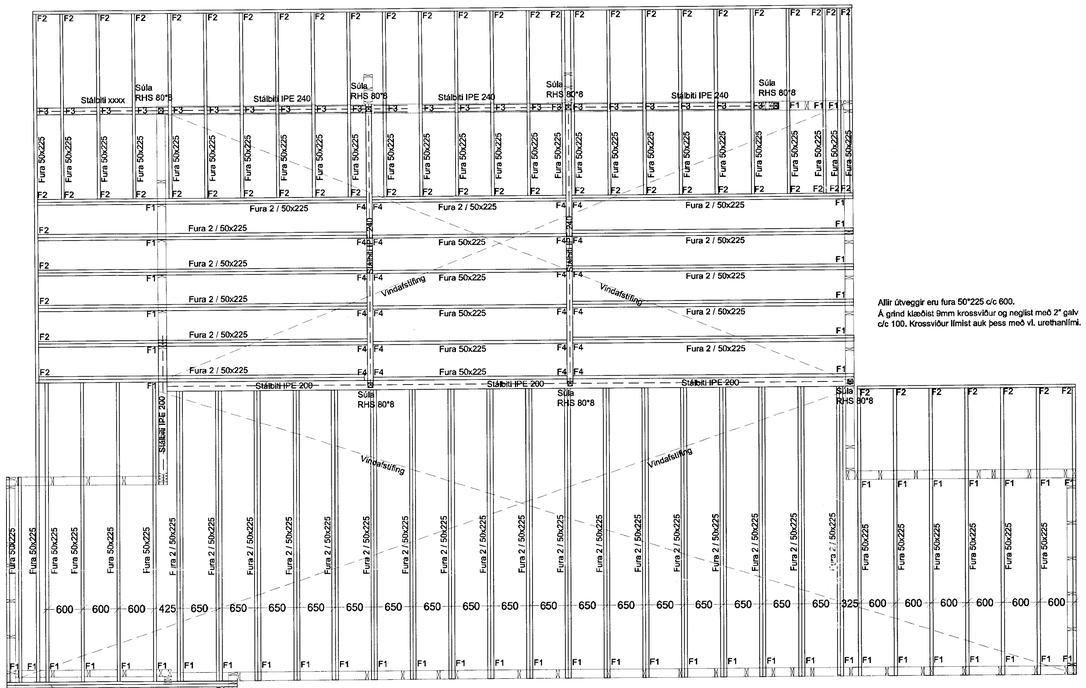



Allir útveggir eru fura 50*225 c/c 600.
Á grind klæðist 9mm krossviður og neglist með 2" galv c/c 100. Krossviður límist auk þess með vl. urethanlími.

Skýringar:

Allir útveggir og berandi veggir eru Fura 50*150
c/c 600 eða minna (T18)
Utaná grind klæðist síðan 9mm birkikrossviður, neglist m. 2" galv. saum c/c 100 og límist með úrethanlími.
Þakásar eru fura 50*225 (T18) c/c 600 eða minna. Allt stálvirki skal ryðverjast. Allar suður eru 6mm kilsuður.
Afstífing í þaki er BMF gatagirði 4*40mm og neglist í hvern þakás með 2 stk.ks. 40*40.
Þakásar heilklæðist með 6mm birkikrossvið sem neglist á smama hátt og á útveggjum.
Festingar:
F1 merkir BMF 90 beggja vegna við þakása. M12 (8.8) stálboltar lárétt og lóðrétt gegnum hvora festingu.
F2 merkir BMF 51*164. Neglist með ks. 40*40 7 stk í alla vængi.
F3 merkir ásoðið eyra á stálbita. Stærð á eyra er 100 (br.) x 200 (h) 1. stk við hvern þakás. Gegnum þakás boltist M12 (8.8) stálbolti.
F4 merkir ásoðið eyra innl lif stálbita. Stærð eyra er 100 (h) x 200 (br.) 1 stk í hvern þakás.

Snið í uppbyggðan þakkant
M: 1:20

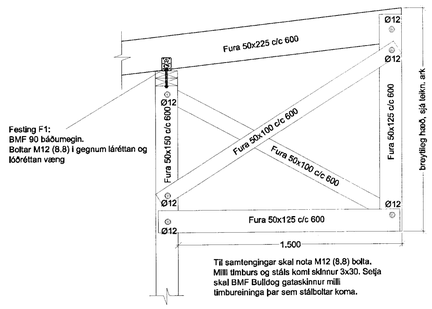

Til samtengingar skal nota M12 (8.8) bolta.
Milli timburs og stáls koml skinnur 3x30. Setja skal BMF Bulldog gataskinnur milli timbureininga þar sem stálboltar koma.

MÓTTEKIÐ
11 APR. 2013
Byggingafulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS.

SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
KÓPAVOGSBAKKA 4
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS.

Bergstaðir Bláskógarbyggð

Lóð nr. 1

HEITI TEIKNINGAR.

Burðarvirki húss

MKV.	DAGS.	VERK NR.	
1:50	15/10/12		
TEIKNAÐ. EÞG	YFIRFARIÐ EÞG	SAMÞYKKT EÞG	NR. TEIKNINGAR B02
DAGS.UNDIRSKR. 01/04/13	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA