Undirstöður
Grunnmynd mkv. 1:50

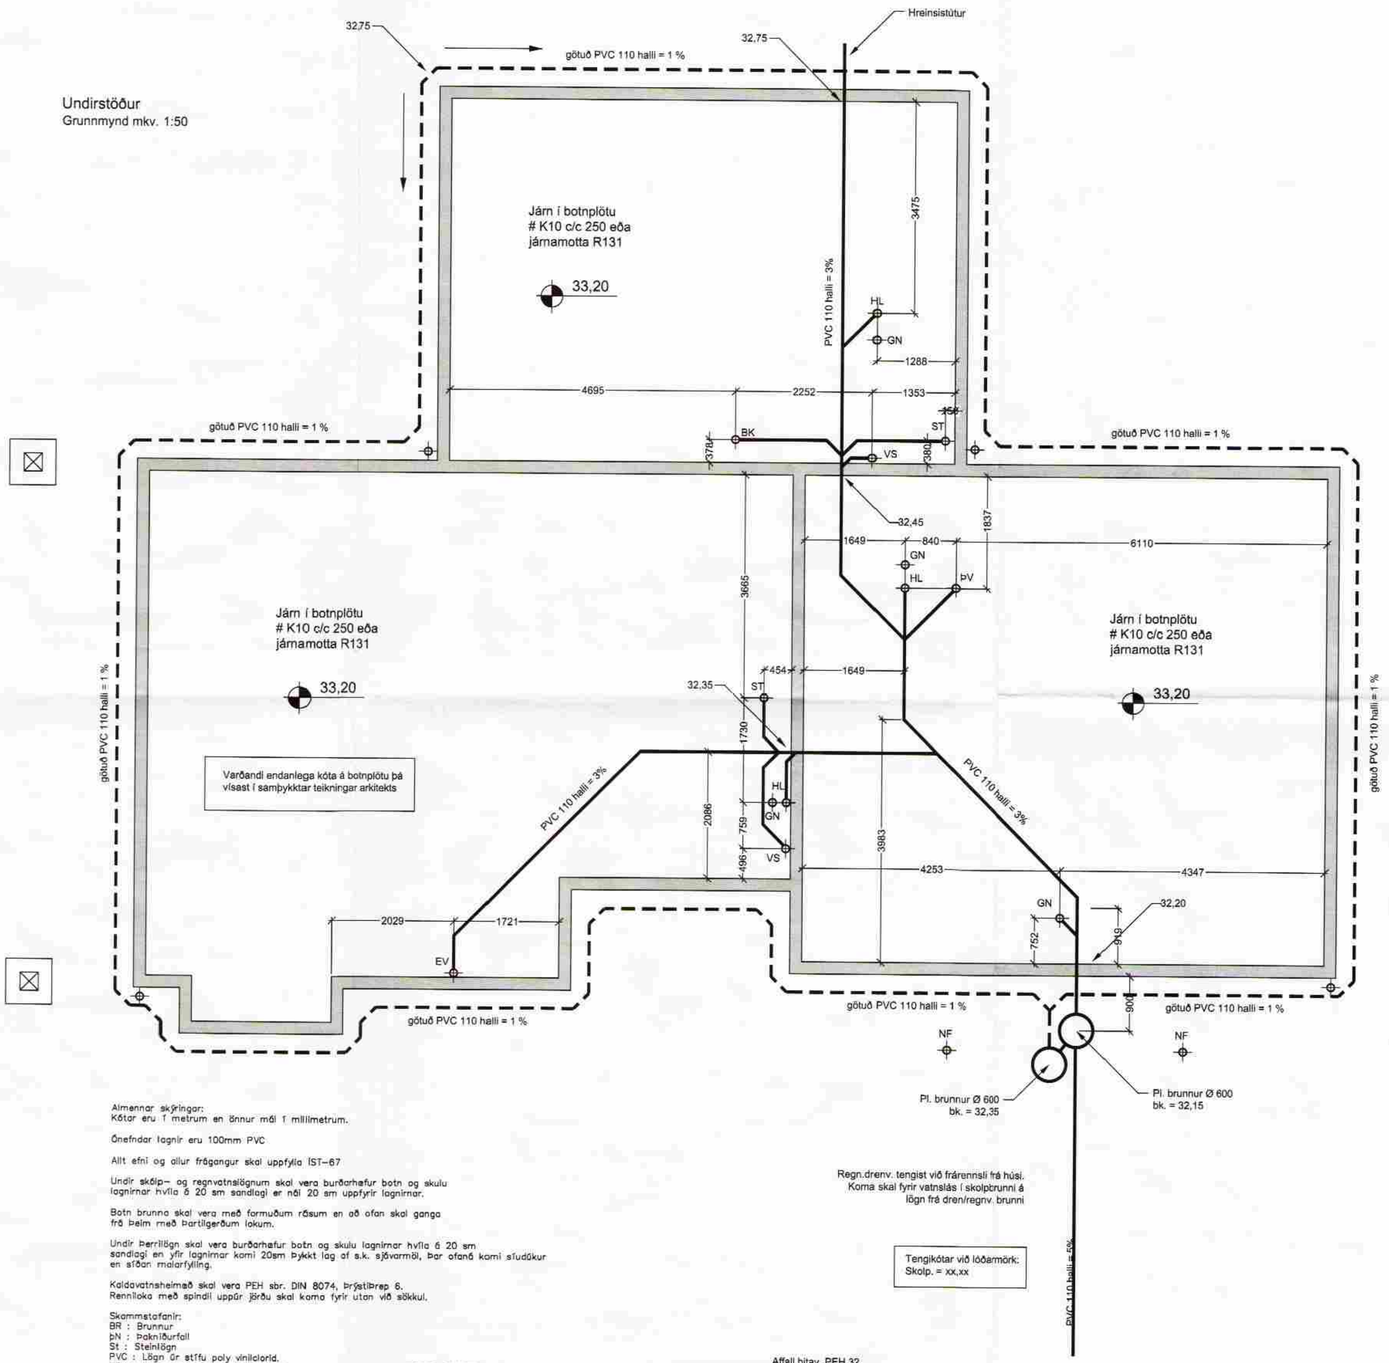

Almennar skýringar:
Kótar eru í metrum en önnur mál í millimetrum.

Öneftndar lagnir eru 100mm PVC

Allt efni og allur frágangur skal uppfylla ÍST-67

Undir skólp- og regnvatnslögnum skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi er nál 20 sm uppfyrir lagnirnar.

Botn brunna skal vera með formuðum ræsum en að ofan skal ganga frá þeim með þartilgerðum lokum.

Undir þerrilögn skal vera burðarhæfur botn og skulu lagnirnar hvíla á 20 sm sandlagi en yfir lagnirnar komi 20sm þykkt lag af s.k. sjávarmöl, þar ofanð komi síudúkur en síðan malarfylling.

Kaldavatnsheimæð skal vera PEH sbr. DIN 8074, þrýstiþrep 6.
Renniloka með spindil uppúr jörðu skal koma fyrir utan við slökkul.

Skammstafanir:
BR : Brunnur
ÞN : Þakniðurfall
St : Steinlögn
PVC : Lögn úr stífu poly vinilclorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethylene

Affall hitav. PEH 32
Hreinsað vatn PEH 32/50

Regn.drenv. tengist við frárennsli frá húsi.
Koma skal fyrir vatnslás í skolpbrunni á
lögn frá dren/regnv. brunni

Tengikótar við lóðarmörk:
Skolp. = xx,xx

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ

DAGS. | SAMRÆM.HÖNNUÐUR.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: gaja@centrum.is
kt: 280458-3499

HEITI VERKS:
Ásborgir 14

HEITI TEIKNINGAR:
Frárennslislagnir

MKV.	DAGS.	VERK NR.	
1:50	30/03/2006	L01	
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	
DAGS.UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR		
27/03/06	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR	EÞG		ÚTGÁFA A