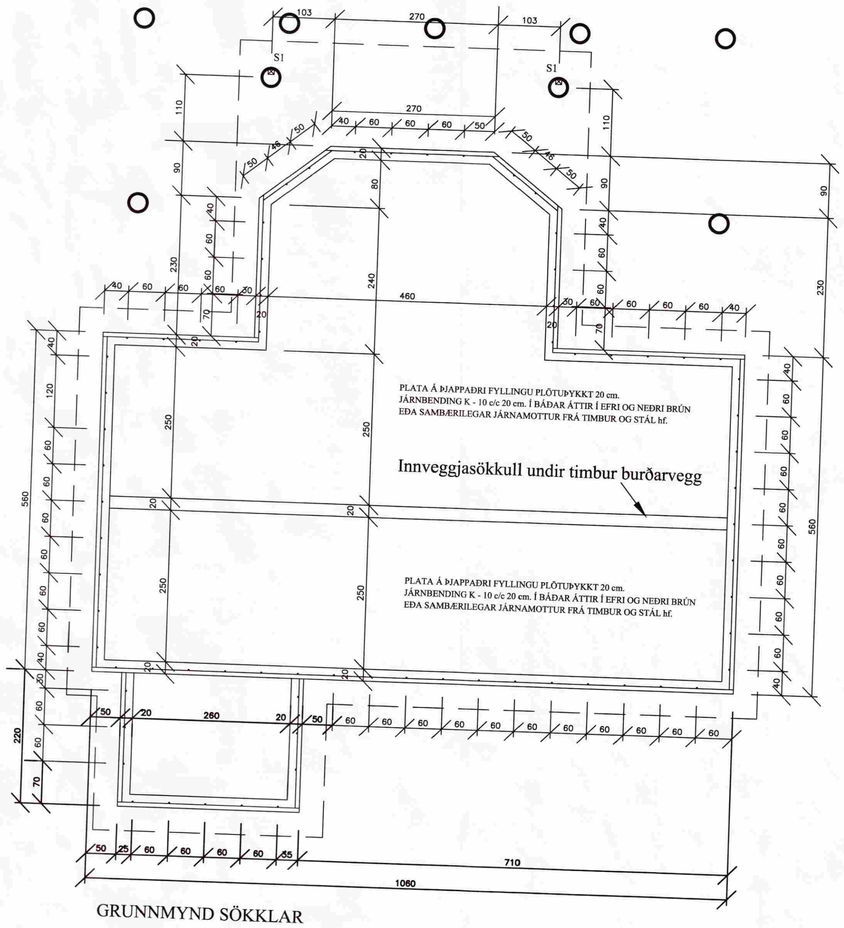

GRUNNMYND SÖKKLAR

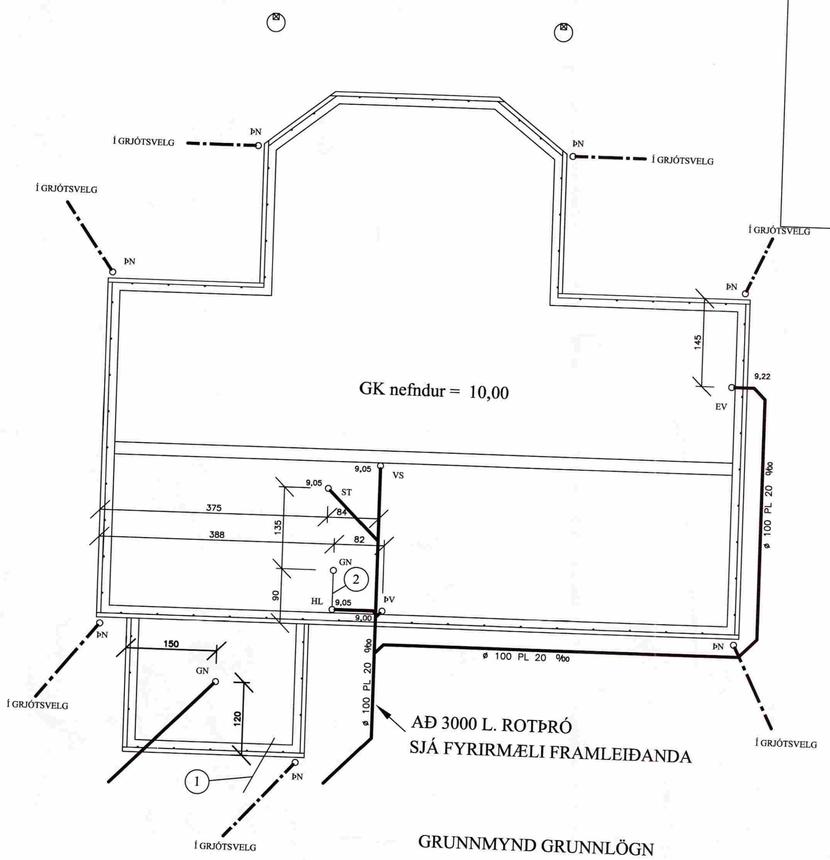

GRUNNMYND GRUNNLÖGN

MÓTTEKIÐ
05 MAI 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

MERKIR PÖKKUÐ SKOLPLÖGN

MERKIR PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN

MERKIR VATNSLÖGN

MÁLSETNINGAR ERU FRÁ YTRI EÐA INNRI BRÚN ÚTVEGGJA EÐA INNVEGGJUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í cm. HÆÐARSETNING ER Í HÆÐAKERFI

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÚLUBOTN OG SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^2.
KLÖPP EÐA MÖHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULMÁL OG SÚLUÞVERMÁL, FYLLA SKAL Í OG UTANVIÐ SÖKKLA MEÐ GRÚSARFYLLINGU OG ÞJAPPA HANA Í 30 cm. ÞYKKUM LÖGUM BLEYTA SKAL FYLLINGU LEIÐ OG ÞJAPPAÐ ER FYLLA SKAL AÐ SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL AMK. 30 cm. UTANMEÐ SÚLUM,. STEYPA Í SÚLUM OG SÖKKULVEGGJUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100.
EF SÖKKULSÚLUR OG SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

ALLT EFNI Í DREGURUM OG GÓLFBITUM SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ T 20 GAGNVARIÐ A-VÖRN
ALLAR STÁLFESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR

SKÝRINGAR FRÁRENNSLISLÖGN:.

ALLIR KÓTAR ERU Í INNB. HÆÐARKERFI.
ÍPÚR SKULU LAGÐAR Á VEL ÞJAPPAÐA UNDIRSTÖÐU ÚR SANDI ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á AÐ LÖGNIN BROTNI EÐA SIGI.
GRUNNLAGNIR SKULU VERA PVC. EÐA STEINSTEYPTAR
GRUNNLAGNAÍPÚR OG ÞANNIG LAGÐAR AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGJUM EN EKKI MÚFFUM. BEYGJUR Á LÖGN SKAL FRAMKVÆMA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM BEYGJUSTYKKJUM OG SKAL ÞESS GÆTT AÐ LÖGNIN SÉ BEIN Á MILLI ÞEIRRA. ÖLL SAMSKEYTI SKULU ÞÉTT MEÐ GÚMMÍHRINGJUM. FYLLA SKAL AÐ OG YFIR LÖGN MEÐ SANDI OG ÞJAPPA EFNIÐ VEL AÐ ÞEIM.
DRENLÖGN SKAL LEGGJA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR GRUNNLAGNIR EN FYLLA SKAL AÐ OG YFIR DRENLÖGN MEÐ DRENMÖL Í STAÐ SANDS OG LEGGJA SKAL DRENDÚK YFIR MÖL ÁÐUR EN FYLLT ER AÐ HÚSI. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI GILDANDI BYGGINGARSAMÞYKKTAR UM HOLRÆSALAGNIR.

SKAMMSTÖFUN.	HEITI.	ÞVERMÁL VATNSLÁS AÐ / FRÁ Í mm.
HL.	HANDLAUG	32 / 40.
ST.	STURTA.	40 / 50.
GN.	GÓLFNIÐURFALL.	50 / 70.
EV.	ELDHÚSVASKUR.	40 / 50.
VS.	VATNSSALERNI.	100 / 100.

MERKINGAR:.

1. MERKIR Ø 32 PL. PEH. VATNSHEIMÆÐ Í Ø 50 PL. REH FÓÐURRÖRI FRÁ TENGINGU VIÐ GÖTULÖGN AÐ TENGIGRIND.
2. MERKIR Ø 70 PL. Í GÓLFPLÖTU AÐ GÓLFNIÐURFALLI.
3. MERKIR Ø 50 PL. Í VEGG AÐ ÞVOTTAVÉL.

Frístundahús Árvegur 7

Í landi Kringlu 1, Grímsneshreppi Árnesssýslu

Grunnmynd

Sökklar og grunnlögn

ABS -teiknistofa-

Jóhannes Pétursson
Byggingatæknifræðingur
Kt. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað: J.P.	Dagsetning: 25.04.09
Teiknað: J.P.	MKV: 1:50
Samþykkt:	Nr. teikningar: SG-01