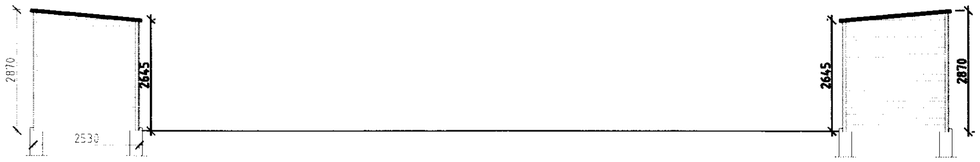

NORÐVESTURHLIÐ

SUÐAUSTURHLIÐ



SUÐVESTURHLIÐ



NORÐAUSTURHLIÐ

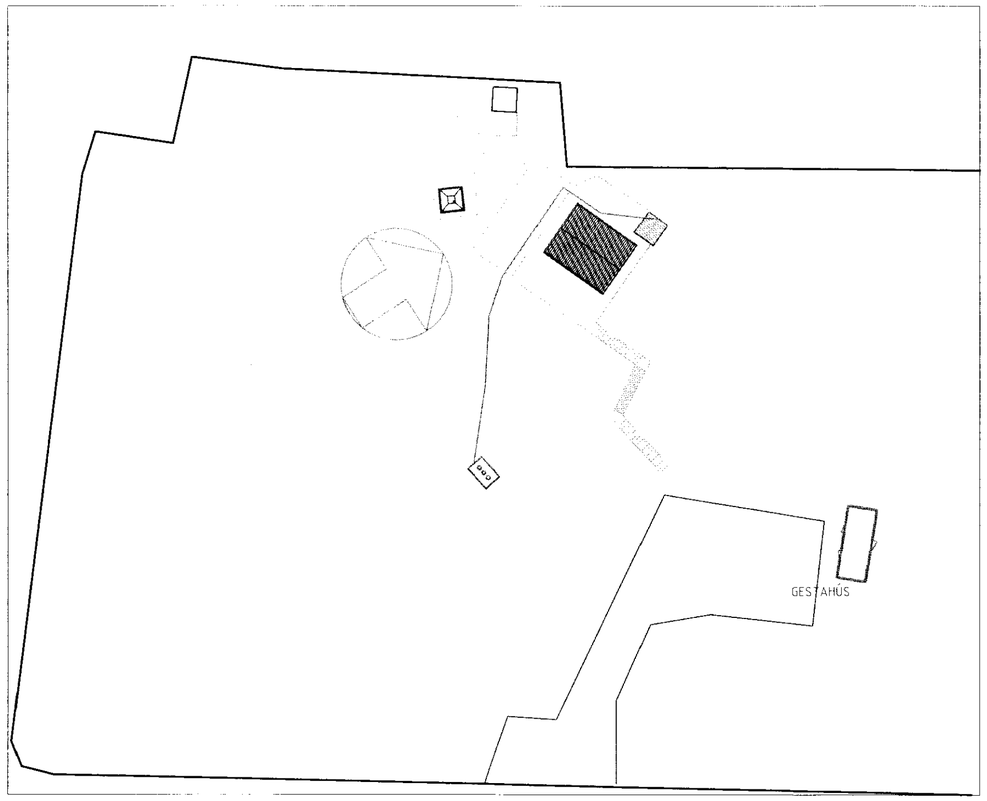

AFSTÖÐUMYND 1: 500

Grunnmynd
Gestahús

BYGGINGARLÝSING
Húsið er stálgámur, íbúðargámur

Undirstöður: Undirstöður eru niðurgrafnir rafmagnsstaurar 300 mm íþvermál grafnir í ffostfrían jarðveg, Húsið er boltað fast við undirstöður með 2x sinnum 16 mm snittteinum í hvert horn alls 8 stk.

Gólf: Gólf er stálbitagólf einangrað með 125 mm steinull klætt með krossvið ofan og neðan.
Útveggir: stálprófilar, einangrun 75mm steinullareinangrun í veggjum. Utan: 20mm loftun og klætt að utan með láréttri bárujárnsklæðingu.

Þakvirki: Sperrur eru 50 100 fura c/c 600 mm 125 mm steinullareinangrun í þaki. Þak klætt með 25 x150 mm borðaklæðingu þakpappa og Bárujárni.
Björgunarop eru tvö auk útihurðar 0,6 m2 hvort

SAMÞYKKT
27. MAÍ 2010
Byggingarfulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

ATHUGASEMDIR

ÖLL MÁL ERU Í MM

BREYTINGAR	Dags.

HJÁ-INGVARSSON EHF.
Vesturás 5, 110 Reykjavík
Símar 587 7566 / 895-9066
Netf. hja-ingvarsson@simnet.is
Hjálmar Ingvarsson byggingarfræðingur
KT:200461 - 5769

FARBRAUT 15 Grímsnes
GESTAHÚS-íbúðargámur
GRUNNMYNDIR - ÚTLIT

VERK NR. 105	BLAÐ 1.01
DAGS. 25.02.2010	
M.KV. 1:100-1:500	TEIKN. H. I.