VEGGJAGRIND OG ÞAKVIRKI, GRUNNMYND 1:30

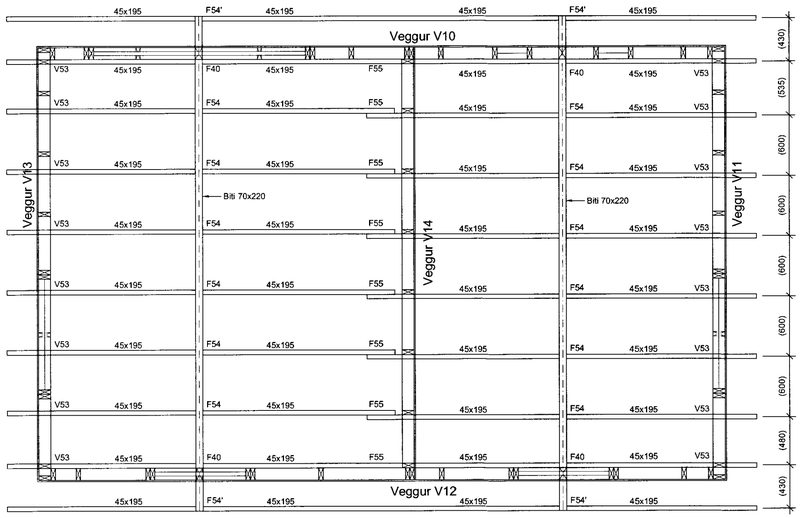

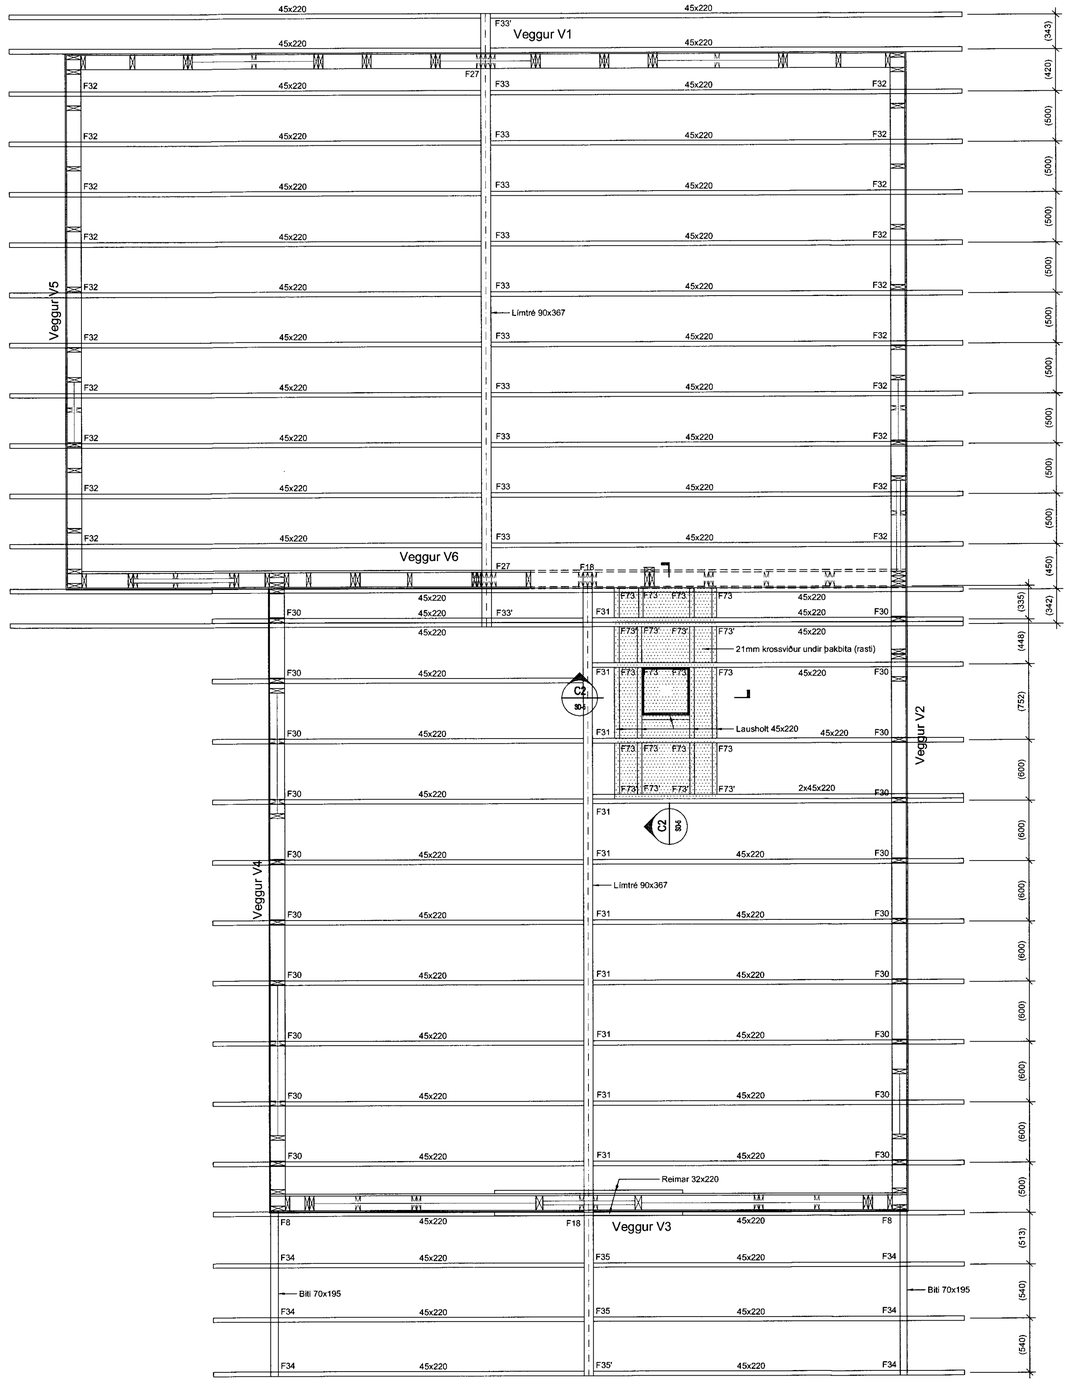

MÓTTEKID
19 JULI 2012
Byggingafulltrúi ... Ísyslu og Fíðahr.

ÁRITUN SAMRÆMINGARÁHÖNNUÐAR

SKÝRINGAR:

Öll mál eru í millimetrum. Allir kótar í metrum.

Allar málsetningar og kótar koma fram á teikningum arkitekta og skal sannreyna öll mál við þær

Á þak er settur 21mm krossviður af gæðum P30. Festing á krossvið og niðurlagning á plötum er sýnd á teikningu B-SD-01

Á veggi er settur 12mm og 21mm krossviður af gæðum P30. Festing á krossvið og niðurlagning á plötum er sýnd á teikningu B-SD-01

Efnisgæði timburs skal vera C18
Efnisgæði bolta, sé það ekki tilgreint sérstaklega er 5.8

Allt stál skal ryðverja skv. grein 8.4.2 í byggingareglugerð

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR	SJÁ BL. NR. B-A-01
FESTINGAR F1-F19	SJÁ BL. NR. B-SD-01
FESTINGAR F21-F35	SJÁ BL. NR. B-SD-02
FESTINGAR F40-F63	SJÁ BL. NR. B-SD-03
FESTINGAR F70-F72	SJÁ BL. NR. B-SD-04
LAGNATEIKNINGAR	
ARKITEKTATEIKNINGAR	

BR.	DAGS.	BREYTING	REIKN.	TEIKN.

VSÓ RÁÐGJÖF
BORGARTÚNI 20, 105 REYKJAVÍK, SÍMI 585-9000, SÍMBRÉF 585-9010, NETFANG vso@vso.is

Grjóthólsbraut 14
Grímsnes- og Grafningshreppi

BURÐRVIRKI	HANNAÐ/TEIKN.	SB/SB
VEGGJAGRIND OG ÞAKVIRKI	YFIRFARIÐ	SB
GRUNNMYND	SAMÞYKKT	
	KT.	230651-2569
KVARÐI 1:30 (A1)	REYKJAVÍK	15.02.2012
VERKNR. 11252	TEIKN. NR. B-GT-1	BR.

S:\2011\11252\BurðGlidar\11252-B-GT-1.dwg