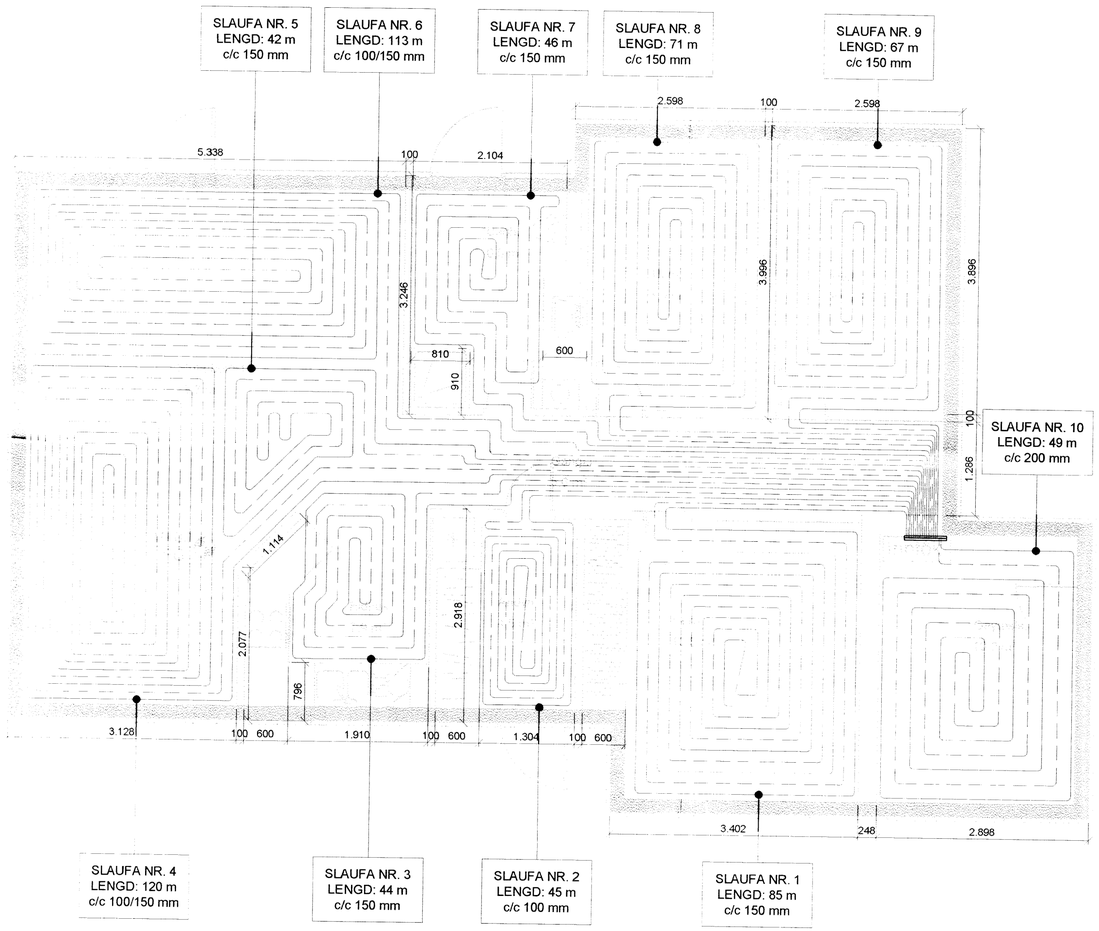

Skýringar:

1. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
2. Lagnaefni: 18 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150 steypt í plötu, ofan á járnagrind,(dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C.
   Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca.1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal gólflagnir áður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypt er.
7. Fjarlægð frá sökkli að gólflögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrás: ————————
Gólfhitalögn bakrás: — — — — — — — —

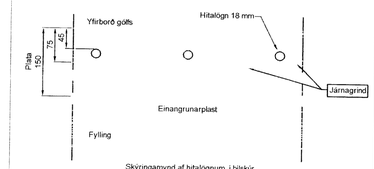

Skýringamynd af hitalögnum í bílskúr
mkv. 1:5

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:

Hestur 67 í landi Hests 801 Selfoss (dreifbýli)	Teikn nr: 560-01
Lagnir Gólfhitalagnir	Frumstærð: A2
Dags: 4. júlí 2006 / Mkv: 1:50	Hann: ÞH
Samb: 020162-3099 / V.nr04 018	Teikn: ÞH

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS