


ALMENNAR SKÝRINGAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ max. 0,8 MPa FYRIR KLÖPP EDA HARDA MÖHELLU, ANNARS 0,4MPa Á VEL ÞÉTTAN ÞÚÐA


SÚLUR SKULU VERA AD MINSTA KOSTI 100cm Á HÆÐ D= 300mm. VEGNA VINDÁLAGS. FYLLA SKAL AD SÚLUM MED HRAUNFYLLINGU EDA MOLDLAUSRI MÖL. NOTUÐ SÉ S-200 STEYPA Í SÚLUM skv.IS-10 FRAMKV.FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. Í HVERJA SÓLU SKAL SETJA 4 K12 LÖDRÉTT L=SÓLUHÆÐ-10cm.

GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM RAFMAGNSVEITU. SJÁ LEIDBEINGARBLAÐ RAV.RVK. 83.4.0100

EF SÖKKULVEGGIR ERU YFIR 1.7m Á HÆÐ SKAL ENDURSKOÐA JÄRNBENDINGU

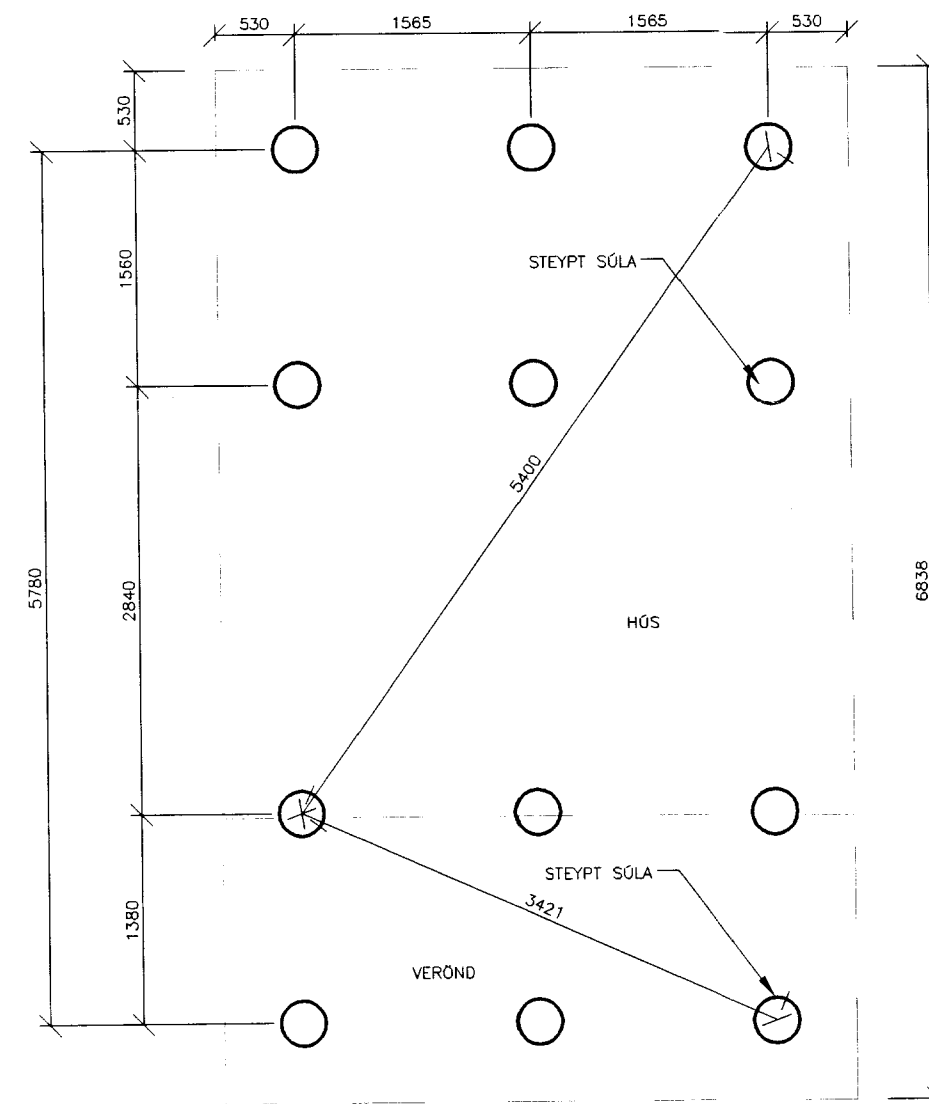

GRUNNMYND STEYPTAR SÚLUR 1:50

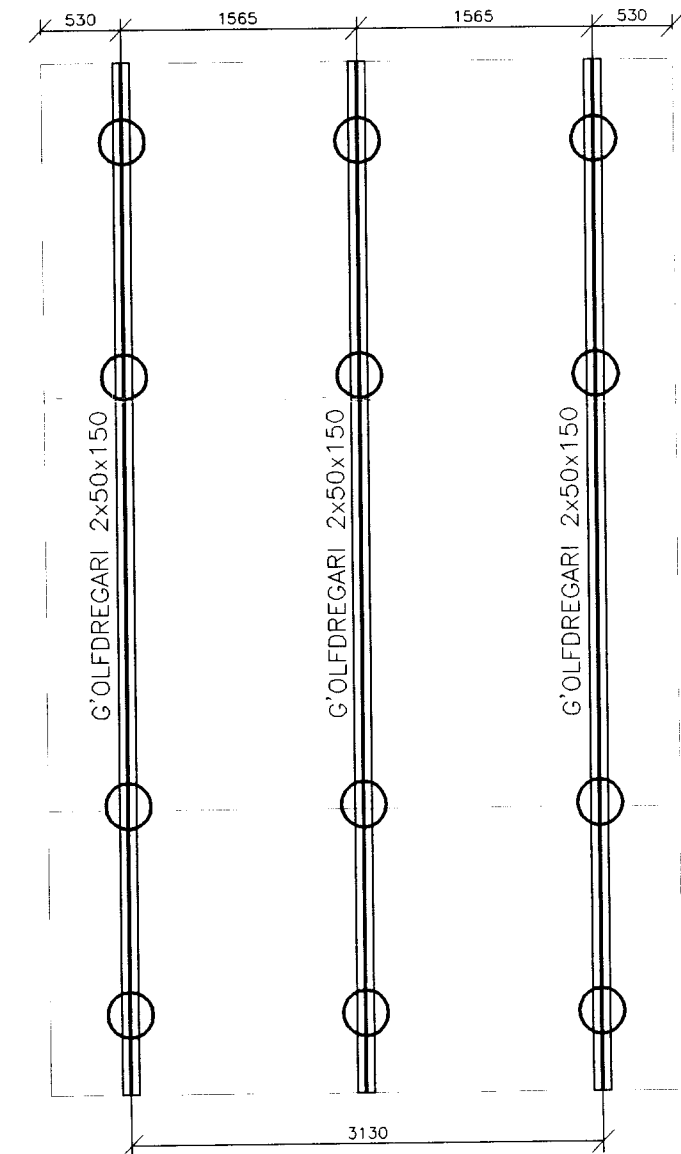

GRUNNMYND DREGARAR 1:50

GRUNNMYND G'OLFBITAR 1:50

GRUNNMYND VEGGIR 1:50

HEIÐARBR.16A				GRÍMSNESI, GRAFNINGSHREPPI		VERK NR.	599
						BL. NR.	2
GRUNNMYNDIR, SÚLUR, GÓLFDREGARAR/ BITAR				OG GRUNNMYND HÚSS		KVARDI	1:50
						TEIKN. NR.	5092
Hannab	V.J.	Tekin	V.J.	Yfirf.	S.G.	Undirskrift	Dagm.
						<i>[Signature]</i>	18.07.2005
Samræmt				Samþykkt		SEVAR GEIRSSON	Kl.
						150152-4619	
 Verkfræðistofan Hamraborg Hamraborg 10 - 200 Kópavogi Sími: 554 2200 - Fax: 564 2277							