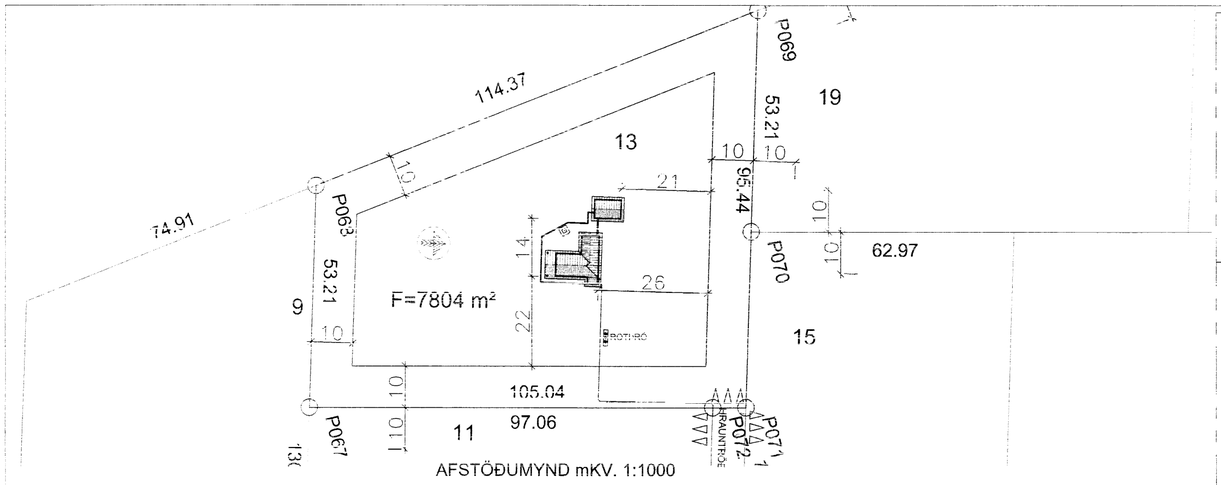

AFSTÖÐUMYND mKV. 1:1000

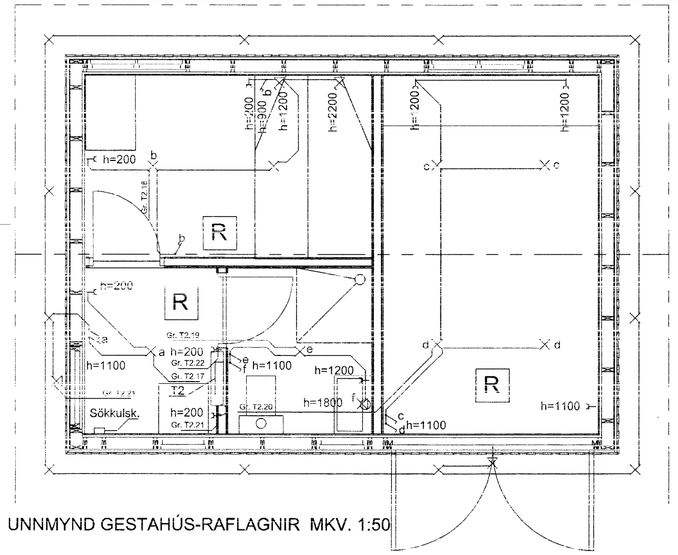

UNNMYND GESTAHÚS-RAFLAGNIR MKV. 1:50

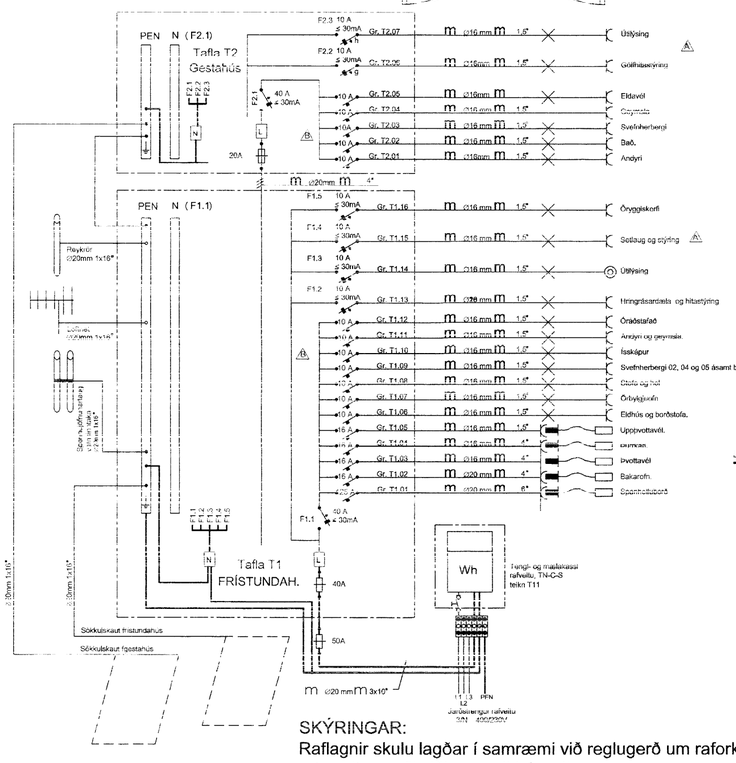

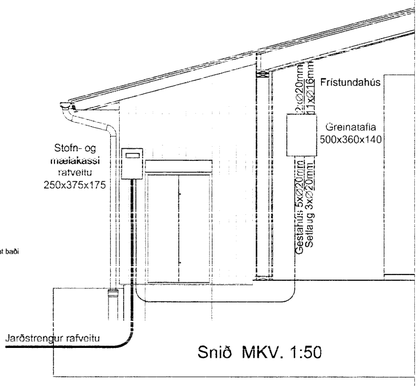

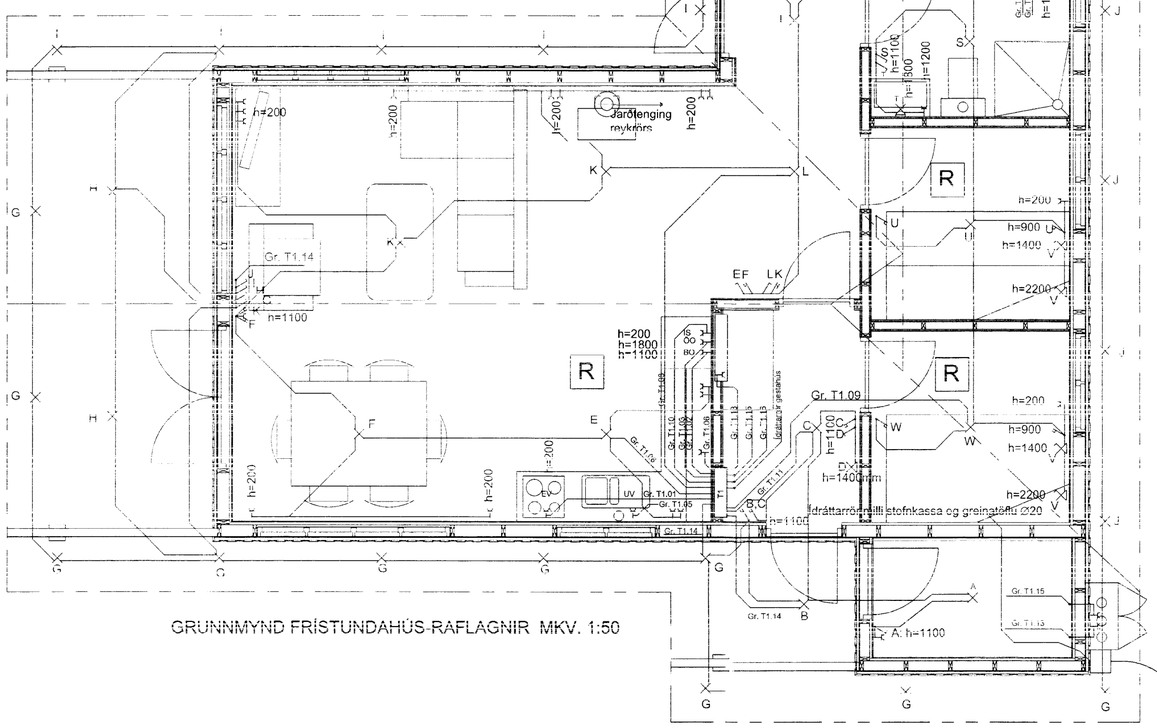

GRUNNMYND FRÍSTUNDAHÚS-RAFLAGNIR MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Raflagnir skulu lagðar í samræmi við reglugerð um raforkuvirki auk þeirra sérákvæða er gilda á orkuveitusvæði viðkomandi húsveitu.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Rör skulu vera Ø20mm PVC fyrir íðreginn 3x4 QmmCu vír en Ø16mm fyrir íðreginn 1,5 qmmCu vír.

Íðráttarrör milli frístunda- og gestahúss ásamt að setlaug skulu vera úr a.m.k. Ø20mm PE plaströrum

Hæð tengla skal vera 200mm frá frágengnu gólfi.

Hæð rofa skal vera 1100mm yfir frágengnu gólfi

Ofangreindar upplýsingar gilda sé annars ekki getið á teikningu.

Stærð greinatöflu skal vera BxHxD = 360x500x140.

Afstöðumynd er sýnd á meðfylgjandi teikningu nr.OS-B-0909-02

Lengd heimtaugar rafveitu frá lóðarmörkum upp í tengi- og mælabox er 65 metrar.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
15. ágú. 2014
MÓTTEKIÐ

Breytingar			Áritun.
			Aðalhönnuður kt. 240752-4789
			Hönnuður séruppdrátta: kt. 210849-3519
04.07.13	Endurnúmering greina	B	
04.07.13	Uppfærsla T1,T2 (töflukerfari)	A	
Dagsetn.	Skýringar	Br. nr.	

HRAUNTRÖÐ 13, VAÐNESI

Verk & tækni ehf

Sigurður Jónsson, kt 210254-5799
Tæknifræðingur

GRUNNMYND RAFLAGNIR OG GREINATAFLA

Hannað af:	SÁ	Dagsetn.:	OKT. 2009
Teiknað af:	SJ	Kvarði:	1:50
Yfirfarið af:	-	Nr.:	OS-R-0909-23
Áritað:		Blað nr.:	13
		Útgáfa:	-