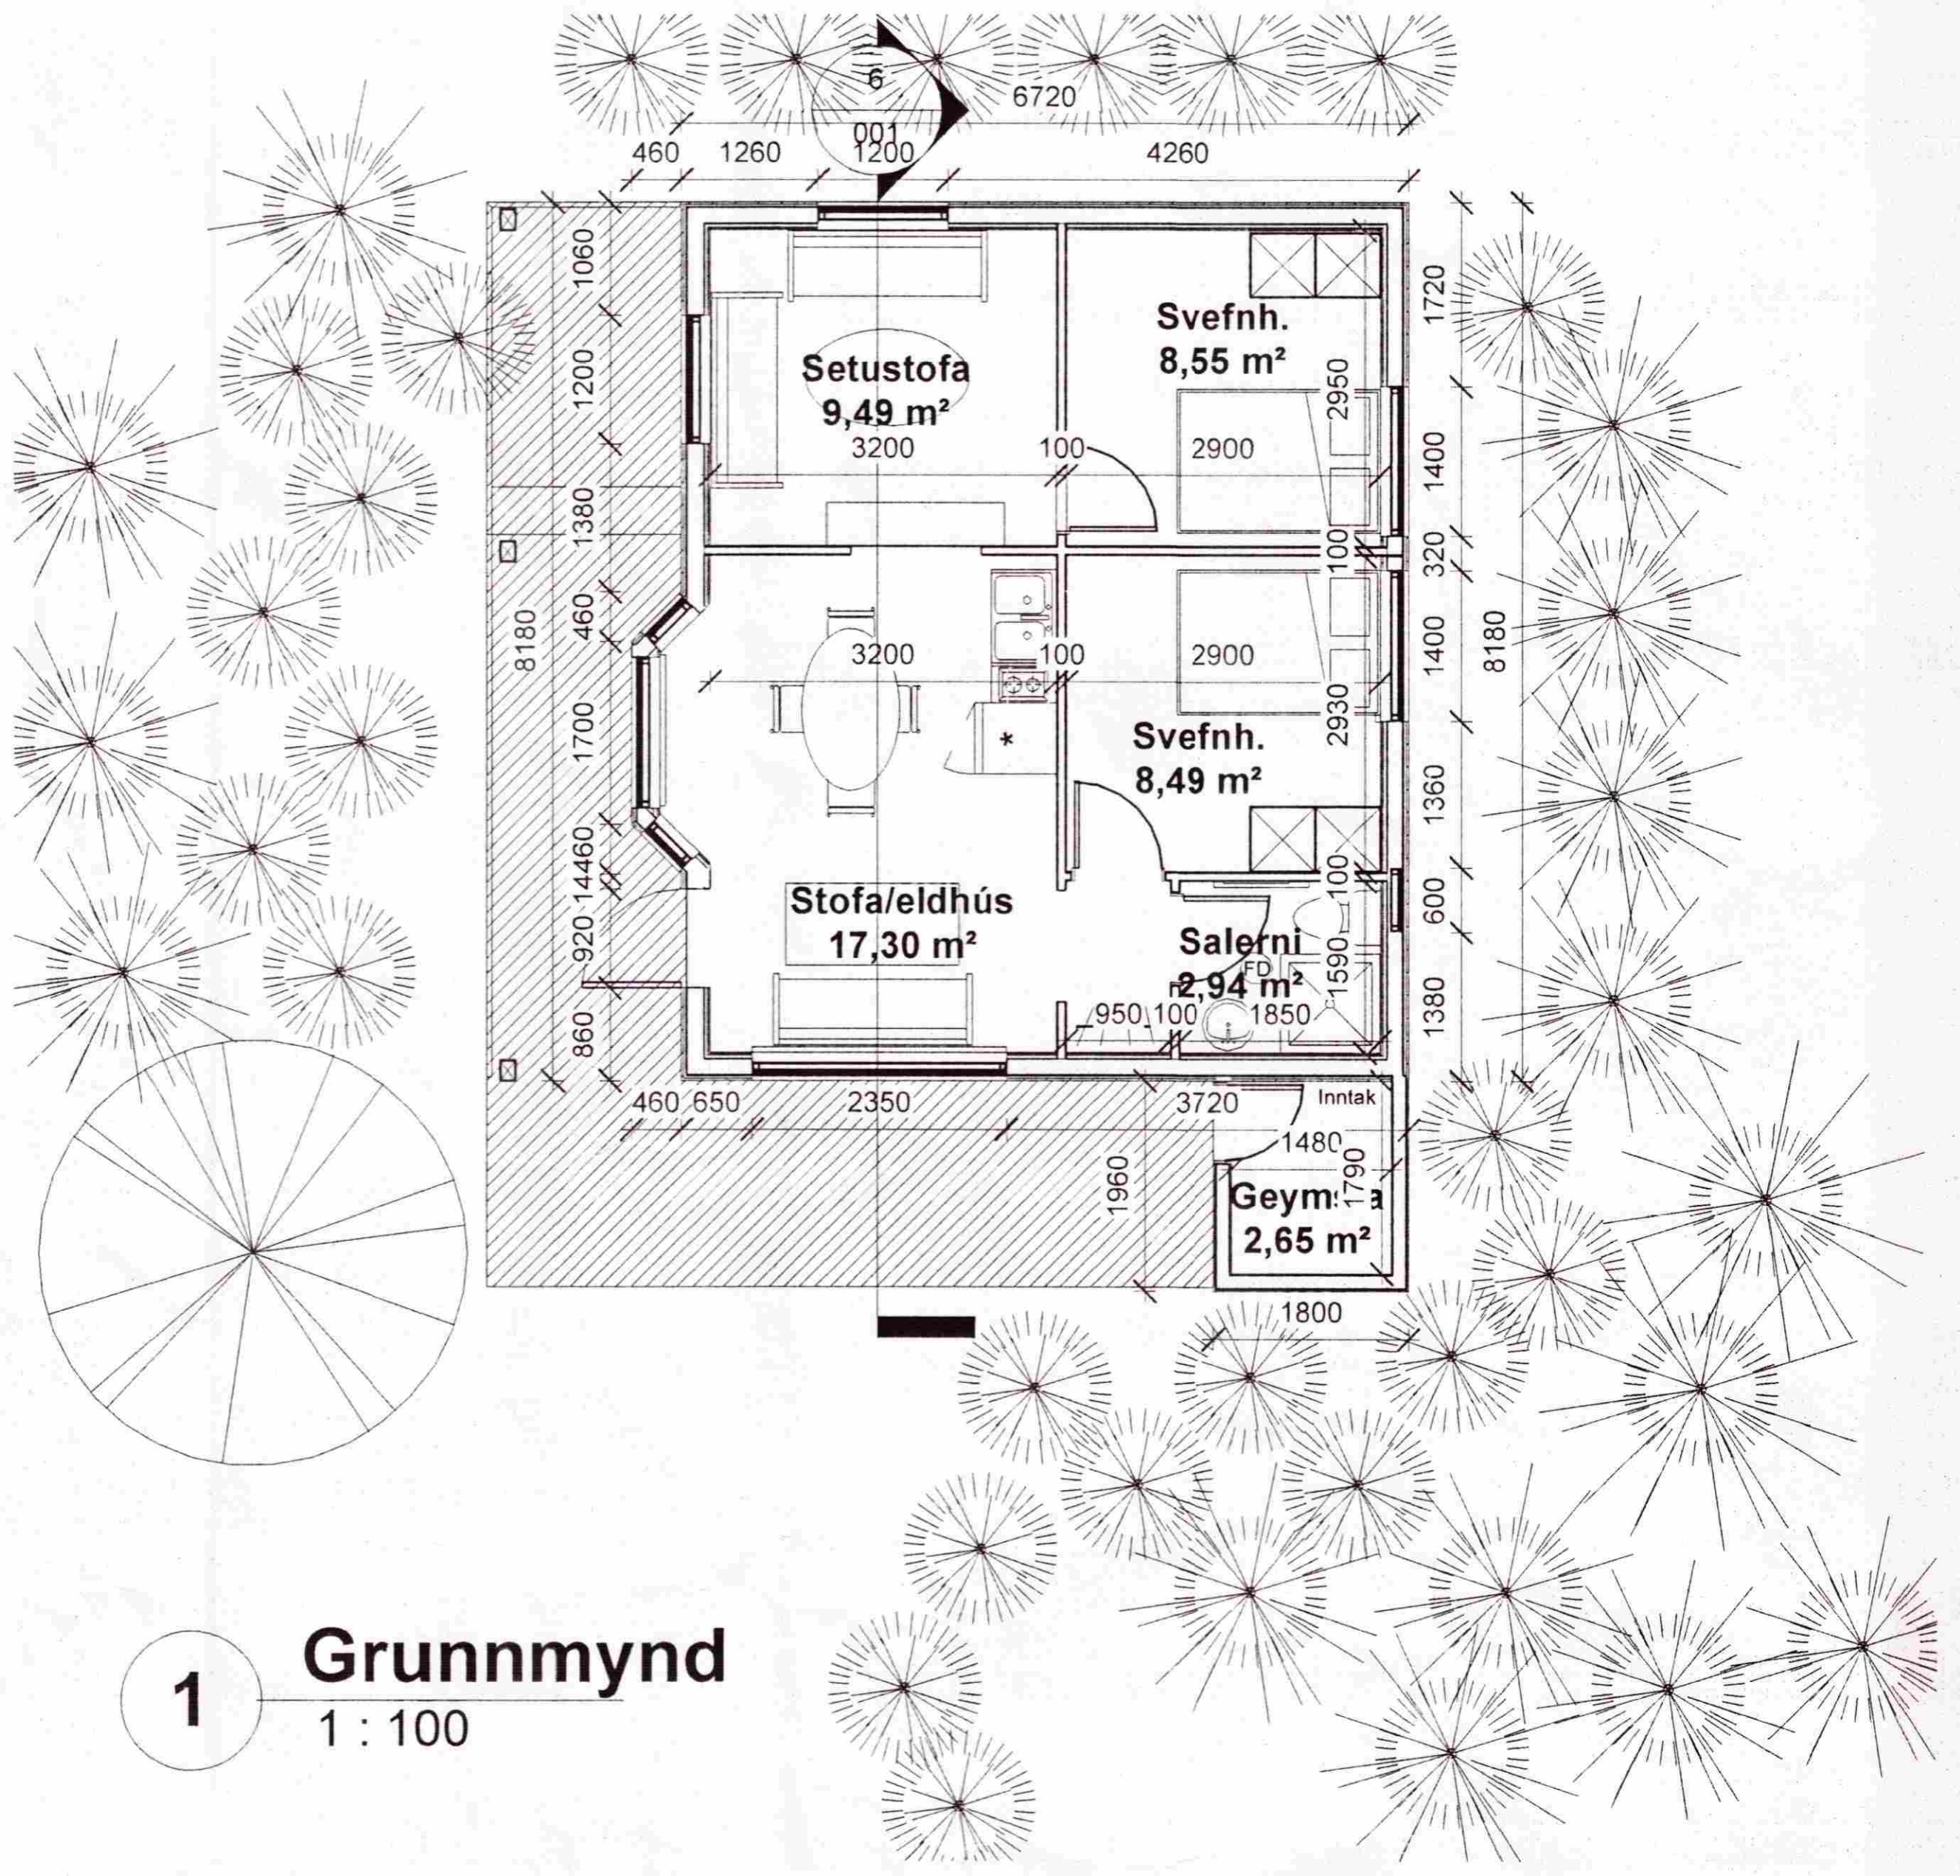


1 **Grunnmynd**
1 : 100

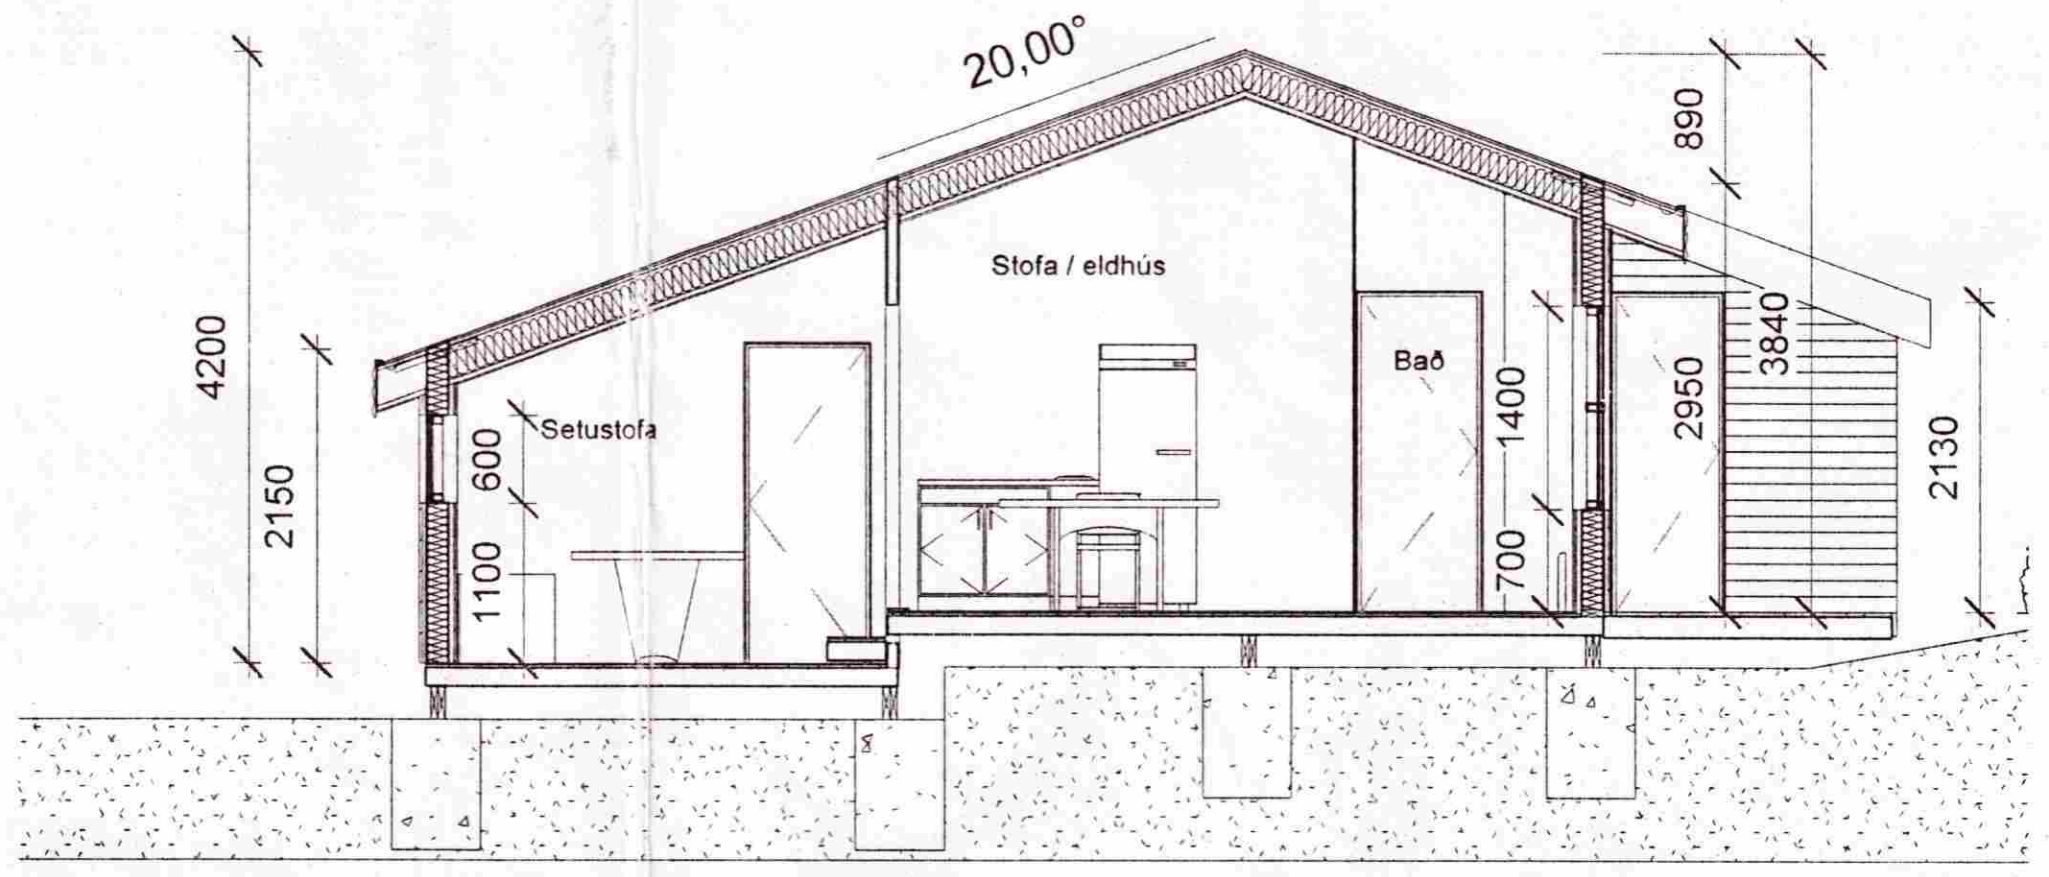


6 **Sneiðing**
1 : 100

SAMÞYKKT
16 NOV. 2011
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

## BYGGINGARLÝSING

Um er að ræða sumarhús úr timbri
Undirstöður sumarhússins eru dregarar, 50x200x2 , liggjandi á steyptum undirstöðum. Á milli dregaranna eru 3 metrar.
Ofan á dregarana koma gólfbitar 50x150 með 600 mm millibili.
Einangrað er með 150 mm steinullareinangrun á milli gólfbitanna.
Gólfklæðning er 22 mm krossviður.

Útveggir eru úr 50x150 timburgrind, coc 600 mm. Klæðningin er loftræst 20 mm grind, vindþétt með 9 mm krossviði og einangrað með 150 mm steinullareinangrun. Að innan er rakavarnarlag og lagnagrind. Veggir eru klæddir með klæðningu í flokki 2.

Húsið er klætt að utan með kúptri viðarklæðningu.

Innveggir eru 70 mm timburgrindur, einangraðar með 70 mm steinull, og klæddir með klæðningu í flokki 2.

Þakið er byggt upp með timbursperrum og einangrað með 200 mm þakull. Rakavarnarlag, klæðning í flokki 2. Þak er klætt með 25 mm borðaklæðningu, tjörupappa og bárujárni.
Loftun er um Ø40 mm rör c/c 300 mm á langhliðum hússins.
Þakkassi er úr timbri og rennur eru innan við klæðningu.
Klæðning þakkassa er kúpt viðarklæðning.

Allt gler skal vera K-gler, gluggar smíðaðir úr furu. Gler skal vera með 12 mm loftbili og 8 mm í opnanlegum fögum.

Loftræsing er með opnanlegum fögum.

Byggingin skal byggð samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum.
Kólnunartölur samkvæmt reglugerð.
Allt byggingarefni skal standast íslenskar byggingarreglugerðir og öll vinna unnin af fagmönnum.

Öll mál eru í mm.

Frárennslislagnir í jörð eru úr PVC-plasti.
Neysluvatnslagnir eru rör í rör og hitakerfið er hefðbundið hitakerfi.
Gólfniðurföll eru í öllum votrýmum.
Vatn skal renna óhindrað að niðurfalli.

BRUNAVARNIR

Handslökkvitæki skal vera í sumarhúsi.
Koma skal fyrir reykskynjurum í samræmi við það sem kemur fram á grunnmynd.

Í hverju svefnherbergi skal vera björgunarop.
Björgunarop skulu vera að lágmarki 500x500 mm (ljósop).

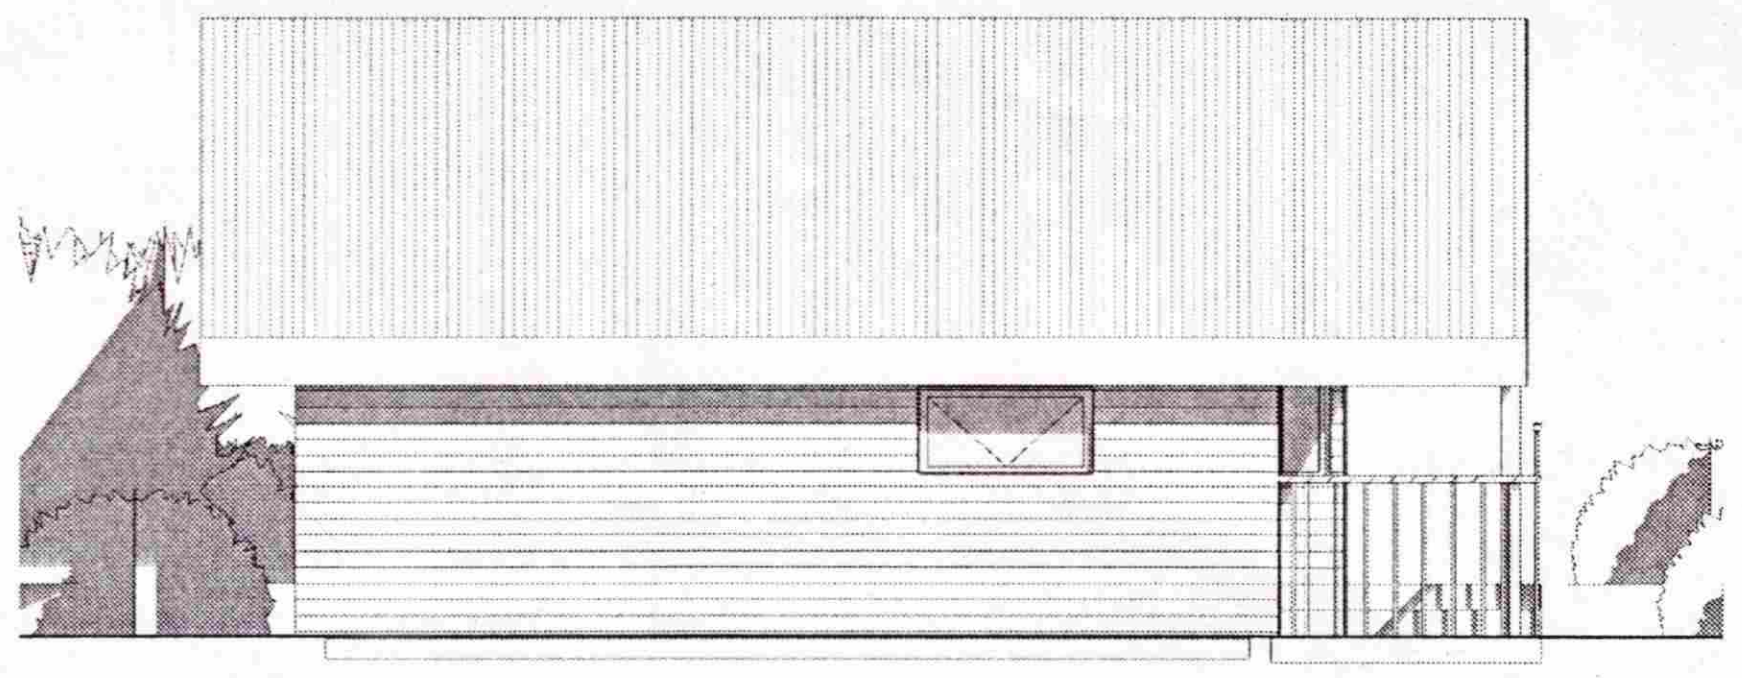

3 **Norður**
1 : 100

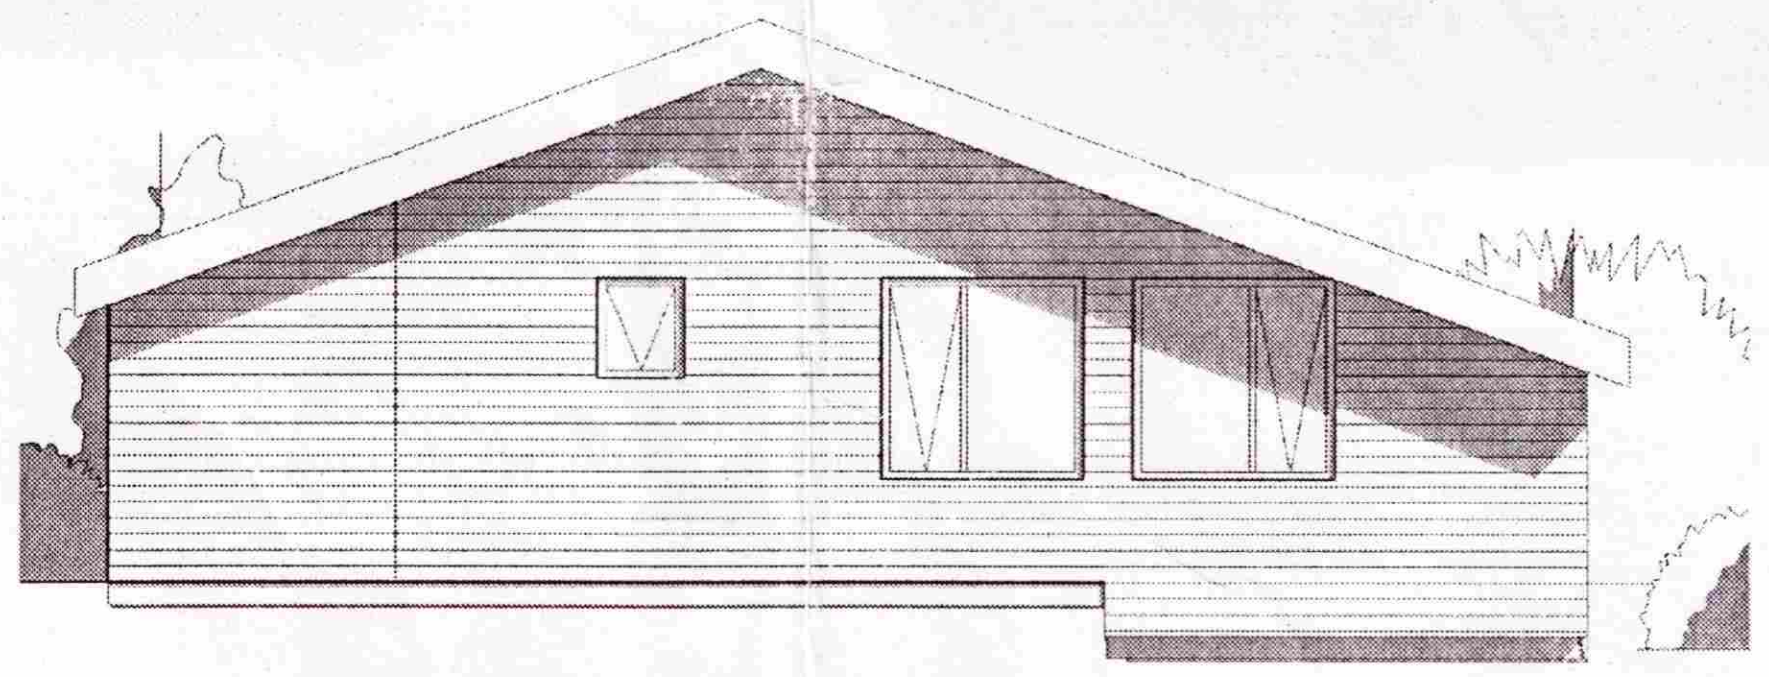

2 **Austur**
1 : 100

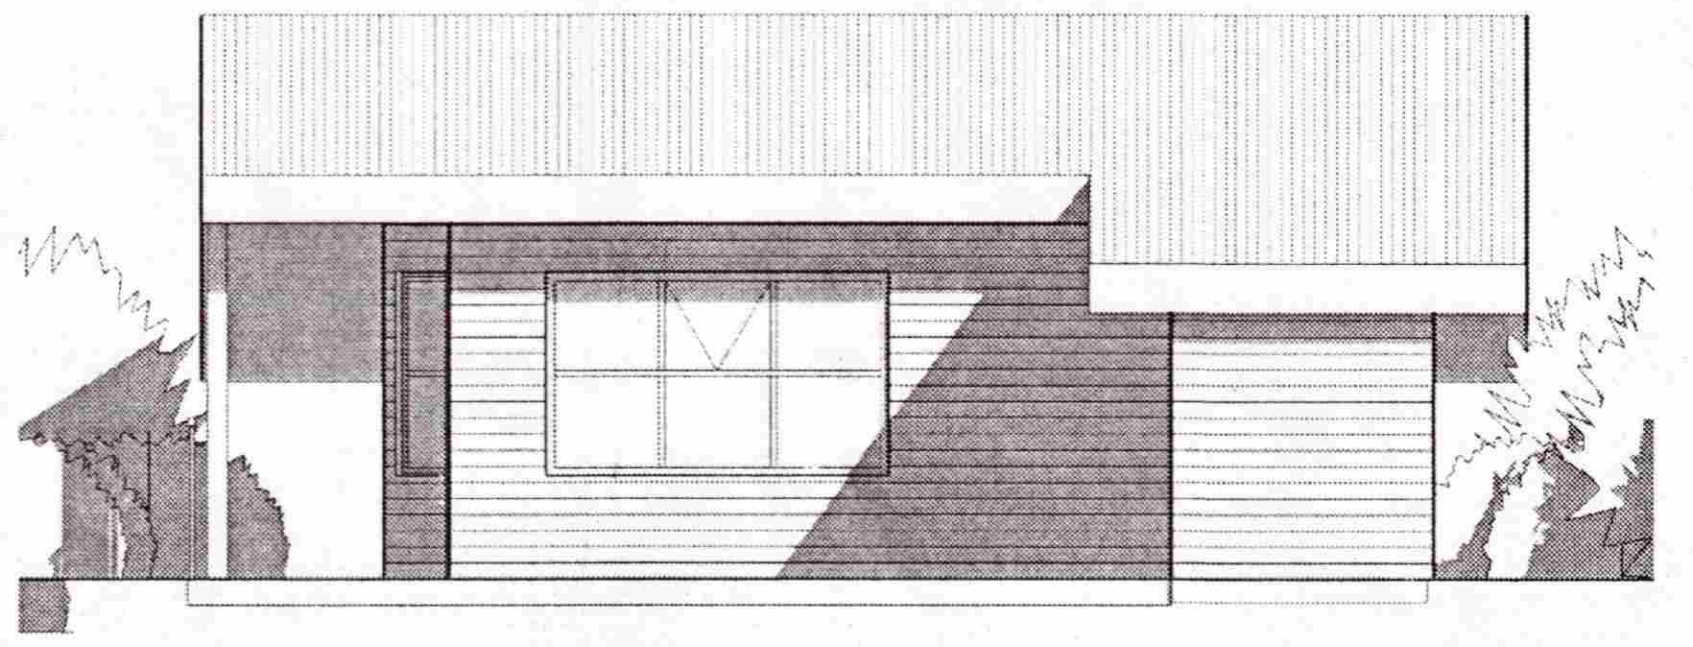

4 **Suður**
1 : 100

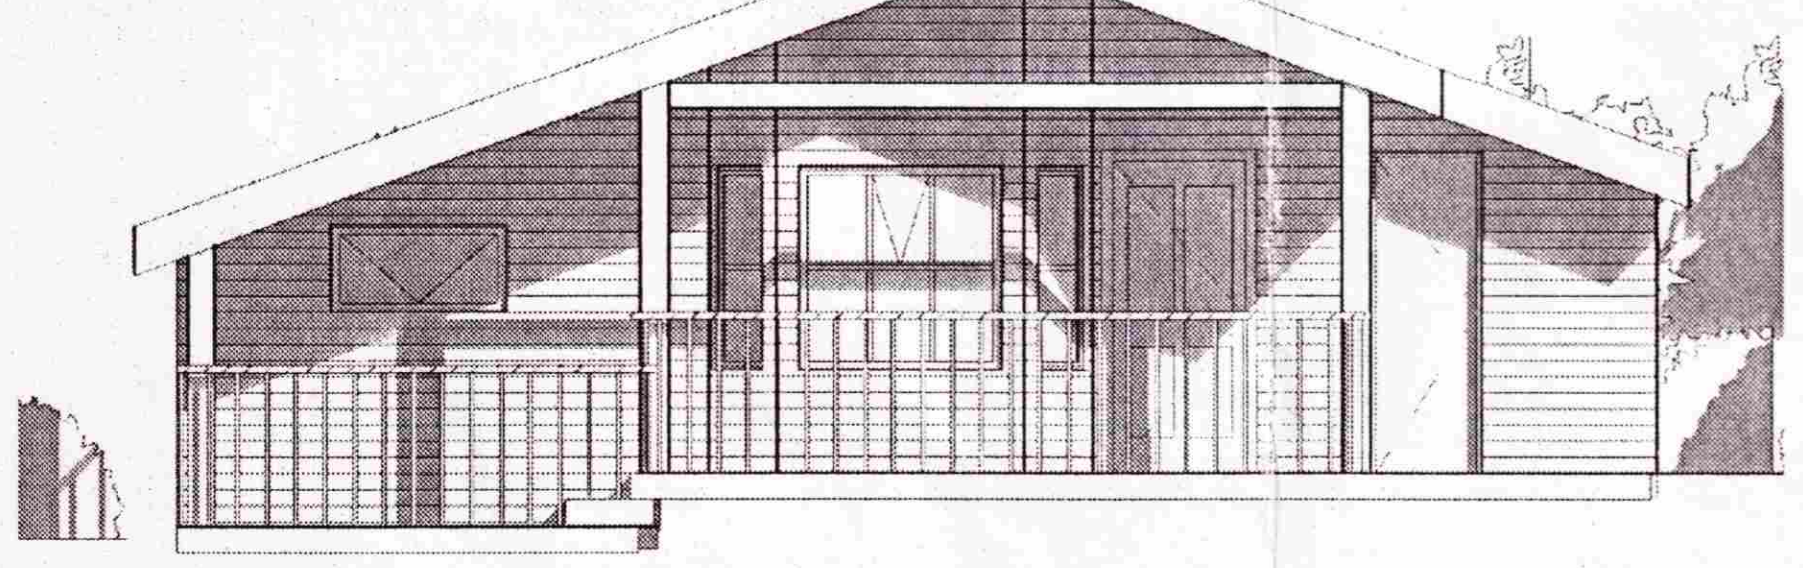

5 **Vestur**
1 : 100

| Nr. | Dags. | Breyting. | Samþ. |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | - | - | - |
| - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |

| Frumstærð blaðs | Minnkað í mkv.1:2 | Mkv.: | Dags.: | Verk.nr.: | Teikn.nr.: |
|---|---|---|---|---|---|
| A:2 | A:3 | 1:100 | 10.7.2011 | VS102011 | A-101 |
| | | | Hannað: BH | Teiknað: BH | Yfirf: IB |

**VERKFRÆÐISTOFA SUÐURNESJA**
**Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ**
**Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111**
**Veffang: http://www.vss.is**
**Netfang: vs@vss.is**

Samþ.: kt.130264-2639

Hrauntröð 35
Vaðnesi

Sumarhús

Samræmingarhönnuður: