MÓTTEKIÐ
03 SEPT. 2013
Byggingafulltrúi Ármúlasýslu og Flóahr.

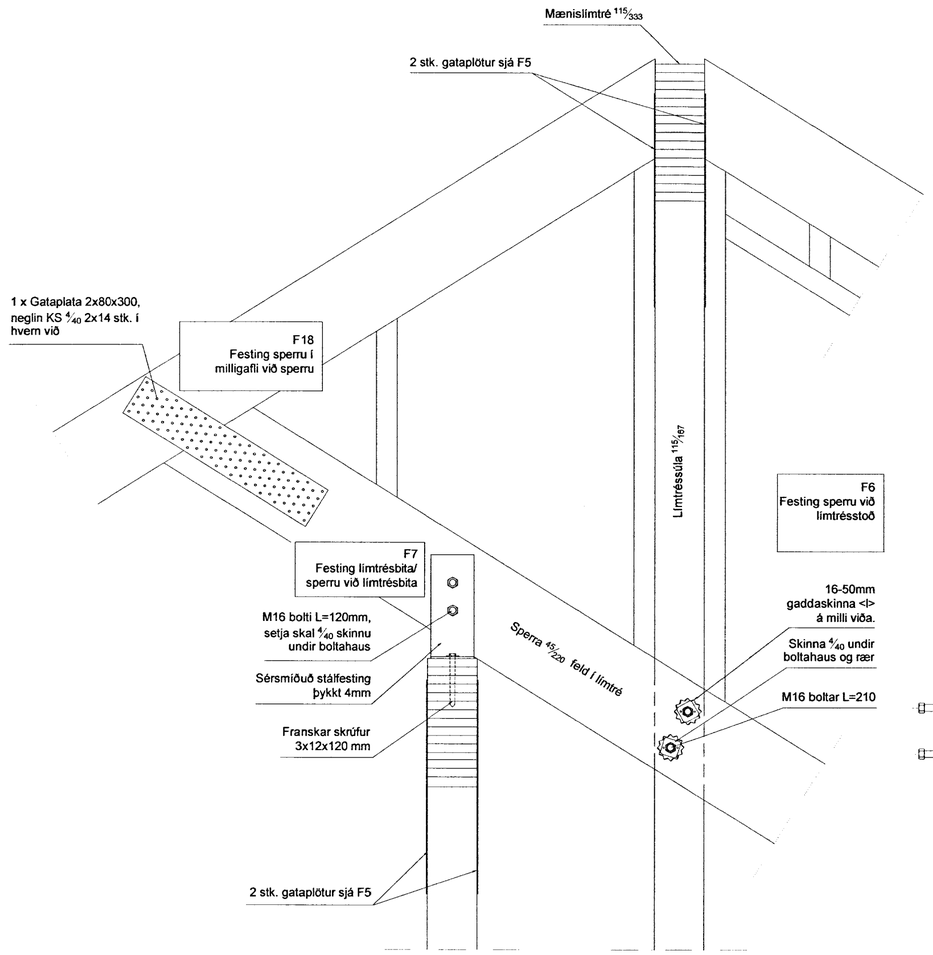

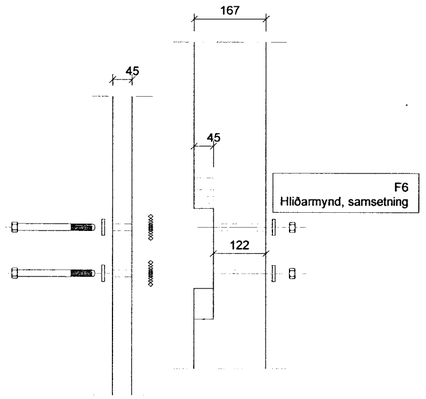

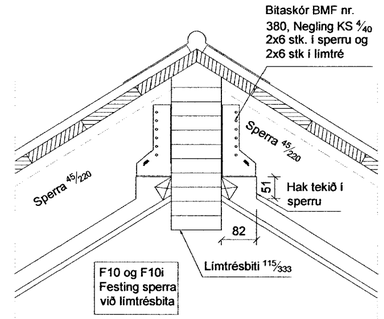

Almennt:
Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (td. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 95 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm. Tvöfaldar og þrefaldar stoðir boltist saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlínu stoðar, á víxl.

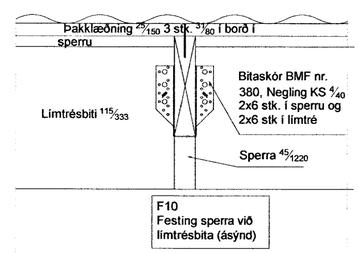

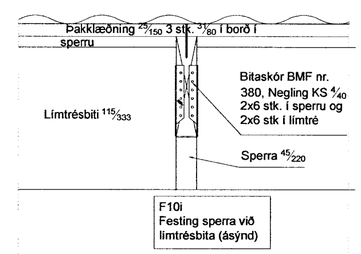

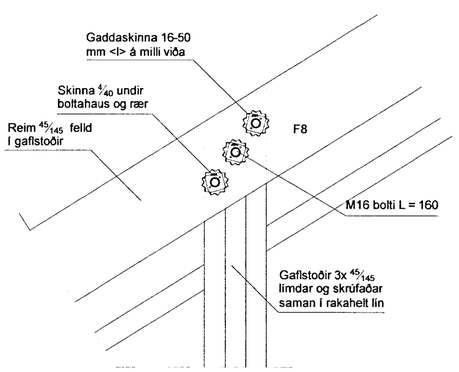

F8
Festing þrefaldra gaflstoða 45/145 við reim

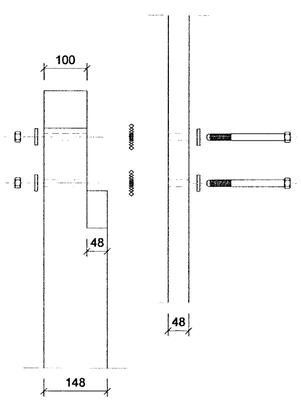

F8
Hliðarmynd, samsetning

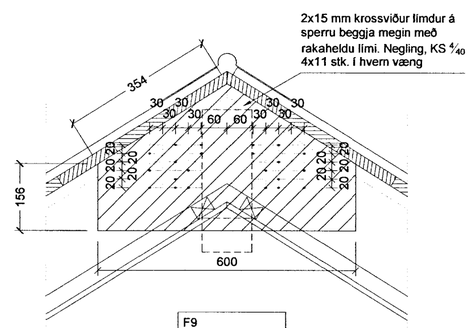

F9
Samsetning
sperra í gafl-grind

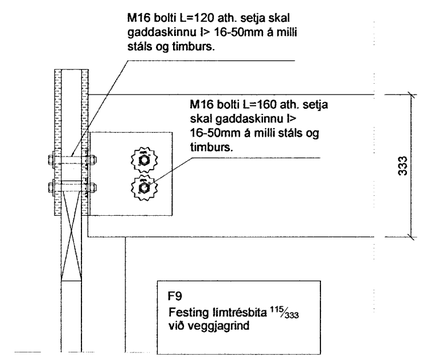

F9
Festing límtrésbita 115/333
við veggjagrind

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Fríst.hús Klapparhólsbraut 19
801 Grafnings-og Grímsneshr.

Teikn nr: 204

Burðarvirki
Festingar

Frumstærð: A2

Dags: 2013-02-2 | Mkv: 1:10 1:50 | Hann: GÞS
Samþ: | 020162-3099 | V.nr: 13-001 | Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS