Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
13 AUG. 2014
Byggingarfulltrúi

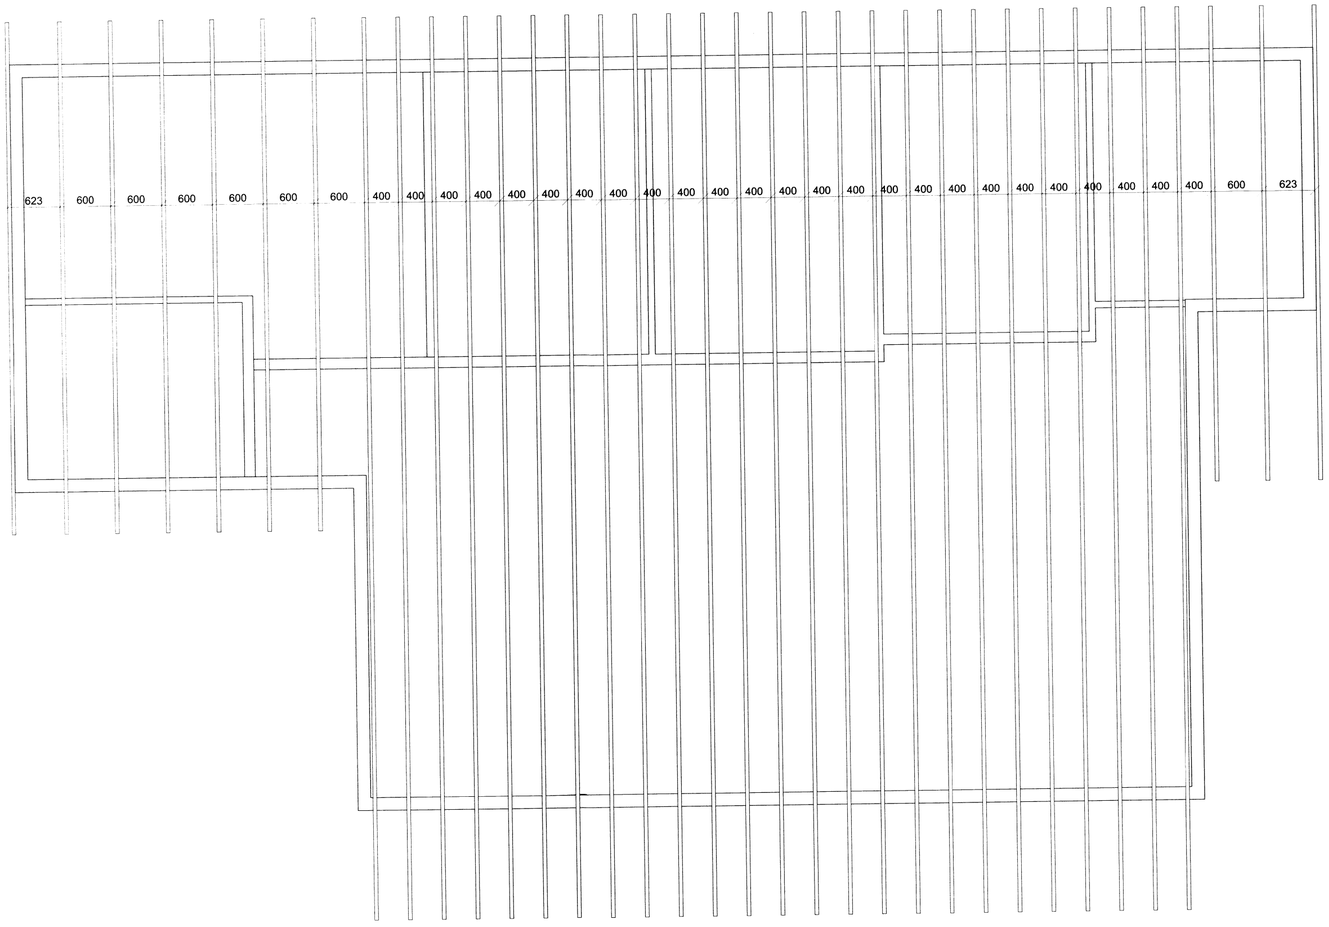

SPERRUPLAN

Vinkill 105 m styrkingu beggja megin
við sperru. Boltast gegnum sperru og
yfirstykki með 10 mm stálbolta og
skrúfast með 2x4 stk 5,0x40 mm BMF
skrúfum í hvorn vinkil.

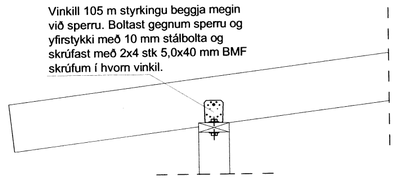

Festing sperru við útveggi
deili 1 : 20

Vinkill 105 m styrkingu beggja megin
við sperru. Boltast gegnum sperru og
yfirstykki með 10 mm stálbolta og
skrúfast með 2x4 stk 5,0x40 mm BMF
skrúfum í hvorn vinkil.



Festing sperru við millivegg
deili 1 : 20

Skýringar.

Sperrur eru 45 x 225 mm
Allt timbur í burðarvirki skal uppfylla styrkleikaflokkun samkvæmt
ÍST INSTA 142
Allar járnfestingar skulu galvanhúðaðar og frá viðurkendum framleiðanda

Kothólsbraut 22, Grímsnes- og Grafningshreppur	Blaðst A2
Landnr. 194642 Matshluti 01	12
Sperruplan og deili	Dagsetn: Nov 2013
	Mælikvarði: 1 : 50 1 : 20

Svanlaugur Sveinsson, kt. 250147-3099, Skipalón 26, 220 Hafnarfirði, sími 555-4032, svsv@internet.is