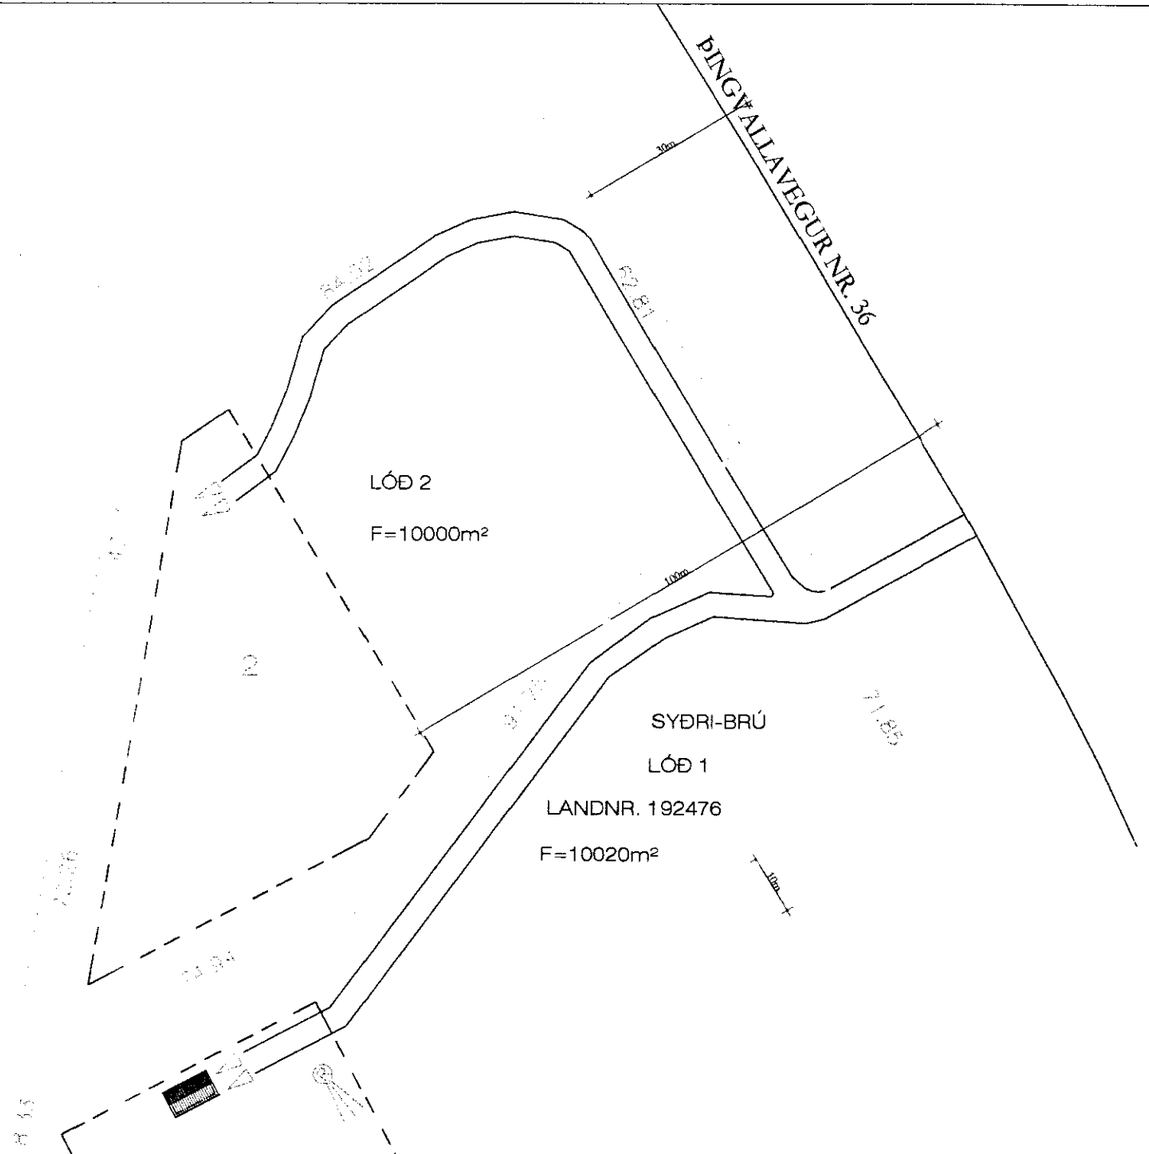

SAMÞYKKT
09 SEPT. 2009
Byggingafulltrúi uppsveita Árnessýslu og Flóahr.

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er 26,1 m² .

-Húsið er timburhús, sem stendur á steyptum stöplum. Timburgrind veggja er úr 2" x 5" og þaks úr 2" x 6" stoðum. Gólfið er byggt á 3 stk. 2" x 8" bitum þversum á steyptar stoðir. Eftir miðju húsi langsum er einnig 2" x &" miðbiti, festur með skóm á milli megin burðarbita.

-Klæðningar útveggja eru með standandi vatnsklæðningu úr timbri. Bárujárnsklæðning á þaki.

-Einangrun er öll úr steinull, bæði í lofti, veggjum og gólfi.

LÓÐAMÖRK

AFMÖRKUN BYGGINGARREITAR

Verkefni: Syðri Brú

Skýringar á verkefni: Gestahús Guðmundar Ottesen