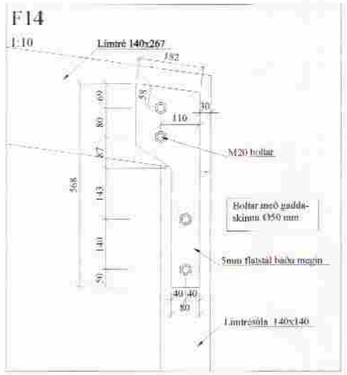

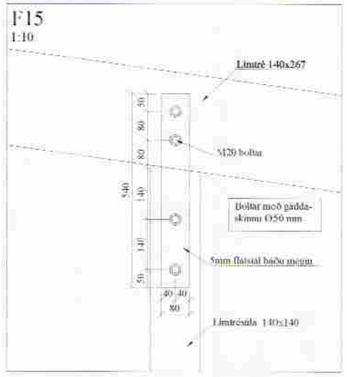

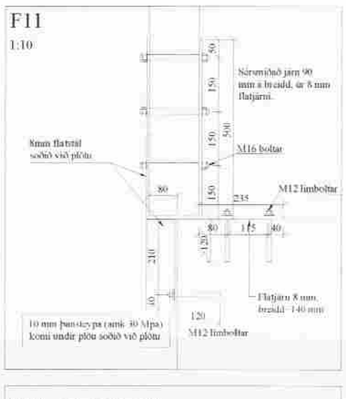

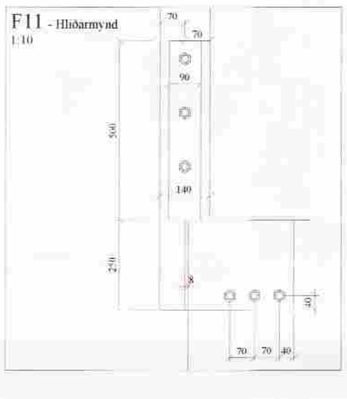

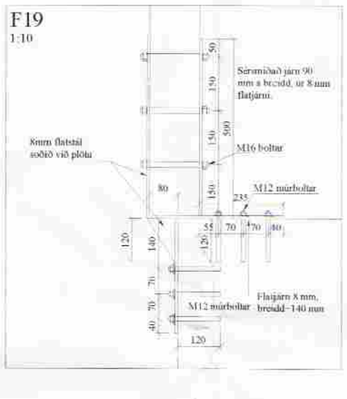

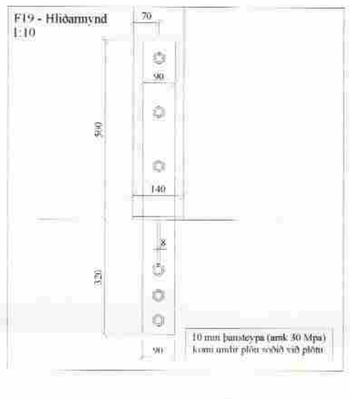

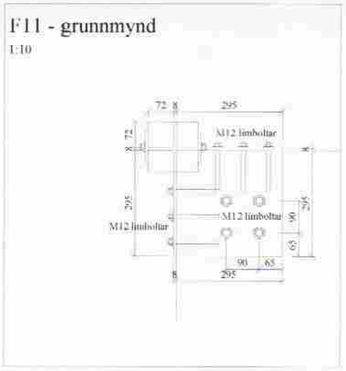

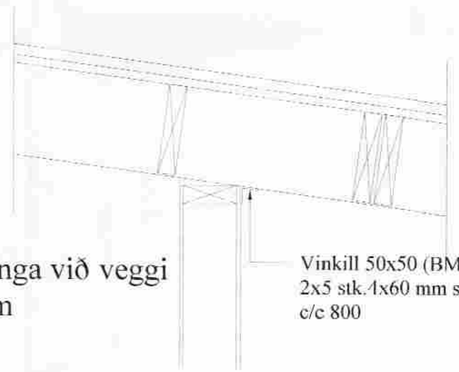

Festing eininga við veggi
á langhliðum
1:20

Vinkill 50x50 (BMF),
2x5 stk.4x60 mm skrúfur
c/c 800

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betti skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja.
Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar.
Allar stoðir og lausholt eru $^{45}/_{145}$ nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota $^{45}/_{145}$ stoðir í stað $^{38}/_{145}$. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm
Krossviður (9 mm rakaþolinn, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakaþolið lím.

Horft er á grindur utanfrá, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			

Sogsbakkar 10 Grímsnesi	Teikn nr: 213
Burðarvirki Festingar	Frumstærð: A2
Dags: 5-1-06 Mkv: 1:10/20	Hann: GÞS
Samþ: V.nr: 05 144	Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS