


Festing eininga við vegg
á langhlíðum
1:20

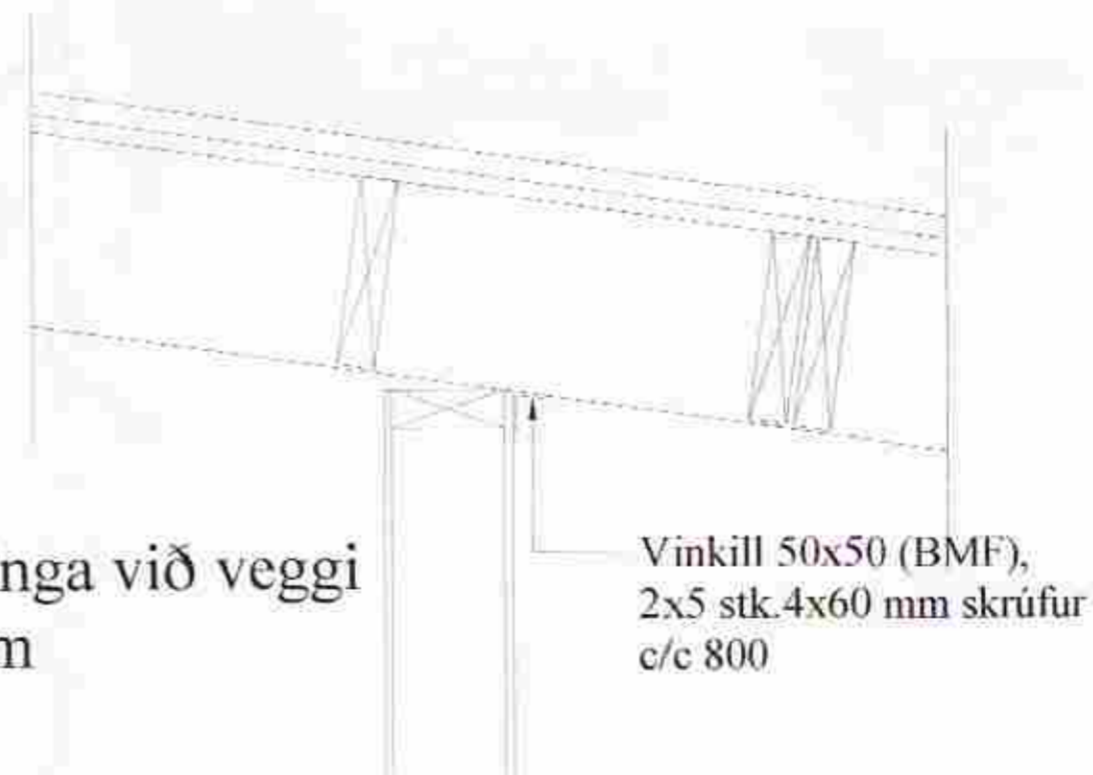

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert mörkmi er skulu aðalteikningar vera riðandi. Þó þer að láta hönnuði vita af mismunum. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur vjður er K18 eða betri skv. 18413. Allar við utanhörs skal flávefja. Allur saumur og festingar utanhörs skulu vera háltrinklúðaðar eða ryðfrjár. Allar stóðir og langholir eru σ_{10} nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota σ_{10} stóðir í stað σ_{120} . Ból á milli miðjulina stóða skal ekkí vera meira en 600 mm. Útan á grind komu 9 mm gulfapinn rakapólm krossviður (t.d. birki krossviður). Krossviður festast með 2x6,5 C150 í rakapóli lím. Þátting (Acrofil-púlsa eða lílmud þétting) komi undir fóstykki.

Festingar á öllum samskyttum
Saumur 38/100, mínst 2x2 stk. skáneglist í hver samskytt.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm
Krossviður (9 mm rakapólm, birki krossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakapóli lím.

Horft er á grindur utanfrá, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Hr. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
Sogsbakkar 23 Grimsnesi			Teikn nr. 213
Burðarvirki Festingar			Frumstærð: A2
Dags	5-14-06	Mkv:	1:10/20
Samþ:		V nr:	05 144

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGURSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS