MILLIGÓLF, GRUNNMYND. 1:50

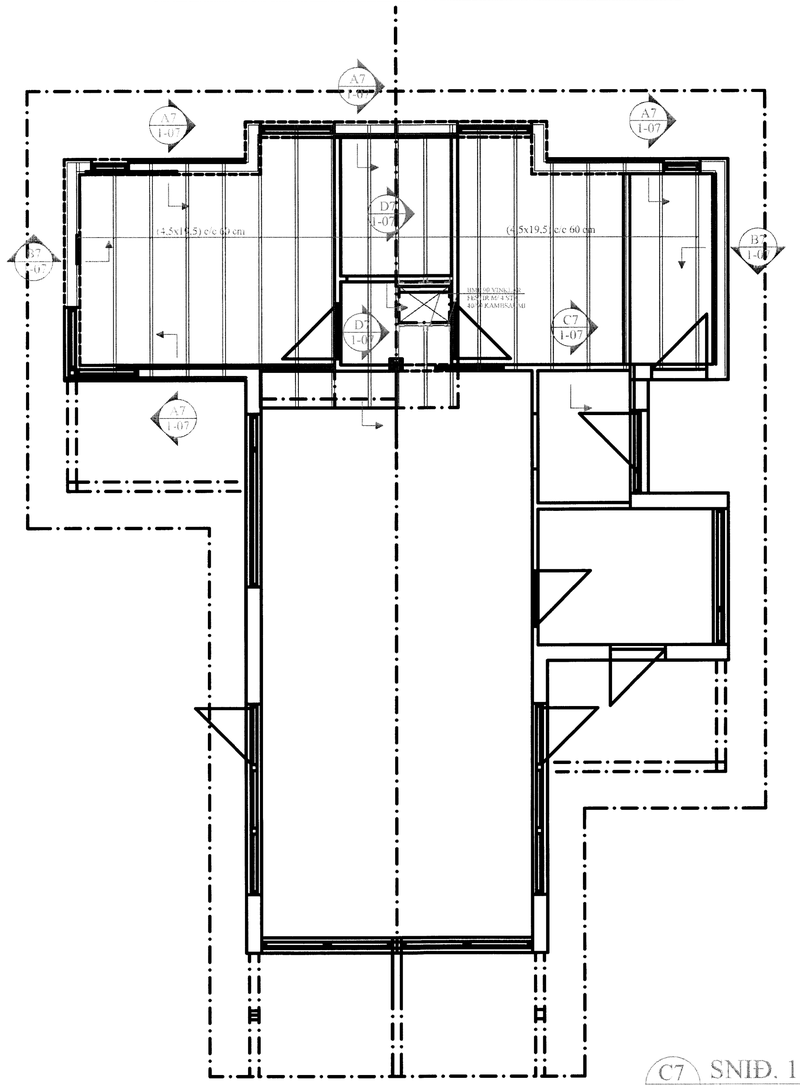

A7 1-07 SNIÐ. 1:10

STOÐIR MEGA HALDA ÁFRAM ÓSLITNAR UPP Í ÞAK. ÞÁ FESTIST JAÐARBITI VIÐ STOÐIR MEÐ 2 STK. 8 MM FRÖNSKUM SKRÚFUM, L=125 MM. GÓLFBITAR FESTAST VIÐ JAÐARBITA MEÐ BITASKÓM BMF 45x137, NEGLING 2x4 STK. 40/40 Í GÓLFBITA OG 2x6 STK. 40/40 Í JAÐARBITA

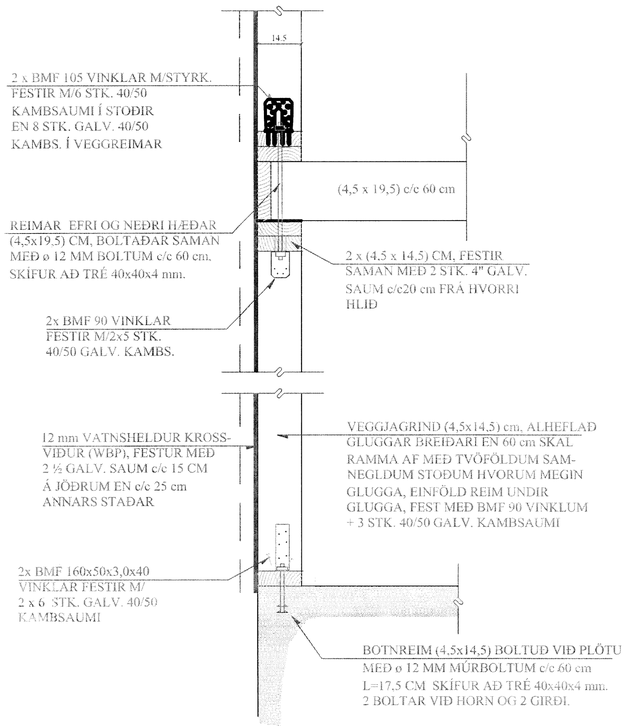

B7 1-07 SNIÐ. 1:10

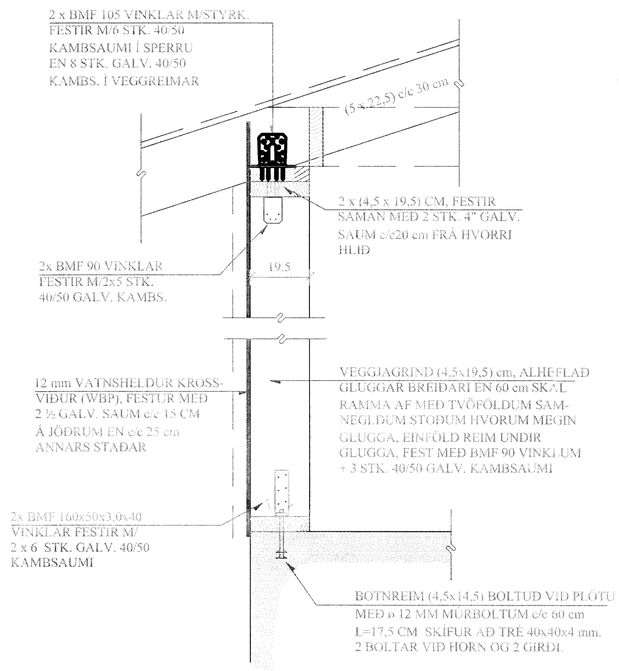

C7 1-07 SNIÐ. 1:10

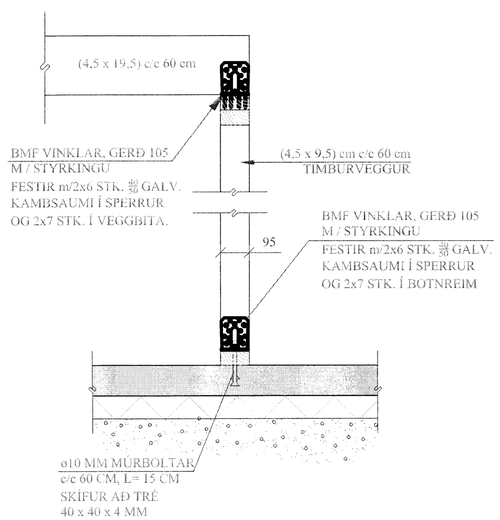

D7 1-07 SNIÐ. 1:10

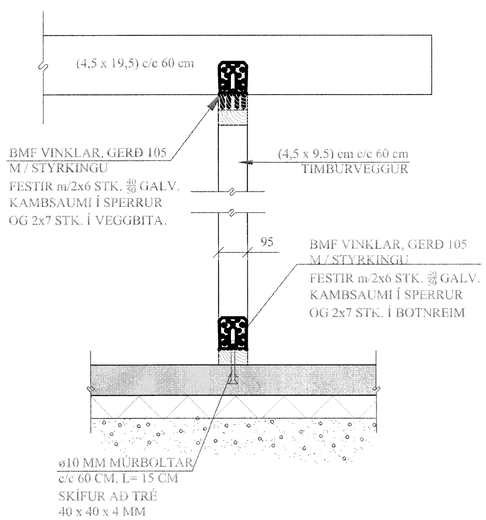

MÓTTEKIÐ
18 MAI 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

SKÝRINGAR FYRIR GÓLF YFIR 1.HÆÐ

Gólfplötur skuli vera nótaðar, sléttar spónaplötur, 22 mm þykkar. Plötur skal líma saman í nótunum. Plötur skal leggja þvert á bitastefnu og mega aldrei spanna minna en 2 bil.

Gólfplötur skal festa við gólfbita með sjálfborandi skrúfum Ø3,5-4 mm, l = 50 mm. Bil milli skrúfa skal vera 100 mm á jaðri en 200 mm annars staðar. Skrúfhausum skal sökkt undir yfirborðið.

Lausholtum skal skjóta á milli gólfbita til stífingar gólfs. Þau skal stikkegla í enda með 2 x 2 stk. 3" galv. saum.

Í milligólf skal setja 150 mm þéttull, tryggilega uppfesta.

Notálag = 150 kg/m²

Reikn.	JKR	April '09	Útgefið:	18.04.2009
Teikn.	JKR	April '09	Kvarði:	1:50, 1:10
Athn.				
Samþ.				

HÆÐARENDI 39
Grímsnesi

Nr. 1-07

Verkhluti
MILLIGÓLF, GRUNNMYND, SNIÐ OG SKÝRINGAR. SÉRMYNDIR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur FVFÍ
Skólagata 19
101 Reykjavík
Sími: 551-5620 Gsm: 693 2154
Kt: 210754-4629
Netfang: jokris@simnet.is
http://www.VJK.is