## VEGGUR V2, 1:50

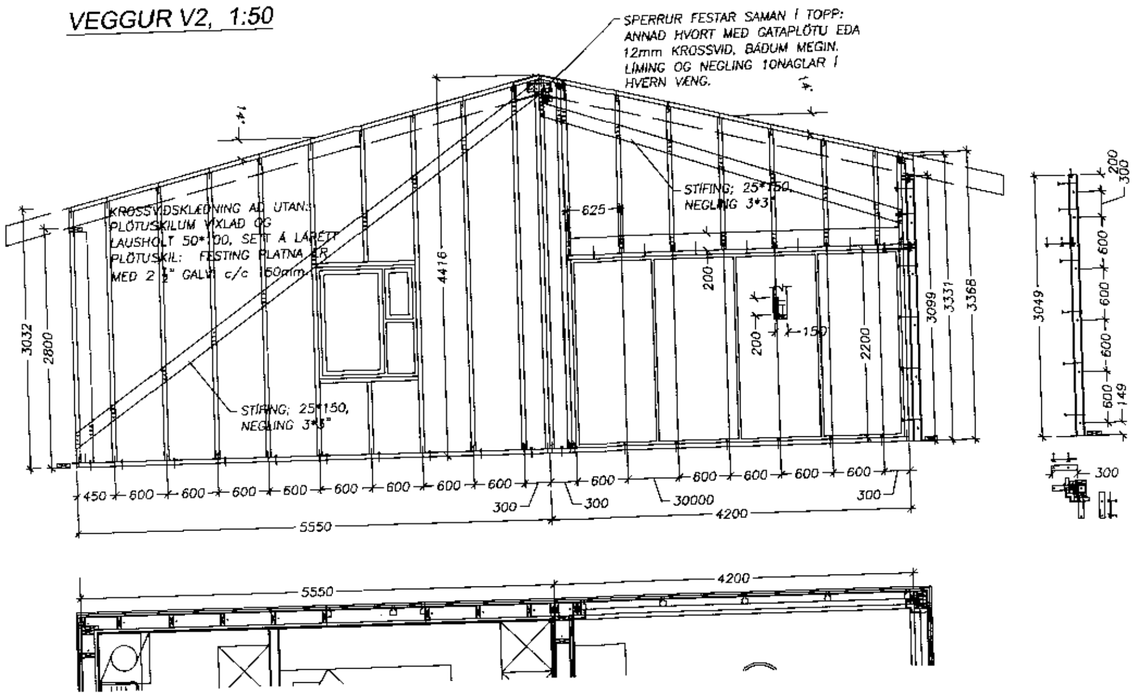


## VEGGUR V6, 1:50

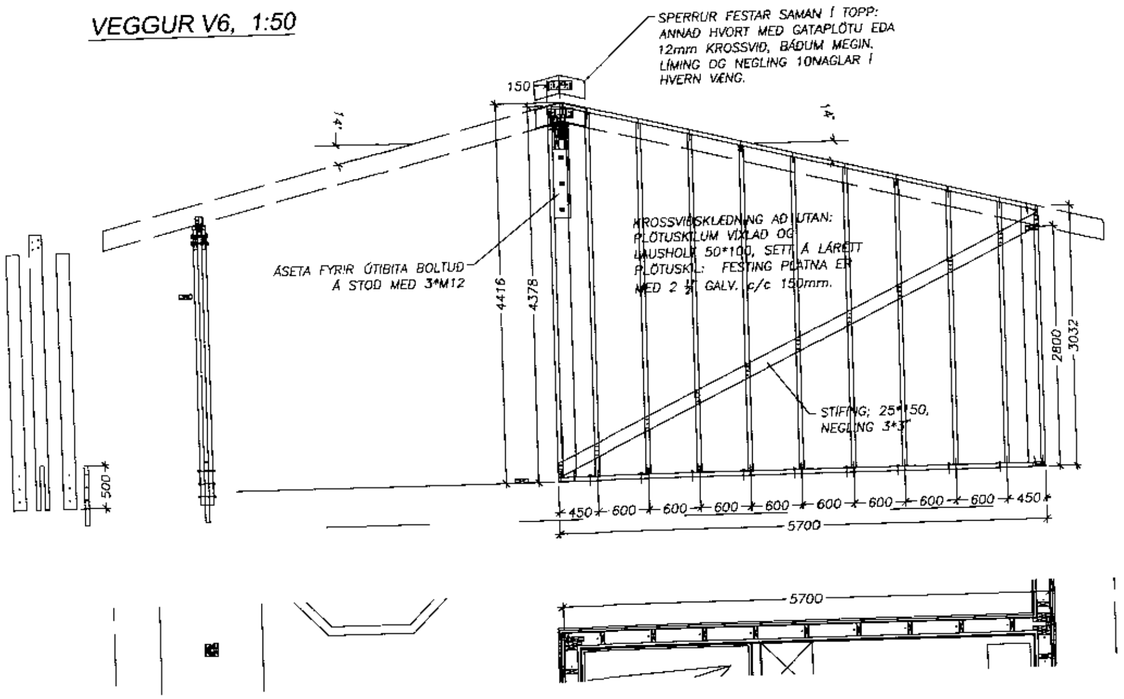


SKÝRINGAR.

HÚS ERU TÍMBURHÚS Á STEYPTUM SÖKKLI, VEGGIR OG ÞÖK SKULU VERA EI30, OG KLÆÐNINGAR Í FLOKKI 2. REYKSKYNJARAR OG SLÖKKVITÆKI SKAL VERA Í HÚSI. Á ÖLLUM SVEFNHERBERGJUM SKAL VERA OPNANLEGUR GLUGGI (BO), SEM UPPFYLLIR GREIN 159 Í BYGGINGARREGLUGERÐ. GÓLF/SÖKKULL ER ÚR STEINSTEYPU/EINANGRUN 75mm, VEGGJAGRIND 50*150/EINANGRUN 150mm, SPERRUR 50*225/EINANGRUN 200mm. Á VEGGJAGRIND AÐ UTAN KOMI 12mm KROSSVIÐUR. FESTING KROSSVIÐAR ER 2½"–GALV. c/c 150mm, AÐ AUKI SKAL HANN LÍMDUR ÞAR SEM UM BITA ER AÐ RÆÐA. Á ÚTVEGGJUM SKAL KROSSVIÐUR NÁ 5 NIÐUR FYRIR FÓTSTYKKI. 12mm LOFTBIL UNDIR ÚTVEGGJAKLÆÐNINGU, STÁL/TIMBUR, MÚSANET VIÐ FÓTSTYKKI. Á SPERRUR KEMUR 25*150 KLÆÐNING, NEGLING 3stk 3"–GALV. Í HVERJA SPERRU. TJÖRUPAPPI, ÞAKSTÁL. UNDIR ÞAKKLÆÐNINGU KOMI 25mm LOFBIL OFAN EINANGRUNAR, EN UNDIR EINAGRUN KOMI RAKASPERRA, LAGNAGRIND OG LOFTAKLÆÐNING. ÚTLOFTUN Á ÞAKI SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ, T.D. MÉÐ 2*Ø32 RÖRUM MILLI SPERRA. ÞAKSTÁL NEGLIST MÉÐ ÞAKSAUM Í ÁÐRA HVERJA BÁRU, MÉÐ 600mm BIL UPP EFTIR ÞAKI, EN AÐ AUKI SKAL NELGT AUKA RÖÐ Í ANNAÐ BORÐA AÐ NEÐAN. VEGG KLÆÐNING SKAL NEGLD Í SAMKVÆMT LEIÐBEINGUM FRAMLEIÐENA KLÆÐNINGAR. MILLI FÓTSTYKKIS OG STEYPU KOMI TJÖRUPAPPI OG NEOPREN–PULSA.


**Friðrik Ólafsson**
Verkfræðingur
Reykjafold 14, 112 – Reykjavík.
Kennitala: 240753-2439, Sími: 896-6546


| TEIKNAÐ AF: | HANNAÐ AF: | YFIRFARIÐ AF: |
|---|---|---|
| FÓ | FÓ | FÓ |
| DAGSETNING: 05.06.2011 | KVARÐI: 1:50 | DAGSETNING BREYTINGAR: – |

Undirhlíð 6, Gríms.–Grafn.hr.

VEGGIR V2 OG V6
Grunnmynd, Snið, Sérmyndir
Skýringar

| VERKNÚMER: | BLAÐ: | ÚTGÁFA: |
|---|---|---|
| F0062011020 | 12 | – |