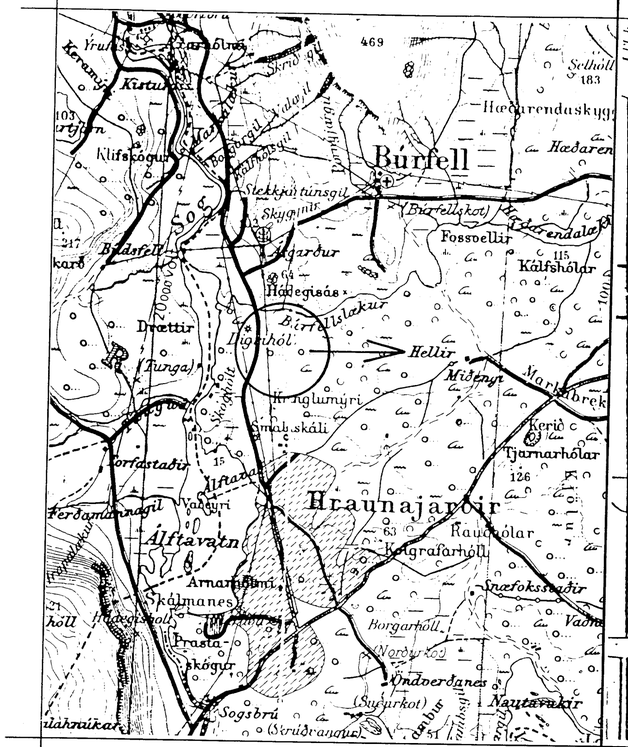

AFSTÖÐUMYND 1:50000

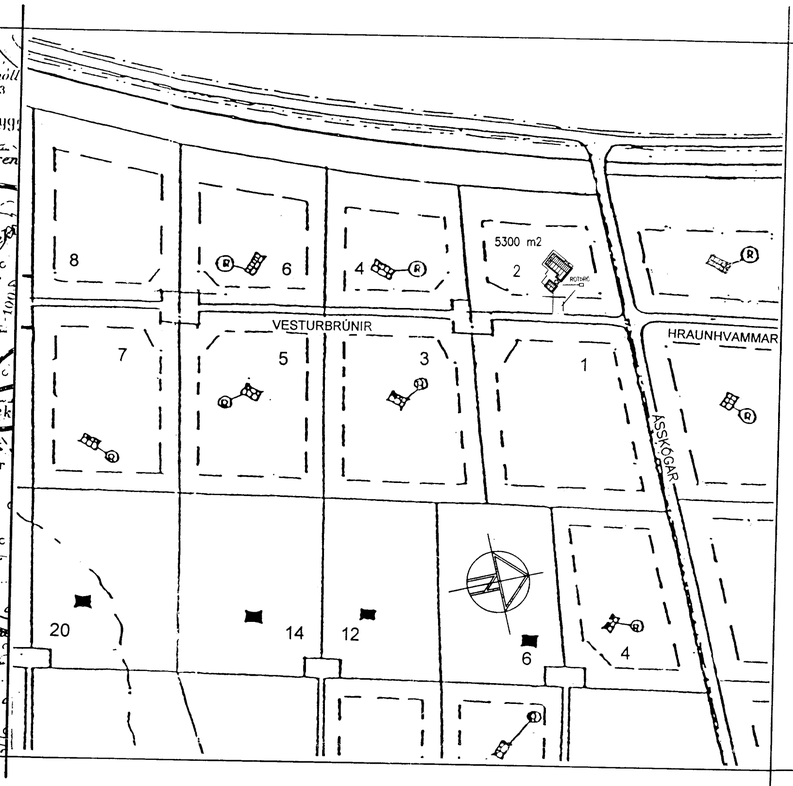

AFSTÖÐUMYND 1:2000

BYGGINGARLÝSING

HÚSID ER ALLT BYGGT ÚR TIMBRI,
ÚTVEGGIR, ÞAK, GÓLF OG INNVEGGIR.
HÚSID STENDUR Á STEYPTUM UNDIRSTÖÐUM
Á KLÖPP EDA Á ÞJAPPADRI FROSTÞOLINNI FYLLINGU

UPPBYGGING TIMBURGÓLF :

- NÓTUD GÓLFBORD 28x95 mm
- RAKAVARNARLAG
- GÓLFBITAR 48x223 c/c 600 mm
- STEINULL 200 mm
- KLÆDNING/VINDLOKUN
- LEIDNITAP 0.20 W/m2 °C
- BRUNAÞÓL 35 MÍN > EI30

UPPBYGGING ÚTVEGGIR :

- TIMBURKLÆDNING 21x145 mm
- LOFTUNARLISTAR 22x45 c/c 600 mm
- KROSSVIÐUR 9 mm
- VEGGJAGRIND 48x148 c/c 600 mm
- STEINULL 150 mm
- RAKAVARNARLAG
- LAGNAGRIND 34 mm
- PANELKLÆDNING 12 mm
- GLUGGAR, LEIDNITAP 2,0 W/m2 C
- HURÐIR, LEIDNITAP 3,0 W/m2 C
- BRUNAÞÓL > EI30

UPPBYGGING ÞAKS :

- ÞAKEFNI
- ÞAKPAPPI
- BORÐAKLÆDNING 25x150 mm
- SPERRUR 48x223 c/c 600 mm,
- LOFTUNARBIL 25 mm
- STEINULL 200 mm / VINDVARNARLAG
- RAKAVARNARLAG
- LOFTAKLÆDNING
- LEIDNITAP 0,20 W/m2 C
- BRUNAÞÓL 35 MÍN > EI30

STÆRDIR

MATSHLUTI 01 SUMARHÚS			
BOTN			15.7 m3
SUMARHÚS	72.8 m2		236.8 m3
GEYMSLA	5.9 m2		12.9 m3
MHL 01 ALLS	78.7 m2		265.4 m3
MATSHLUTI 02 GESTAHÚS			
BOTN			3.6 m3
GESTAHÚS	18.0 m2		53.4 m3
MHL 02 ALLS	18.0 m2		57.0 m3
LÓÐARSTÆRÐ			5300 m2
NÝTING Á LÓÐ			0.018

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

VESTURBRÚNIR 2
ÁSGARDSLANDI
GRÍMSNESHREPPUR
801 SELFOSS

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN.	SUMARHÚS – AFSTÖÐUMYND BYGGINGARLÝS, SKRÁNINGARTAFLA		
MÆLIKVARDI		DAGS.	DES 2004
TEIKNING	A 001	VERK	V 04-120
BREYTING		YFIRFARID	SE