SKÝRINGAR:

BURÐARVIÐIR:
NOTA SKAL STYRKLEIKAFLOKKAÐ TIMBUR Í FLOKKI K18
EÐA BETRA, Í ALLT BURÐARVIRKI ÚR TIMBRI.
VEGGJAGRINDUR ERU ÚR 48x148. Í HORN Á ÖLLUM OPUM KEMUR VINKILL
BMF 90 ÁN STYRKINGAR.
VIÐ HLIÐ GLUGGA/HURÐA-OPS KOMA 2.STK. 48X148 STOÐIR.
ÞAKSPERRUR ERU 48x223 C600 AÐ JAFNAÐI.
ÞAKSPERRUR HVÍLA Á BERANDI ÚTVEGGJUM

UTAN Á VEGGJAGRIND KOMI 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STOÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.
MILLI TIMBURS OG STEINS SKAL SETJA TVÖFALT LAG AF ASFALT PAPPA.

VEGGSTOÐIR FESTAST VIÐ VEGGREIMAR MEÐ VINKLI BMF 90 M.STYRK.

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSÞURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM OG ÞESS GÆTT AÐ TIMBRIÐ SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT. BERA SKAL BLÝMENJU(EÐA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

ÞAK HEILKLÆÐIST MEÐ 15mm KROSSVIÐ. NEGLING ER SKOTNAGLAR 2½" C200 GALV. MEÐ LÍMI.
OFAN Á KROSSVIÐ KEMUR ÞAKDÚKUR EÐA ÞAKPAPPI SBR. TEIKNINGAR ARKITEKTS.

Almennar skýringar:
Ónefnd mál eru í millimetrum.
Kótar eru í metrum.
Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á þjappaðri fyllingu, mesta álag <0.5MPa.
Aðflutt burðarfylling í og að sökklum og vera frostþolin og slitsterk og skal kornadreifingin vera þannig að góð þjöppun náist.
Mesta steinastærð í hverju fyllingalagi má ekki vera meiri en 1/3 af fyllingarlagi hvers lags.
Gerð er krafa til þess að sérhvert fyllingarlag standist eftirfarandi kröfur miðað við þjöppupróf E2>/= 125 Mpa og E2/E1 </= 2,2.

Steypa: Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST14 og ÍST10 svo og eftirfarandi: Útisteypa :
VS<0,5 Sementsmagn>300 kg/m3 Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25 mm Loft : 5-6 %
Styrkleiki : S 250 Steypust.stál: K10 og K12 skulu vera úr KS40 en þó skulu lykkjur vera úr suðuhæfu KS40. K16 og stærri járn skulu vera úr KS40. Mál á lykkjum eru utanmál. Ekki má skeyta meira en þriðja hvert járn í sama sniði. Upp með og undir öll op skal setja 2K12. Yfir op skal setja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. Í ytri brún útveggja skulu járn liggja 3,5 sm frá steypuyfirborði en annarsstaðar gilda ákvæði ÍST10

SKÝRINGAR:

BOLTAR Í TRÉVIRKI SKULU VERA HEIT- GALVANHÚÐAÐIR, GÆÐAFLOKKUR 8.8.
ALLT TIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI K18 EÐA BETRA. ALLA ÓVARÐA BURÐARVIÐI SKAL FÚAVERJA MEÐ A.M.K. TVEIMUR UMFERÐUM AF GRUNNFÚAVÖRN.

SPERRUR SKRÚFAST VIÐ VEGGSTOÐIR
MEÐ 6/110 SKRÚFUM
3stk. Í HVER SAMSKEYTI

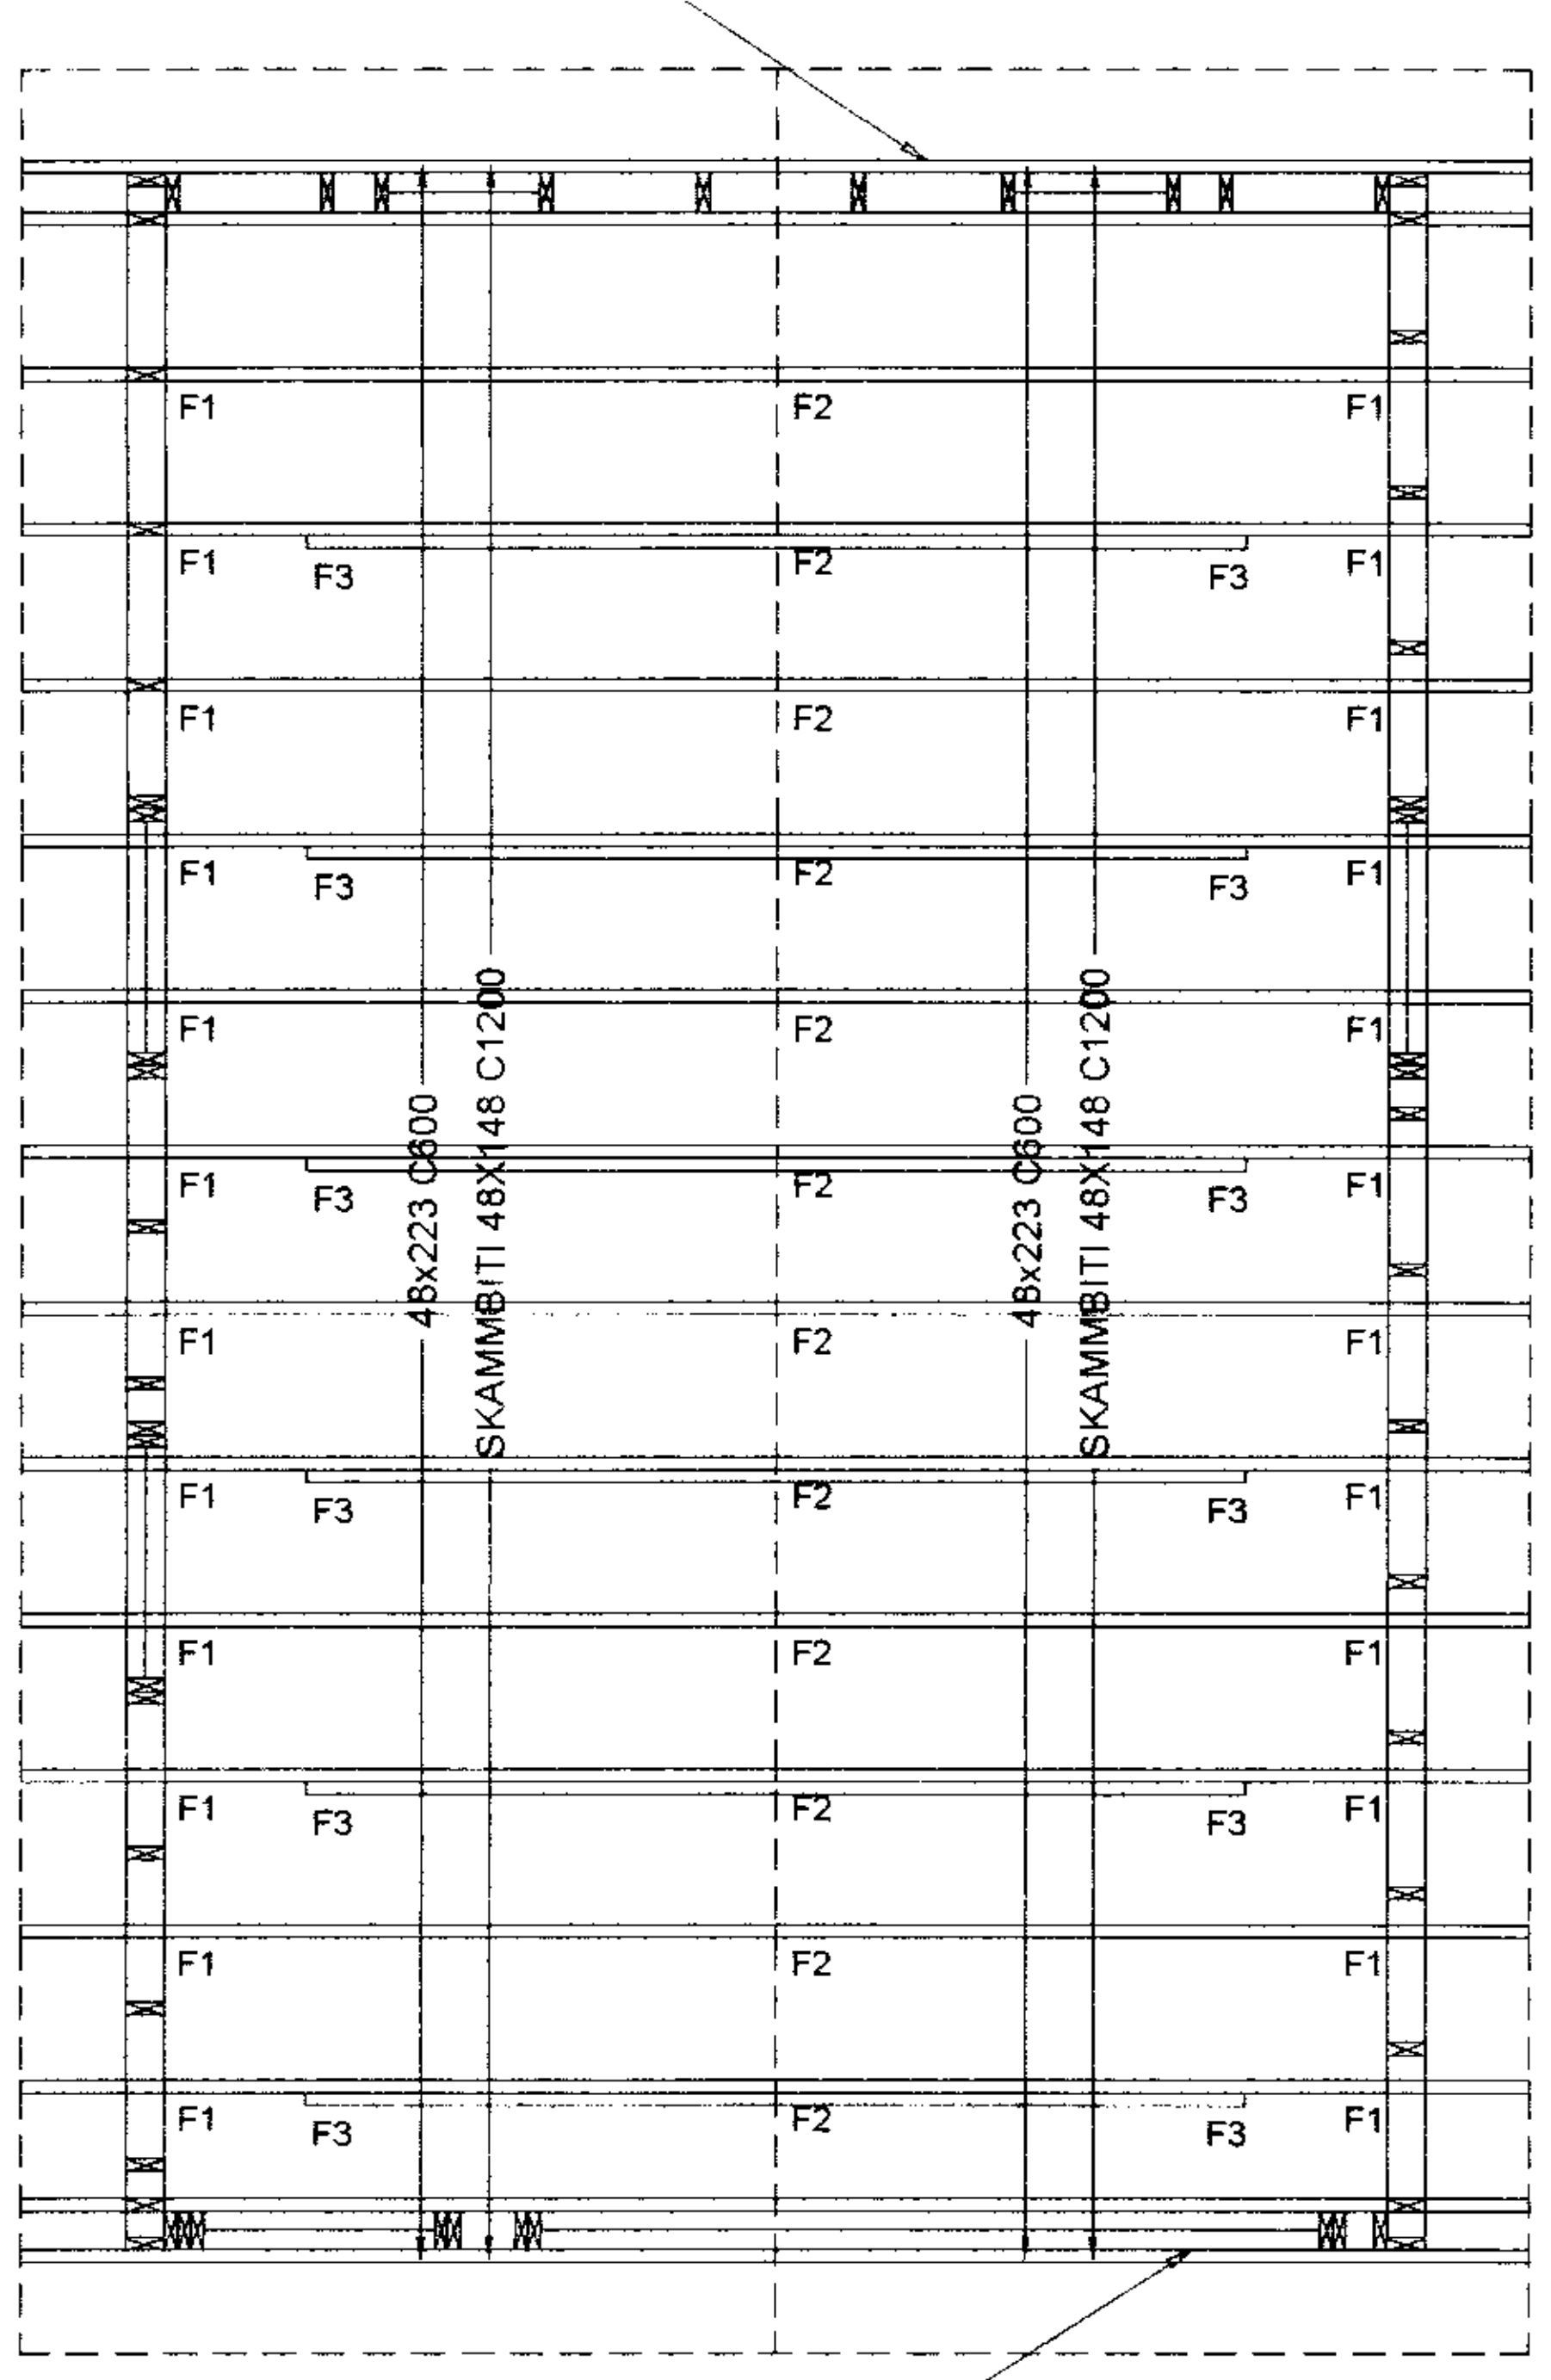

SPERRUR SKRÚFAST VIÐ VEGGSTOÐIR
MEÐ 6/110 SKRÚFUM
3stk. Í HVER SAMSKEYTI

MÓTTEKIÐ
01 JÚNÍ 2010
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

FESTING, F1 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS

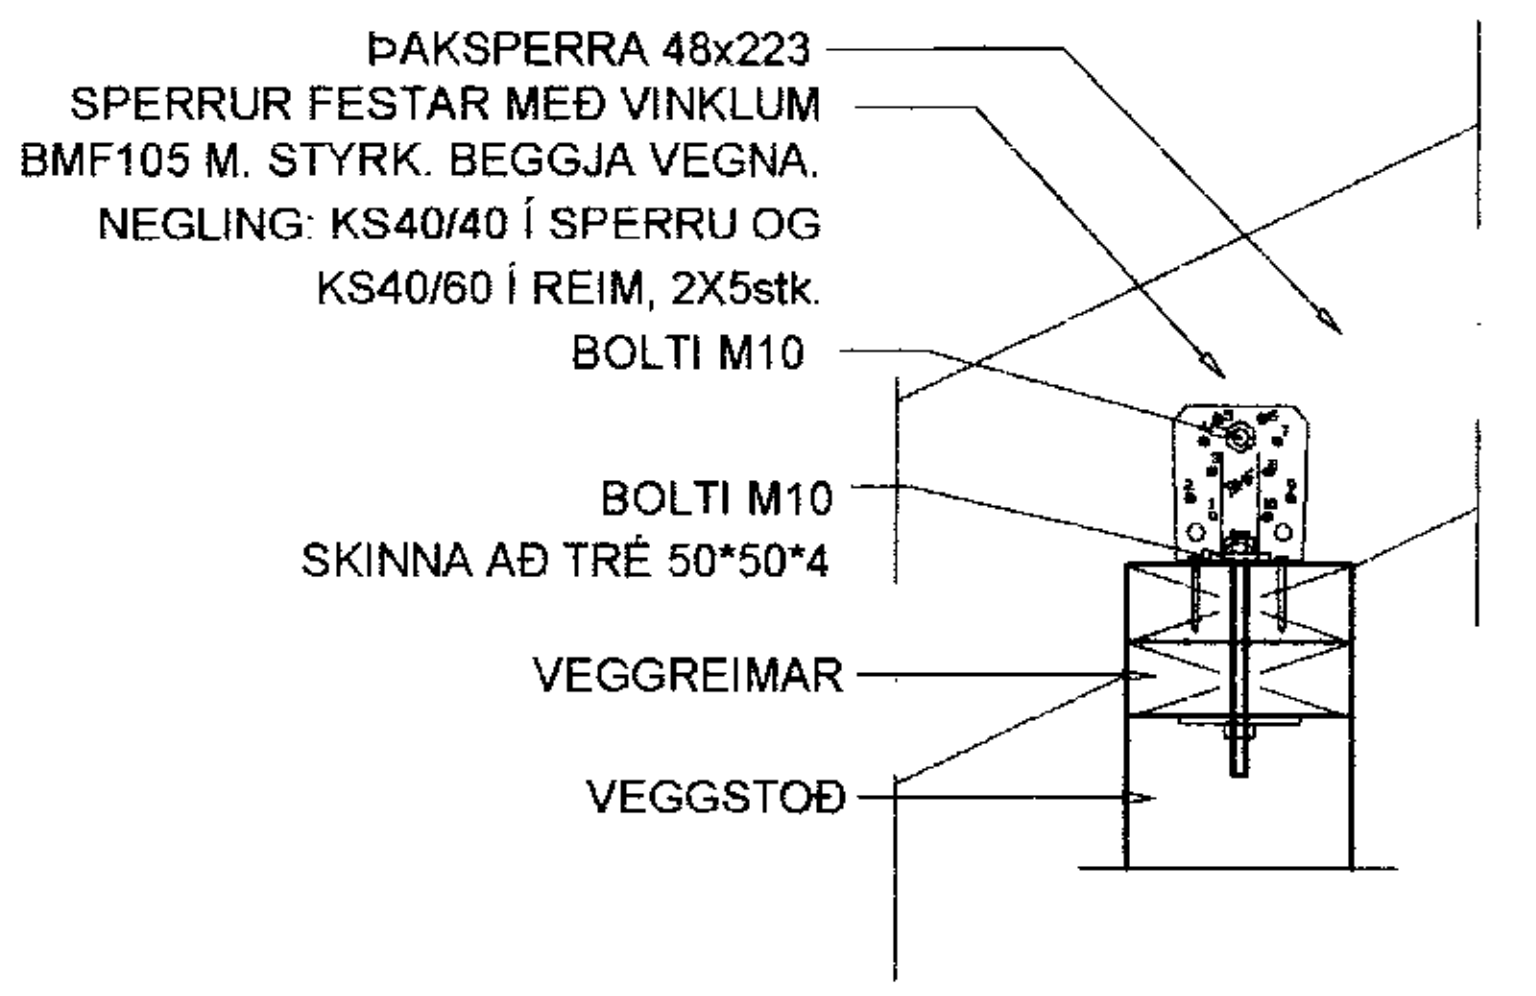

Festing F2
mkv. 1:10

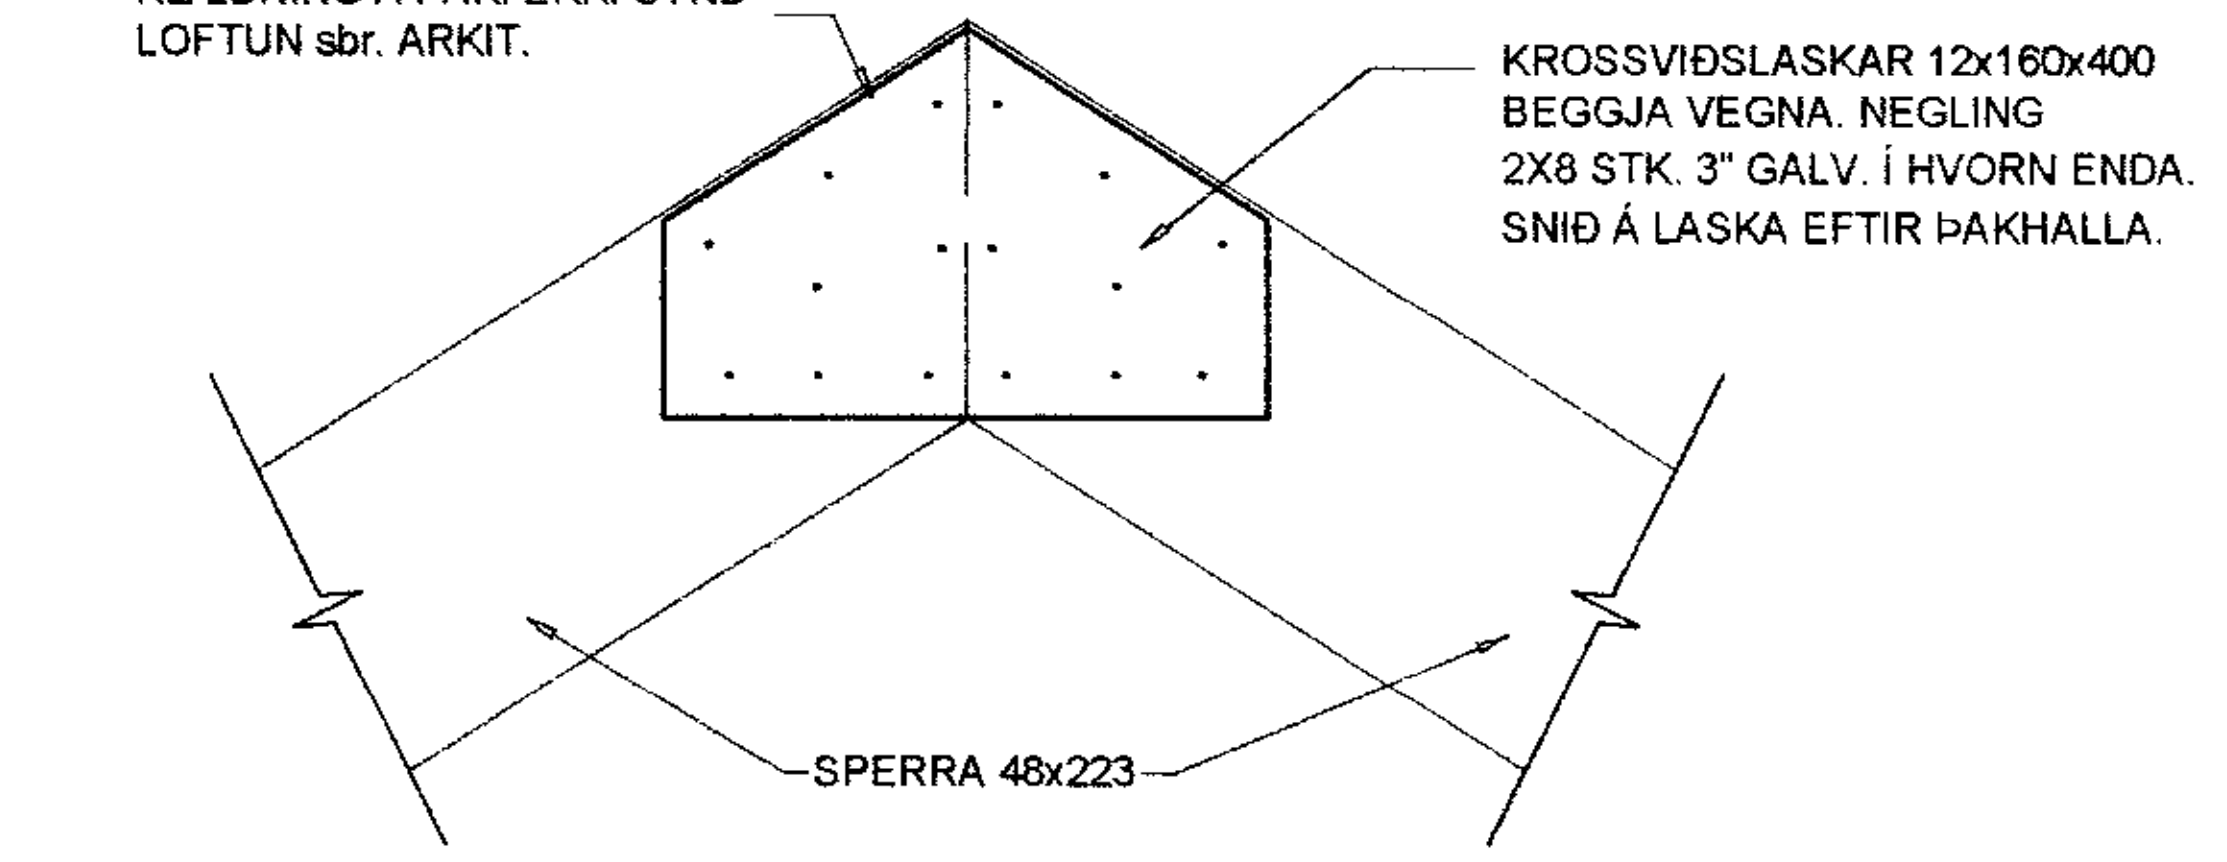

Festing F3
mkv. 1:10

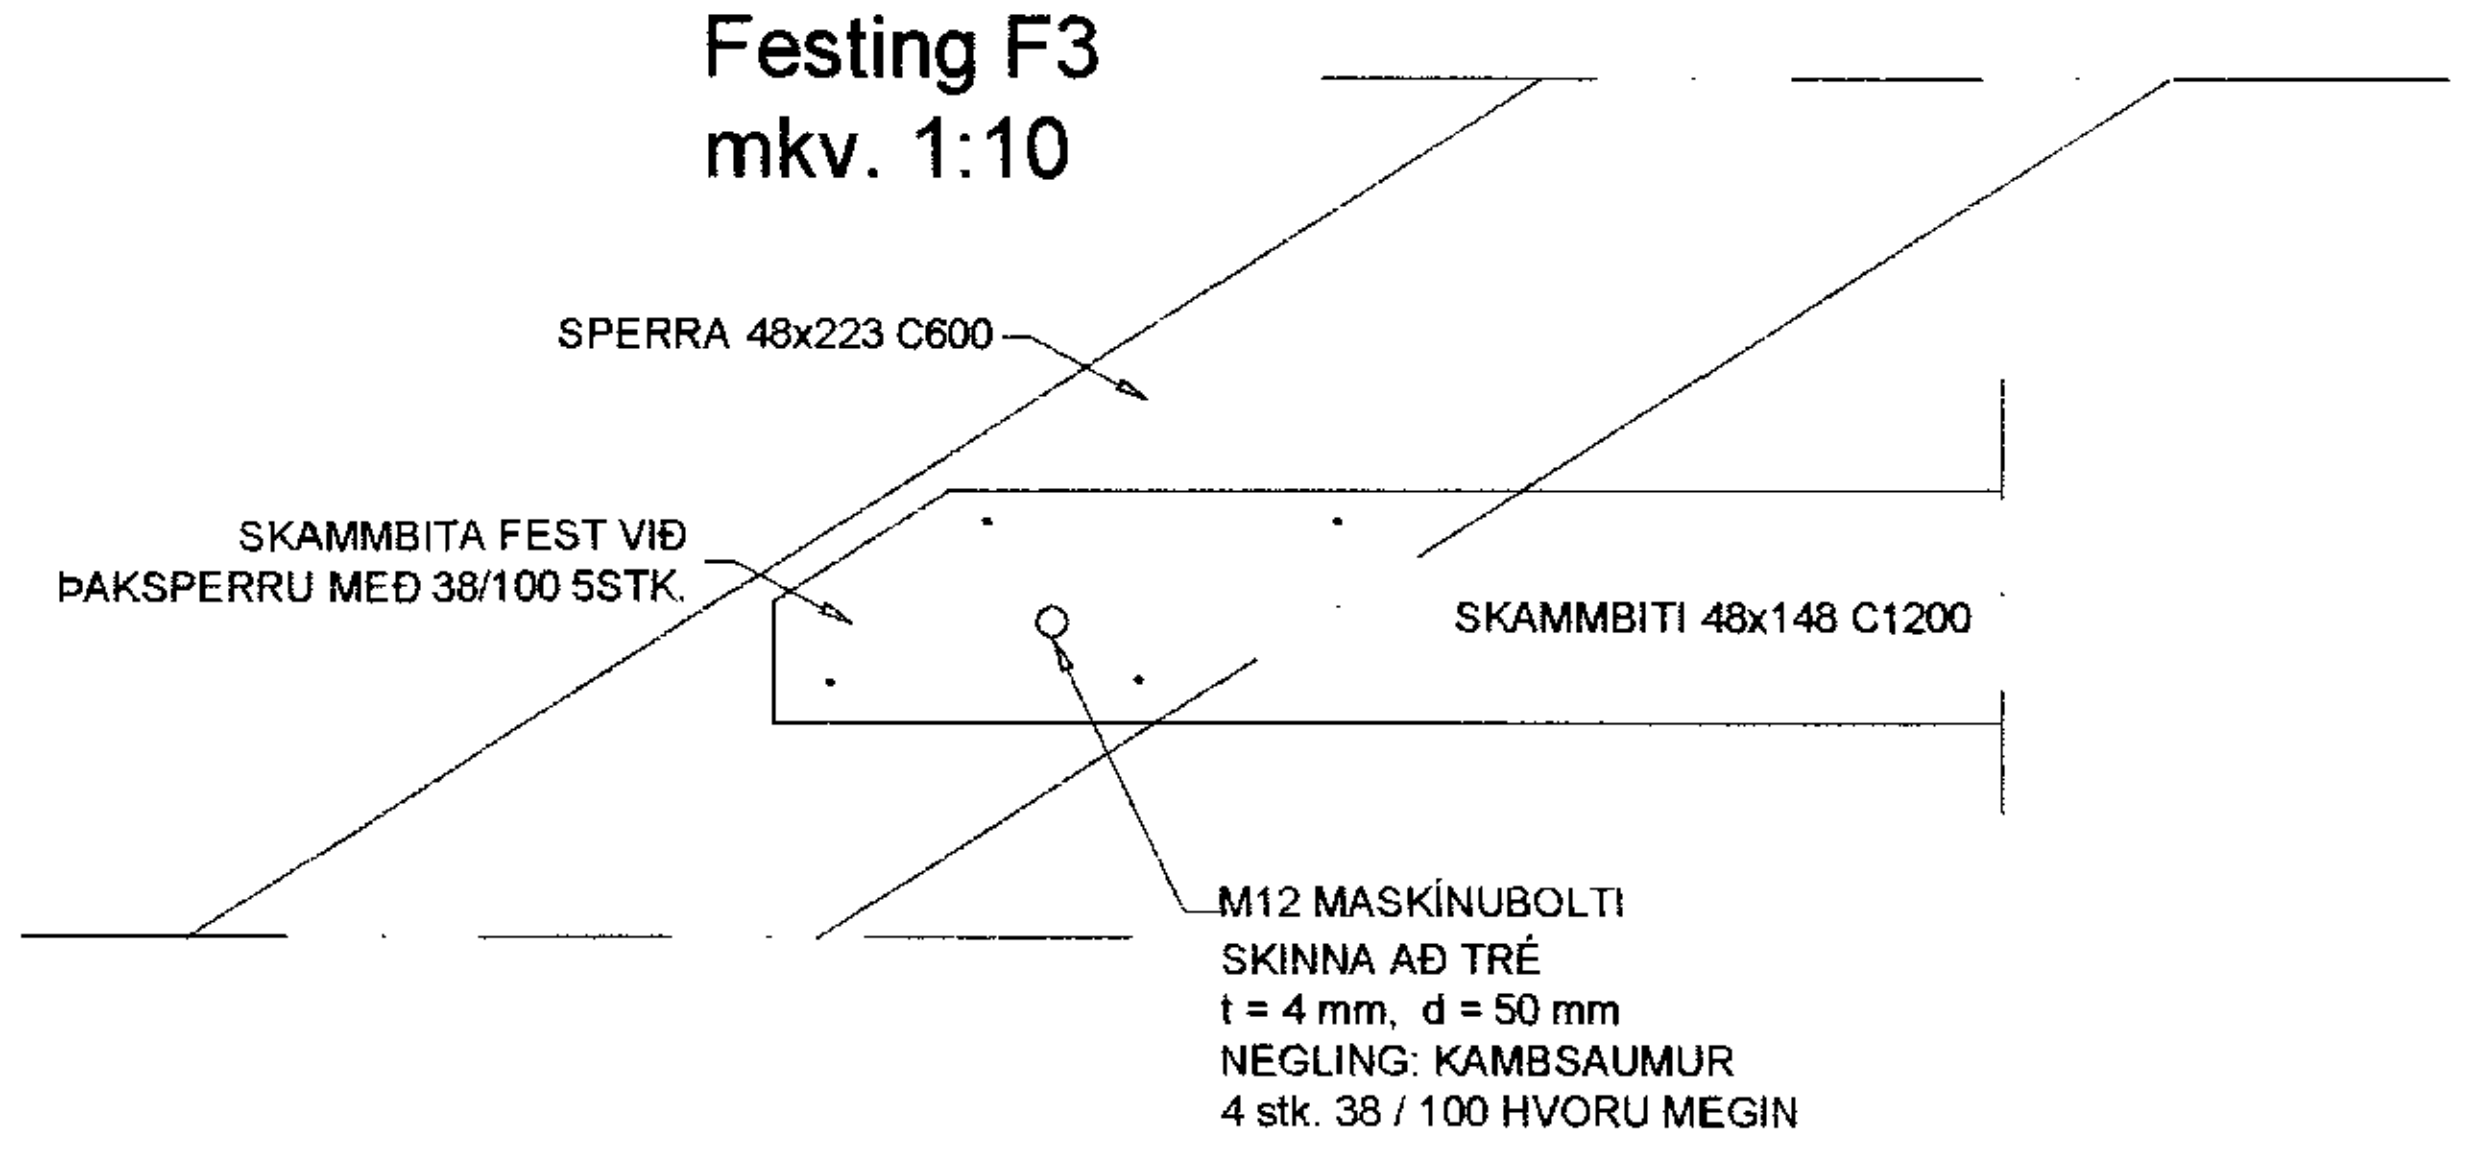

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
VHÁ
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
H.Á.	Í.H.	Kennitala 301255-4629

SUMARHÚS, MHL 02. VÍÐIBREKKA 21 GRÍMSNESI

BURÐARÞOL
GRUNNMYND ÞAKS
SNIÐ, SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50 1:10	2-1.1	1088

Áritun samræmingarhönnuðar :	Útgáfa	Dags.
	A	FEB 10