NORÐURHLIÐ

VESTURHLIÐ

SUÐURHLIÐ

AUSTURHLIÐ

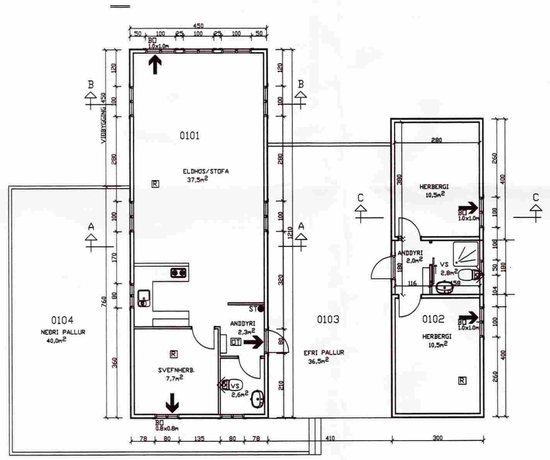

GRUNNMYND 1. HÆÐ



SNIÐ B-B

SNIÐ A-A



SNIÐ C-C

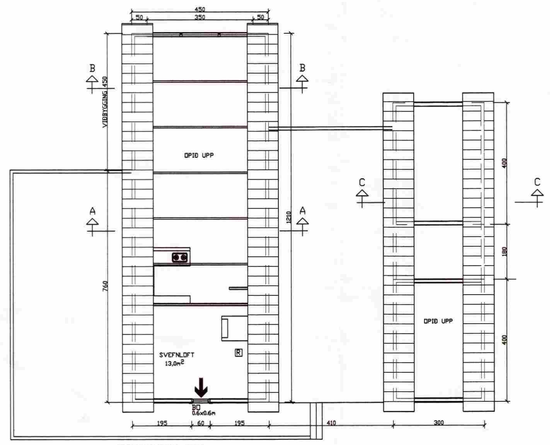

GRUNNMYND RIS

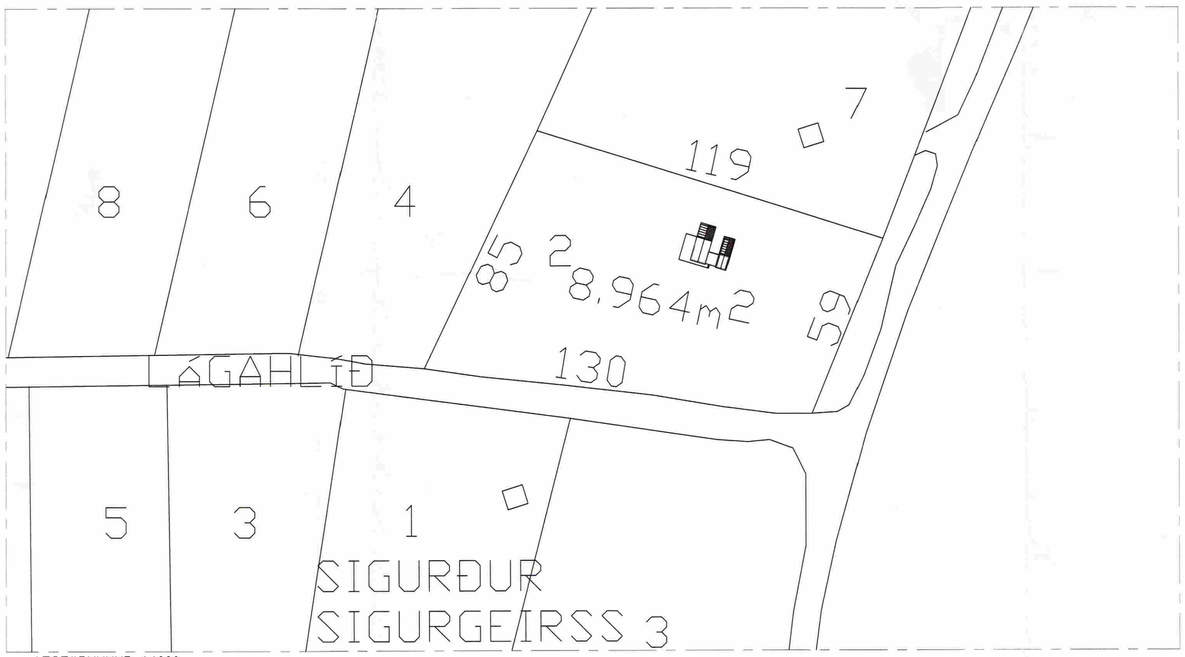

ATSTÖÐUMYND 1:1000

SAMÞYKKT
27 MAI 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

NR	DAGS.	BREYTING
A	MARS 09	BYGGT NORÐAN VIÐ "ÚTIHÚS"
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

VIÐBYGGING

BYGGINGARLÝSING
TEKIÐ SKAL MIÐ AF NÚVERANDI HÚSI

SÖKKLAR VIÐBYGGINGU
200 MM JÁRNBENTIAR UNDIRSTÖÐUR, NIÐUR Á BURÐARHÆFT UNDIRLAG
50 MM SÖKKULPLATA UNDIR PLÖTU OG NIÐUR MEÐ UNDIRSTÖÐUM.

GÓLF VIÐBYGGINGU
150 MM JÁRNBENT STEINSTEYPA, PARKET Í HERBERGI
FLÍSAR I ANDDYRI OG Á SALERNI.

ÚTVEGGIR
GRIND 50X125mm, VATNSKLÆÐING, LOFTUN 12X50mm, EINANGRUN
125mm ÞÉTTULL, RAKAVÖRN, GRIND 32X45mm OG PANELL.

INNVEGGIR
45X75 c/c 40-60cm, EINANGRAÐIR MEÐ ÞÉTTULL OG KLÆDDIR
MEÐ PANILL

ÞAK
SPERRUR 50X150mm C/C750, TOGBAND 50X150, ÞAKKLÆÐNING
25X150mm, ÞAKPAPPI OG BÁRUSTÁL.

GLUGGAR
ÚR GAGNVARÐI FURU OG GLERJAÐIR MEÐ TVÖFÖLDU
GLERI.

STÆRÐIR	NETTÓ	BRÚTTÓ	RÚMMÁL
NÚVERANDI HÚS	60.6m²	67.5m²	205.6m³
VIÐBYGGING	15.3m²	17.4m²	49.3m³
SAMTALS	75.9m²	84.9m²	254.8m³

ROTÞRÓ ER Á STAÐNUM

SKÝRINGAR OG TÁKN

●ST	SLÖKKVITÆKI
R	REYKSKYNJARI
← ÚT	ÚTMERKI
→ BÓ (bxh)	BJÖRGUNAROP

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
LÁGAHLÍÐ 2
GRÍMSNES GRAFNINGSHREPP

Verkefni
GRUNNMYNDIR, SNIÐ,ÚTLIT
OG AFSTÖÐUMYND

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
JÚNÍ 2004	EA	0418	1/100 1/1000
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	101	A

Samþykkt