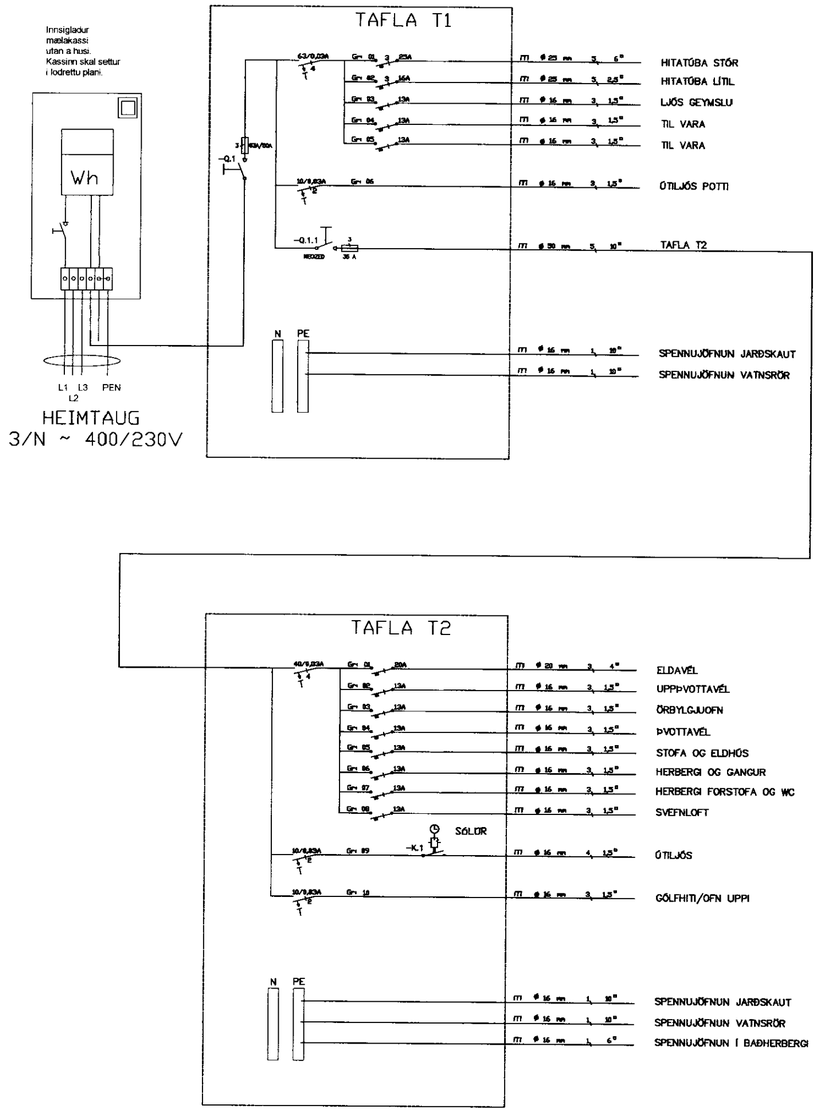

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR RARIK Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU

INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3x50 A

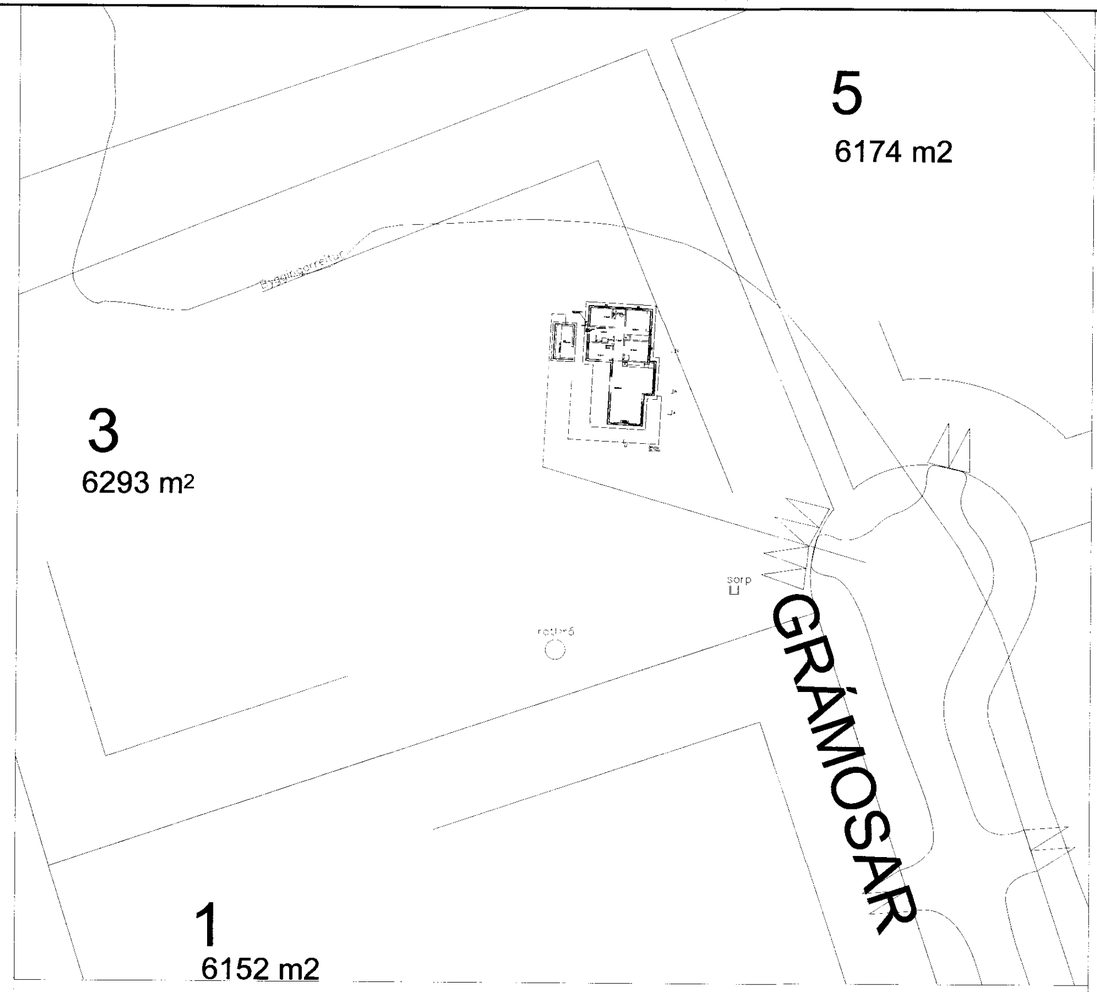



MÓTTEKIÐ
14 JÚNÍ 2012
Byggingafulltrúinn í Árborg, Hrunamannahreppi, Grímsnes- og Grafningshreppi, Bláskógabyggð, Skaftárhreppi, Mýrdalshreppi, Ásahreppi, Rangárþingi ytra og Rangárþingi eystra

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Setja skal tvo víralása á hver samskeyti.
Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 10A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Breytingar:

	Dags:	Breyting:
D		
C		
B		
A		

Undirskrift aðalhönnuðar:

Undirskrift raflagnahönnuðar:
Jón Óskar Gíslason kt.060765-5379

Verkefni:
Grámosar 3
Skeiða- og Gnúpverjahrep

Teikning nr:	Verk nr:
1	2012-14
Útprentað:	
24.04.2012	

Heiti teikningar: Afstöðumynd 1:500
Sniðmynd 1:100
Töfluteikning

Mælikvarði:	Teiknað:
	S.Á.Þ
Dags:	Hannað:
Mars 2012	J.Ó.G

Rafhönnun & ráðgjöf ehf
Birkigrund 20 Sími: 664 0047
800 Selfoss Tölvupóstur: birkigrund@gmail.com

Jón Óskar Gíslason
Rafvirkjameistari
kt: 060765-5379

Sigurður Ágúst Pétursson
Rafmagnsiðnfræðingur
kt: 051177-4959

R&R RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF