ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND. 1:50

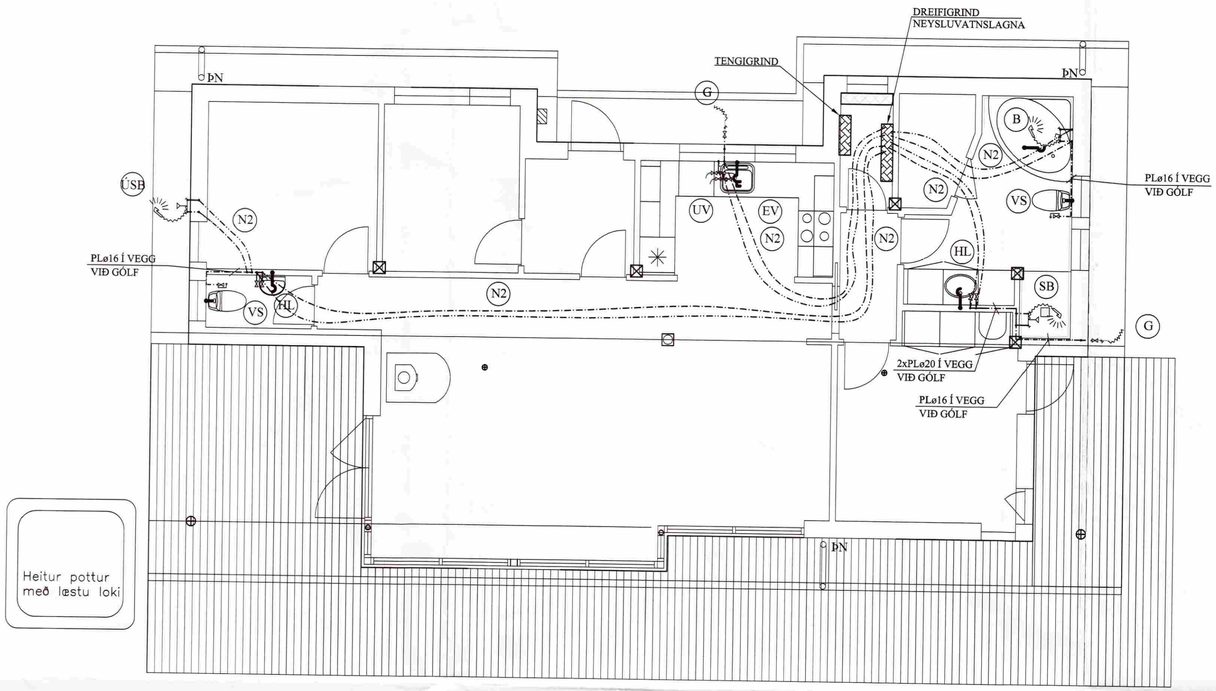

DREIFIGRIND NEYSLUVATNS.

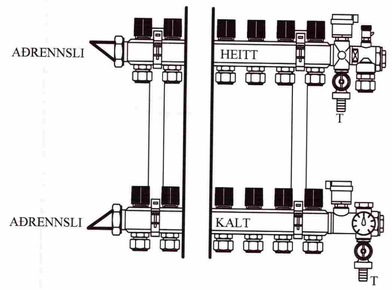

MERKJA SKAL ALLA TENGISTAÐI MEÐ VARANLEGRI MERKINGU

SKÝRINGAR FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) Í SVEIGJANLEGU FÓÐURRÖRI NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM.
VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELLT VIÐ 1 MPa VINNUÞRÝSTING.
TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKVÆMT IST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIÐSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. MEÐ ÁDRAGSEINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,6 MPa VINNUÞRÝSTING OG PRÓFAST MEÐ 1,0 MPa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNDAR TENGILEIÐSLUR AÐ TÆKJUM ERU 16x2,2 ÁLPEX.

SNIÐ Í LÖGN. 1:10

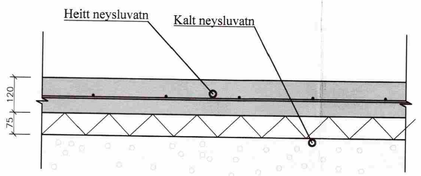

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	2	0,2	-
Handlaugar	HL	2	0,2	0,2
Stálvaskar	SV	-	-	-
Ræstivaskar	RV	-	-	-
Eldhúsvaskar	EV	1	0,2	0,2
Sturtuböð	SB	2	0,4	0,4
Þvottavélar	ÞV	-	0,2	0,2
Uppþvottavélar	UV	1	0,2	0,2
Baðkör	B	1	0,2	0,2
Garðkranar	G	2	0,6	-
		Alls:	2,0 l/s	1,2 l/s

Heimæð vatnsveitu: PL ø32 (1")

N2 : NEYSLUVATNSLÖGN: PEX ø20 Í PL ø50 FÓÐURRÖRI.

MÓTTEKIÐ
10 JUNI 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:
SKÝRINGAR.....SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	JAN. '08	Útgefið:	28.02.2008
Teikn.	GBJ	JAN. '08	Kvarði:	1:50, 1:20
Ath.				
Samþ.				

SUMARHÚS LAUGARÁSI
Bláskógarbyggð - EBK 4712
Nr. 2-03

Verkhluti
ÞRIFAKERFI, GRUNNMYND, SKÝRINGAR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Skúlagata 19
101 Reykjavík
Sími: 551-9820 Gsm: 863-2154
Kt: 210754-4829
Netfang: jokris@simnet.is
http://www.vjk.is