GRUNNMYND 1:50

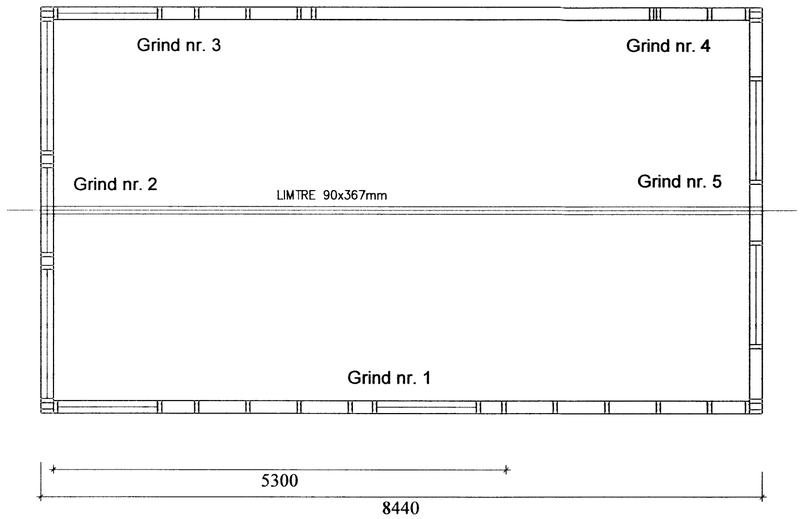

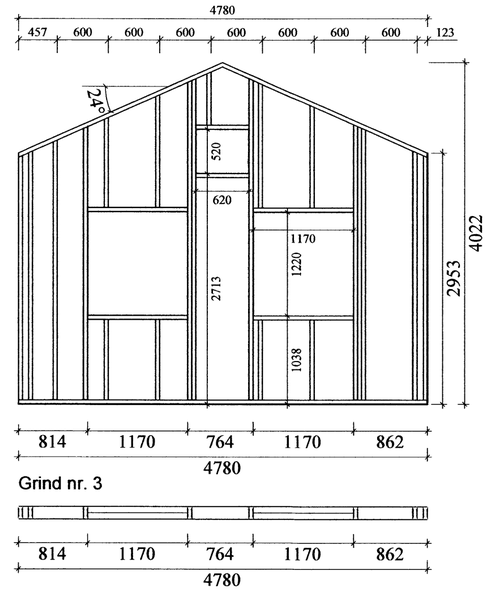

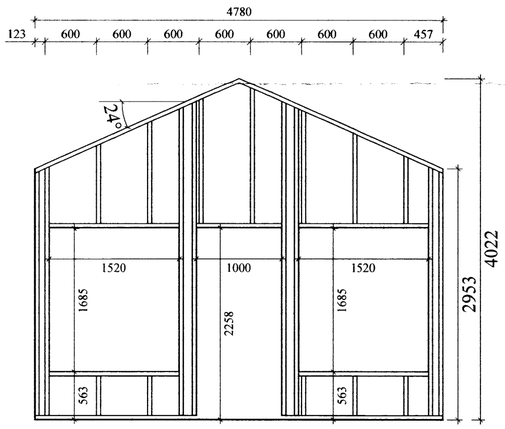

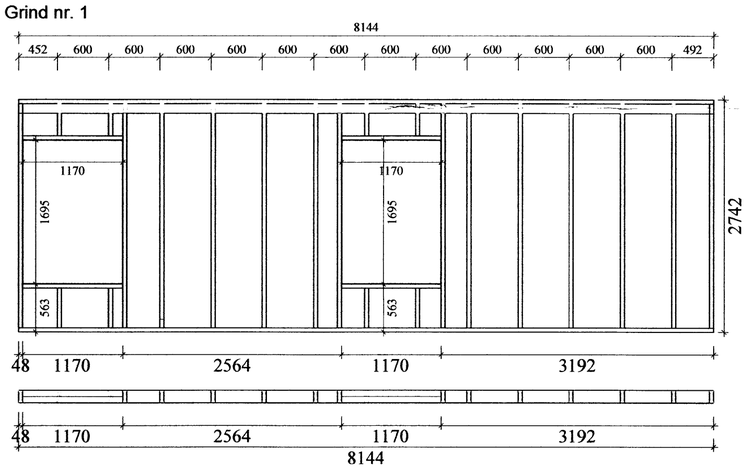

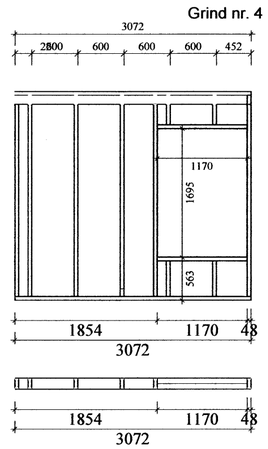





Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar Setja skal asfaltpappa á dregara undir pallinn. Í þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5x25 sem liggur í kross yfir þak. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 (3") í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstoðir veggja. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath. á teikningum arkitekts. Þakull er 200mm.

SKÝRINGAR

Grind 48x148 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal Þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 48x148 mm.
Þak er loftað með 2x32 mm PEH röri með neti í hverju Þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm kross-viði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150mm, (2" galv. m/m 150).
Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Á Þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skífur ø25 mm.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter teiknistofa ehf
Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:
Sími: 5678922, Gsm: 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

DYNJANDISVEGUR 10, BLÁSKÓGABYGGÐ

GRUNNMYND, GRINDUR OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	ÚTGÁFA
449-801-DYNJANDISVEGUR 10	FÓ	FÓ	FÓ	01
SAMÞYKKT: Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. 449-B03		MKV. 1:50	BLAÐ NR. B-03
	DAGS. 17.06.2012		VERK NR. 449	