TRÉVIRKI
Veggjagrindur
Grunnmynd og snið 1:50

SKÝRINGAR:

Varðandi frágang, einangrun, málsetningu o.þ.h. vísast til arkitektateikninga.
Snið og sérmyndir, sjá bl. 1161–1–8.
Hliðarmyndir veggja, sjá bl. 1161–1–7.
Allir burðarviðir í húsi eru úr T–24 og efnið er allt heflað. Útveggjagrindur eru úr 2"x6". Innveggjagrindur eru úr 2"x5" og úr 2"x4". Allir innveggir eru klæddir með 13 mm gifsplötum beggja megin, einnig útveggir innan á lagnagrind. Að utanverðu eru útveggjagrindur klæddar með 9 mm birki–krossvið. Veggir nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 eru klæddir með 9 mm krossvið beggja megin, þ.e. að innan og utanverðu. Innveggir sem sýndir eru á teikningu eru einnig klæddir beggja megin með 9 mm krossvið. Negling krossviðs er með N2"c 10 cm á allar stoðir, yfir– og undirstykki.

Allir boltar/teinar skulu vera í boltagæðaflokki 6.8. Eftir smíði allra sérsmíðaðra festijárna skulu þau heitgalvanhúðuð.

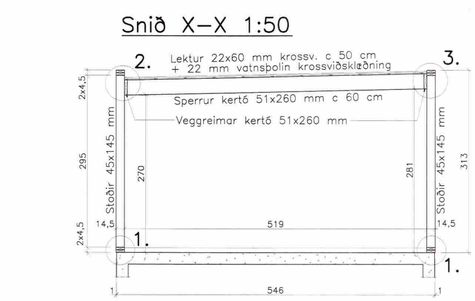

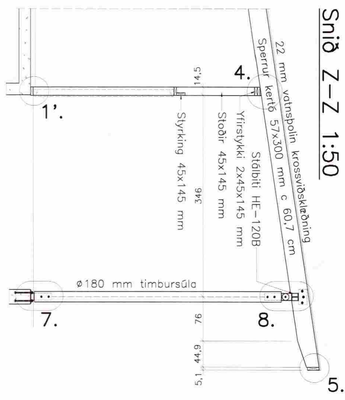

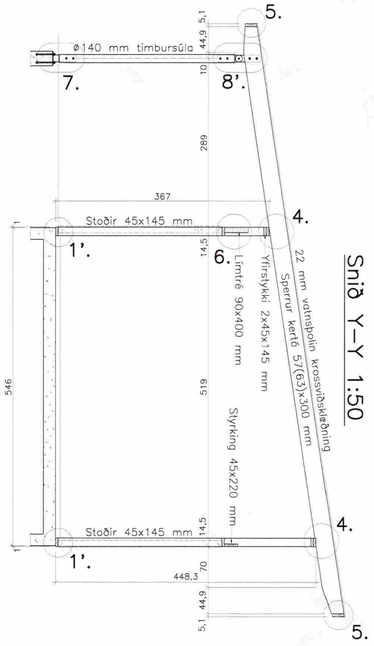

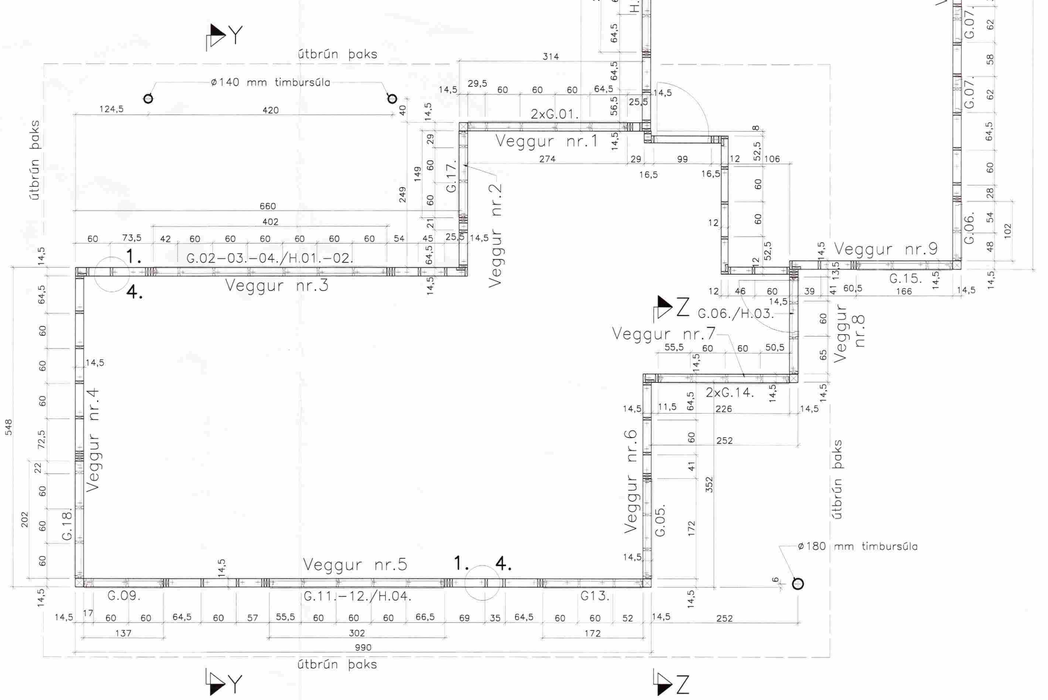

Samþykkt
30 MAÍ 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

2000-0280

Breytingar:

A: K.S.G. Breytt 19. maí 2008
Breyting nr 7 og 8'

TÓV
TEIKNISTOFAN ÓÐINSTORGI
VERKFRÆÐIDEILD ehf.
Óðinsgötu 7
101 Reykjavík
Netfang: tov@to.is
Sími: 510 2200 Fax: 510 2201

Verkefni: Sumarhús Svínahlíð í Grafningi
Heiti: Trévirki: Veggjagrindur, grunnmynd og snið

Hönnun: VÍFILL ODDSSON kt. 101237–3629 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ – FRV
KRISTJÁN S. GUÐM. kt. 070254–5819 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ

V.O.

Áritun aðalhönnuðar:

M. 1:50
R. V.O.
T. K.S.G.
Dags. nóv. 2007 Nr. 1161–1–5A