




MÓTTFKIÐ
 26 OKT. 2012
Ólafur Jónsson
 Byggingafræðingur og Árnáskýslu og Flóahtr.

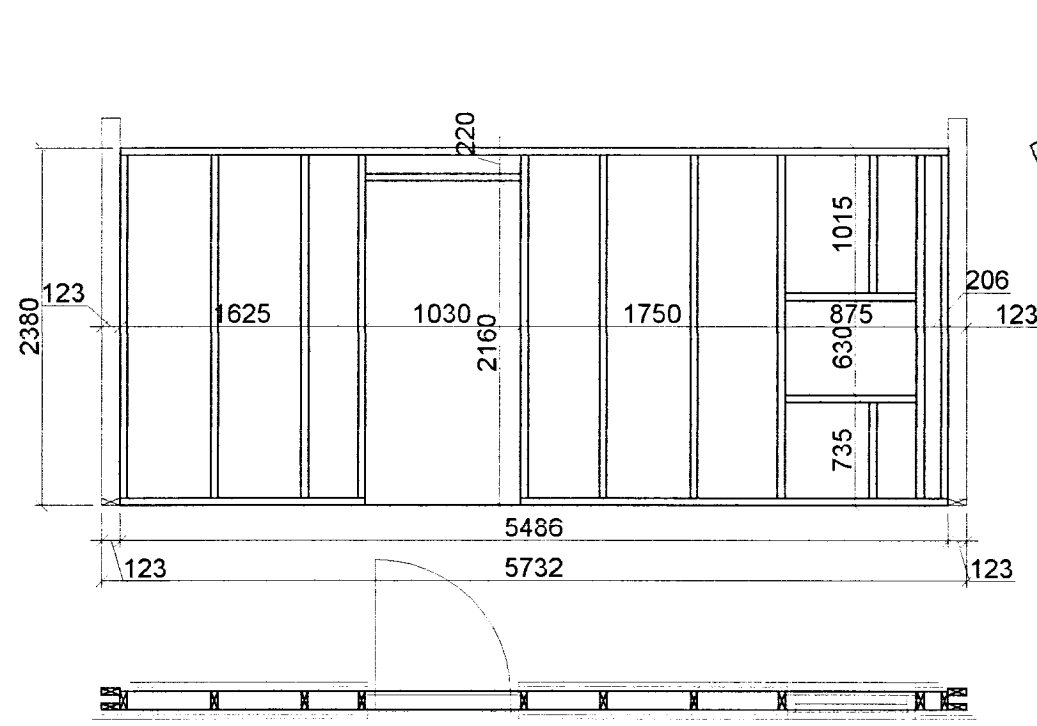


Grind 1

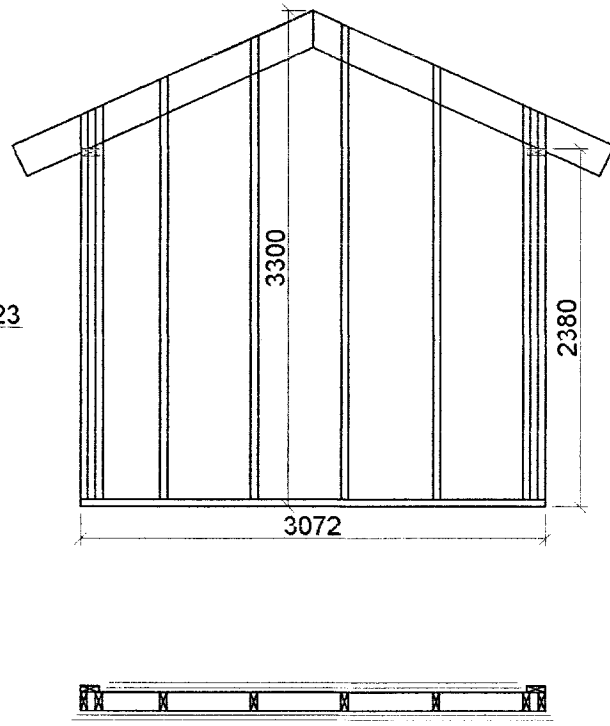


Grind 2

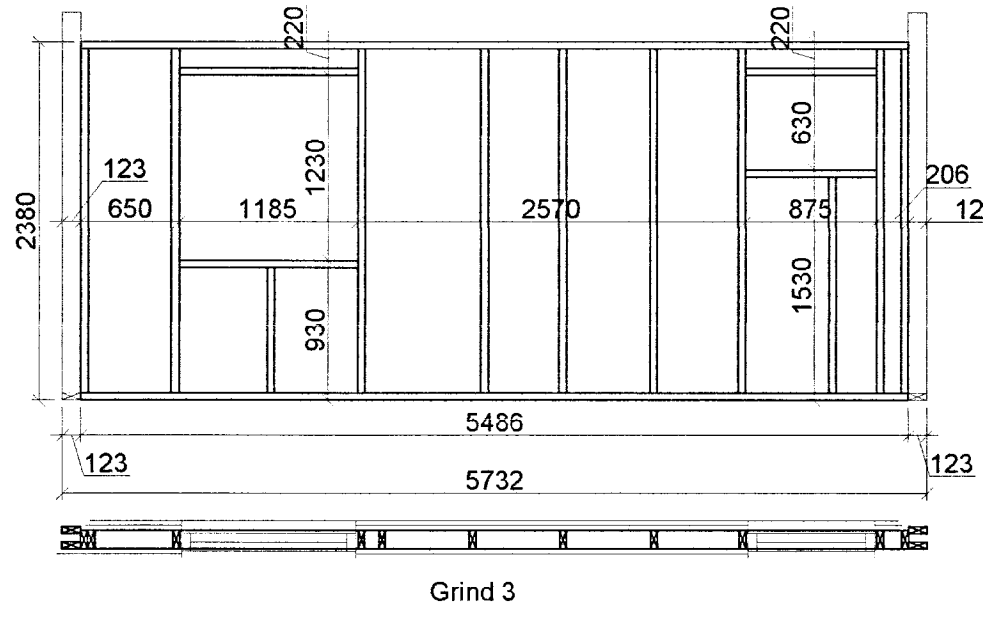


Grind 3

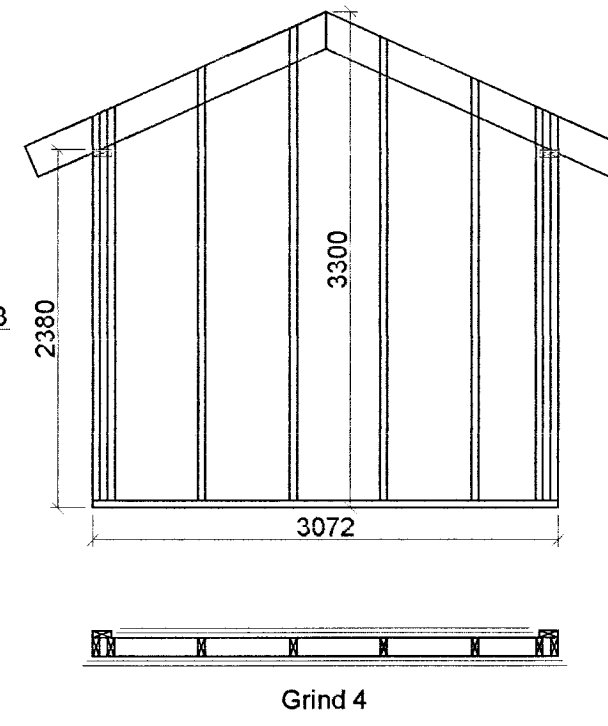


Grind 4

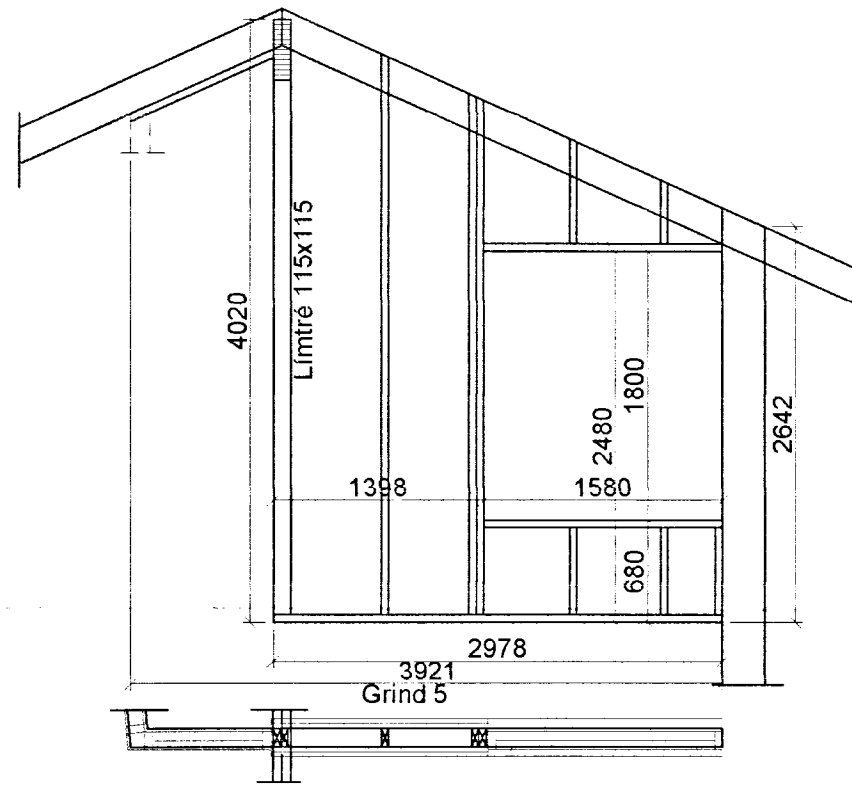


Grind 5

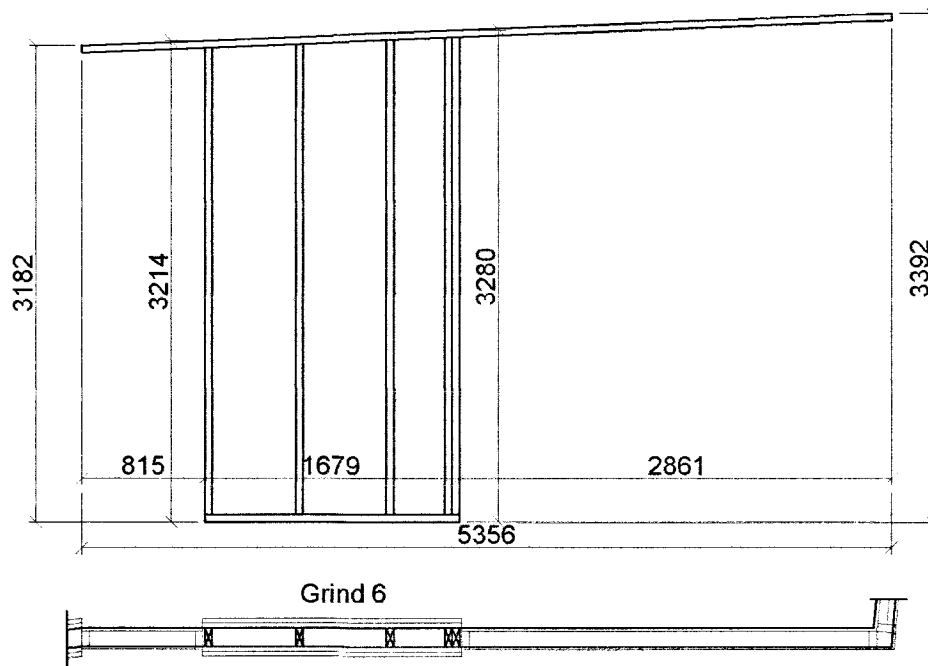


Grind 6

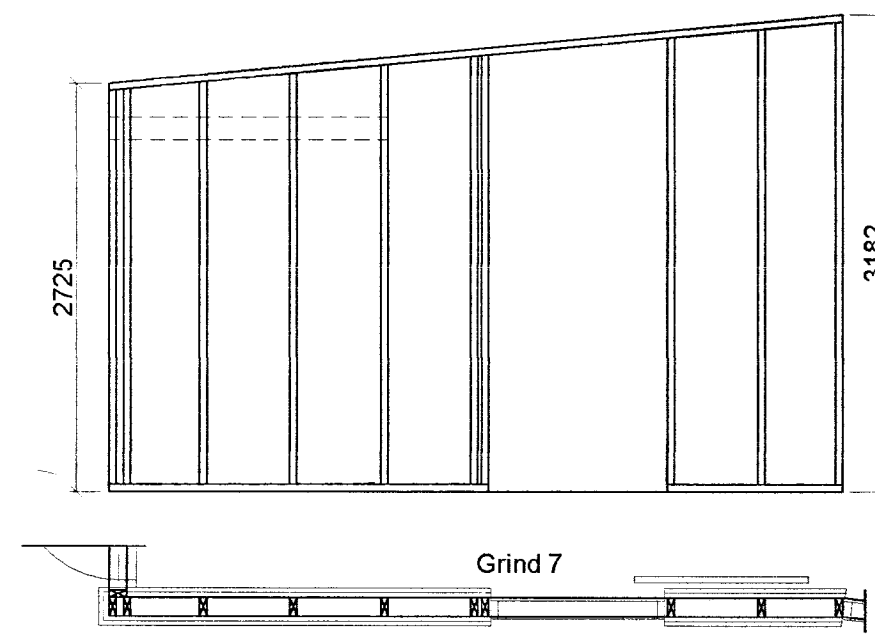


Grind 7

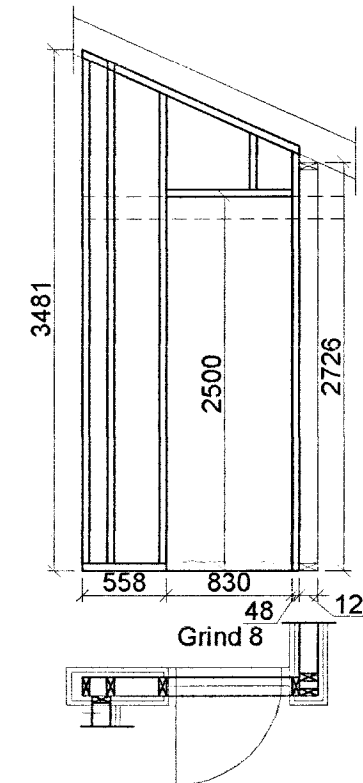


Grind 8

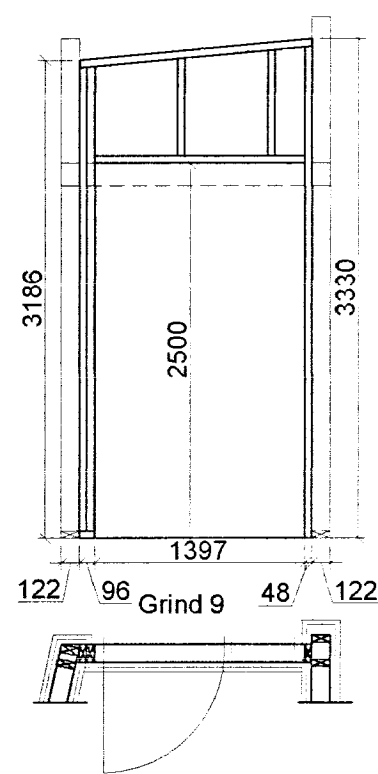

Grind 9

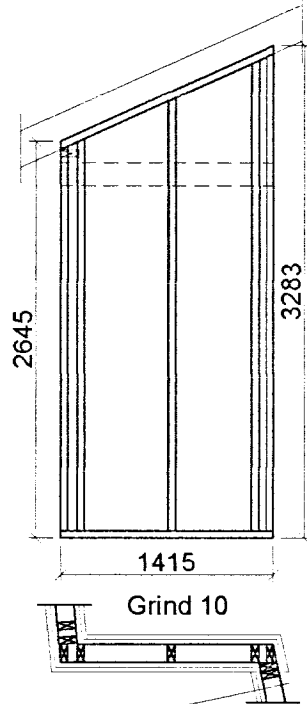

Grind 10

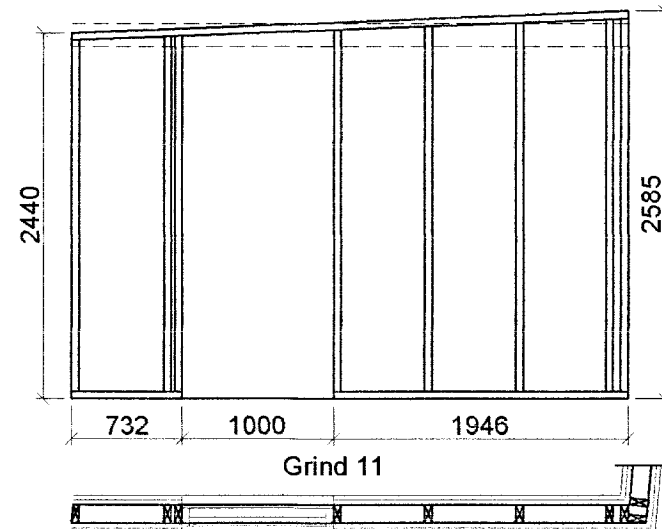

Grind 11

Sperrur á göflum negldar utaná lóðréttar stoðir með 3stk 5"saum pr. stoð.

Grindarefni er úr 48x123 c/c600 og skulu lóðréttar stoðir festast við toppstykki og botnstykki með saumvinklum og neglast með kamsaum. Botnstykki skal boltað í sökkul með 12/140 múrboltum c/c600. Grind skal klæða með rakalímdum 9mm krossvið skrúfaður með 5/40 skrúfum c/c150 á hornum en 5/40 skrúfum c/c200 annarstaðar.

Timbur í gæðaflokki T1, allur saumur og tengi "galv". Boltar skulu vera M8.8. Hönnun og framkvæmd verksins skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir.

Yfirfara skal vandlega allar málsetningar áður en smíði hefst.

Breytingar			KRISTÍNARBRAUT 7, EFRI-REYKIR
Nr.	Dags.	Nafn	
			Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 553 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfrædistofa@verkfrædistofa.is
			Burðarvirki veggjagrindur
			HBS T HS S M 1:60/20 Nr. B102 Dags. okt. '12 090638-4839 080149-3609 Áritun aðalhönnuðar: <i>BSJG</i>